


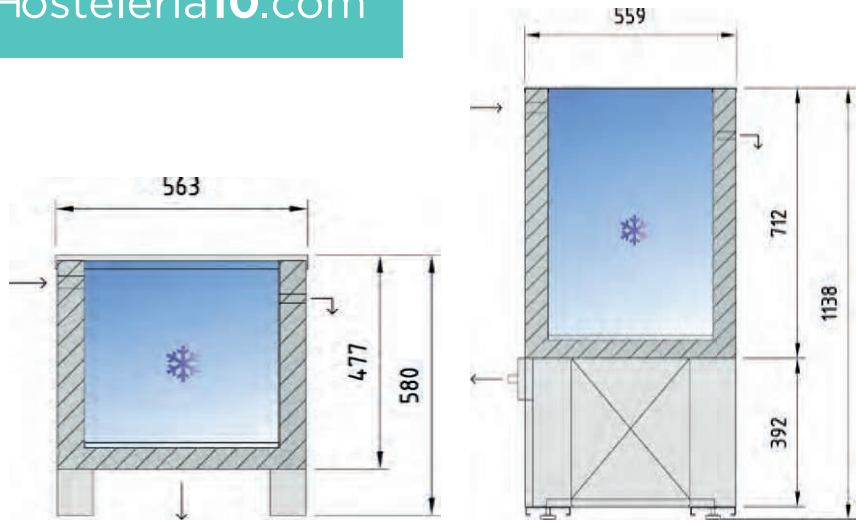

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- EAPI Exterior en acero inox AISI 304.
- EAP Exterior en acero plastificado blanco.
- Serpentin evaporador interior en acero inox AISI 304.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP (Espesor 60mm)
- Llenado automático por boya, diametro 1/2"
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico.
- Encimera desmontable.
- Rebosadero de seguridad diametro 3/4"

TECHNICAL DATA

- EAPI Exterior in AISI 304 stainless steel.
- EAP white plastic coated steel exterior.
- AISI 304 stainless steel Internal evaporator coil
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect (60mm thickness)
- Automatic fill, float system, 1/2" diameter
- Interior water shaker
- Digital electronic control.
- "Trop plein" security, diameter 3/4"

ENFRIADOR DE AGUA EAP

docriiuc



Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Potencia Frig. Frig Power	Capacidad Capacity	Peso neto Net Weight	Consumo nominal Power consumption	Caudal grifo abierto (L/h) ΔT-10°C Open flow faucet (L/h) ΔT-10°C	Rango Range
	mm	mm	mm	W	L	Kg	W	L	
EAP-175V	880	1140	560	1012	175	103	594	110	+1°C+3°C
EAPI-175V	880	1140	560	1012	175	103	594	110	+1°C+3°C
EAP-100H	1405	580	565	583	100	100	346	79	+1°C+3°C
EAPI-100H	1405	580	565	583	100	100	346	79	+1°C+3°C