


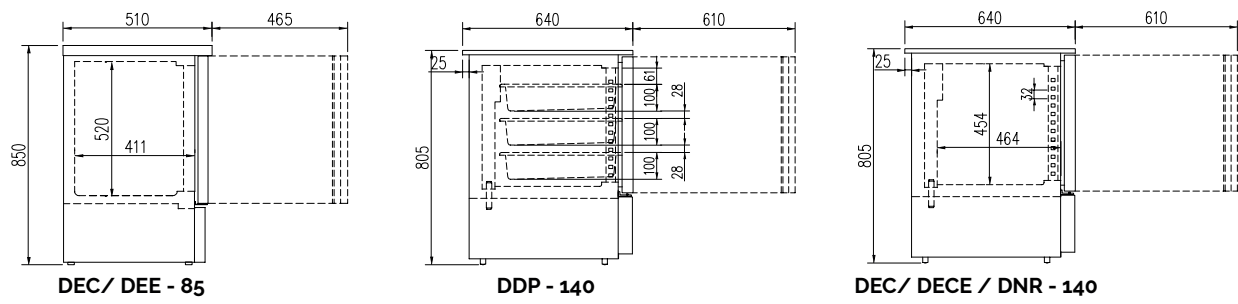

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría (modelos DEC-85)
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión (modelos DEC-140)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de funcionamiento a 32°C ambiente
- DEE-85 puerta cristal
- DEC-85 puerta sólida
- DEC: puerta ciega
- DNR: puerta ciega
- DDP: pescado puerta ciega

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-30418/10 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Cold plate evaporator (DEC-85 models)
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating. (DEC-140 models)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature
- Operating temperature 32°C ambient
- DEE-85 glass door
- DEC-85 solid door
- DEC: blind door
- DNR: blind door
- DDP: fish blind door

ESCARCHADORES DE COPAS DE/DEC

docriluc



DEC-85



DEE-85



DDP-140



DEC-140



		➡	⬆	↗	🔧	📦	📦	=	⚡	❄
Modelo	Largo	Alto	Fondo	Rango	Capaci-	Estantes	Cajas	Juego de guías	Consumo No-	Potencia Frig.
Model	Length	Height	Depth	Range	Capacity	Shelves	Container	Sets of slides	nominal power	Frig Power
	mm	mm	mm		L	Uds	Uds	Uds	W	W
DEE-85	510	850	505	-10°C -5°C	85	1	-	-	160	158
DEC-85	510	850	505	-10°C -5°C	85	1	-	-	160	158
DEC-140	645	805	640	-15°C -5°C	125	2	0	2	285	361
DECE-140	645	805	640	-15°C -5°C	125	2	0	2	285	361
DDP-140	645	805	640	-5°C -1°C	125	0	3	3	185	225
DDPE-140	645	805	640	-5°C -1°C	125	0	3	3	185	225
DNR-140	645	805	640	-2°C+8°C	125	2	0	2	164	190
DNRE-140	645	805	640	-2°C+8°C	125	2	0	2	164	190

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Set 4 ruedas	Cerradura puerta de cristal	Cerradura puerta inox
Model	4 Castors set	Glass door lock	Inox door lock
DEE-85			
DEC-85			
DEC-140			
DDP-140			
DNR-140			
DECE-140			
DDPE-140			
DNRE-140			