


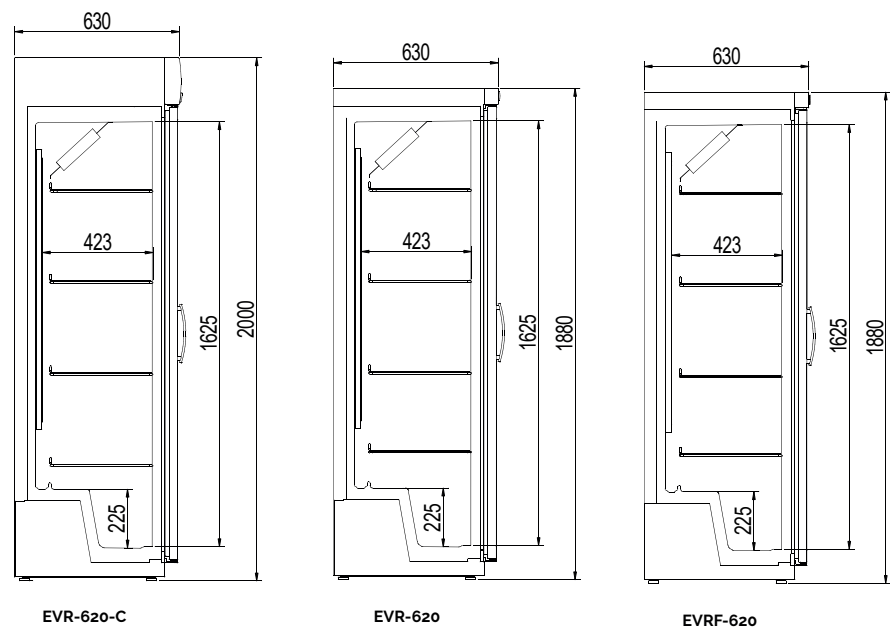

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- BB = Exterior e interior en acero plastificado blanco
- NN = Exterior e interior en acero plastificado negro
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- EVR - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- EVRF - 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo
- Compresor hermético alto par de arranque
- EVR - Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Temperatura de funcionamiento K1(0+7°C), excepto SZ que es K3(-3,5°C +1°C), clase climática CC2(32°C 65%HR), según EN22044
- EVRF - Evaporación estática
- Temperatura de funcionamiento C1(-18°C-16°C), clase climática 4 (30°C, 55%HR)
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora estática libre de mantenimiento
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporación automática del agua de descarche
- Tensión monofásica 230V 50Hz (Opcional 230v 60Hz)
- EVR:Refrigerante R-600a / EVRF: Refrigerante R-290

TECHNICAL DATA

- BB = Exterior and interior in white plastic coated steel
- NN = Exterior and interior in black plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- EVR - Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- EVRF - 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment
- Hermetic compressor high starting torque
- EVR - Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Operating temperature K1 (0 + 7°C), except SZ which is K3 (-3.5°C +1°C), climatic class CC2 (32°C 65% RH), according to EN22044
- EVRF - Static evaporation
- Operating temperature C1 (-18°C-16°C), climatic class 4 (30°C, 55%HR)
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Static condensing unit, maintenance-free
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Automatic evaporation of defrost water
- Voltage 230V 50Hz (Optional 230v 60Hz)
- EVR: Refrigerant R-600a / EVRF Refrigerant R-290

Modelo Model	→		Fondo Depth	Pantalla publicidad Canopy	Facings lata 33 cl 33 cl Facings	Capacidad lata 33 cl 33 cl can capacity	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power	Capacidad Capacity	Estantes Shelves
	Largo Length	Alto Height								
	mm	mm								
	mm	mm			Uds	Uds	W	W	L	Uds
EVR-620-C	620	1970	578	1	7	399	236	189	348	4
EVR-620-C-SZ	620	1970	578	1	7	399	296	236	348	4
EVR-620	620	1885	578	-	7	399	236	189	348	4
EVR-620-SZ	620	1885	578	-	7	399	296	236	348	4
EVRF-620	620	1885	578	-	-	-	231	233	348	6

EXPOSITOR REFRIGERADO EVR/EVRF-620

docriluc



EVRF-620-C

EVR-620-C



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Disponible en decoración exterior color blanco
Your quick choice, always in stock, always ready
Available in white exterior finish



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)