

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración total en acero inoxidable
(Sin incremento de precio)

Stainless steel total decoration
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración exterior negro o blanco
(Incremento de precio)

Black or white external decoration
(Price increase)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Exterior en acero inox AISI-304. Opcional negro / blanco
- Interior en acero inox AISI-304.
- Laterales ciegos en acero inox AISI-304.
- Encimera en acero inox AISI-304.
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Puerta frontal vidrio doble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.

- Exterior in AISI-304 stainless steel. Optional black / white
- Interior in AISI-304 stainless steel.
- Blind side panels in AISI-304 stainless steel.
- Countertop in AISI-304 stainless steel.
- Profiles in anodized aluminum.
- Front door with double glass.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.

COMPONENTES • COMPONENTS

- Puertas traseras con sistema de cierre automático y burlete magnético (perma-nece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox AISI-304.
- Patas reguladoras de altura.
- Iluminación interior LED.
- Estantes interiores en acero inox AISI-304 regulables en altura.
- Puerta frontal abatible de cristal doble sobre marco de aluminio anodizado.
- Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión.
- Unidad condensadora ventilada.
- Chasis en acero acabado epoxy.
- Evaporación automática del agua de descarche
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Incorpora enchufe auxiliar con capacidad máxima de carga de 500w.

- Rear doors with automatic closing system and magnetic gasket (remain open when opened beyond 90°).
- Inner door panel in AISI-304 stainless steel.
- Height-adjustable legs.
- Interior LED lighting.
- Height-adjustable interior shelves in AISI-304 stainless steel.
- Front tilting door with double glass, set in anodized aluminum frame.
- Static evaporator with anti-corrosion coating.
- Ventilated condensing unit.
- Chassis made of epoxy-coated steel.
- Automatic defrost water evaporation.
- Digital temperature and defrost control, energy-efficient management.
- Includes auxiliary outlet with a maximum load capacity of 500W.

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Clase climática 4, (30°C 55% H.R.)
- Temperatura de funcionamiento +0°C + 6°C
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60Hz (consultar)

- Climate class 4 (30°C, 55% RH).
- Operating temperature: +0°C to +6°C
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request)

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

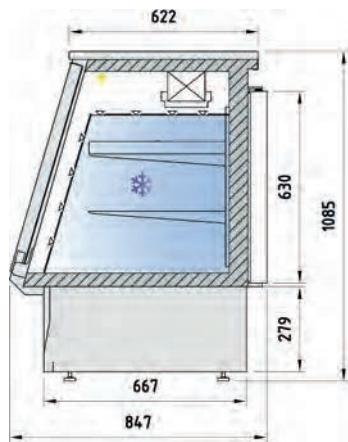

Detalle apertura frontal
Detail front opening

LUNNARIS VCC-9

docriLUC

SEMIMURALES



VCC-9-20 (Inox)



Detalle vista trasera
Rear view detail

	➔	▧	▨	▩	▪	❄	⚡
Modelo Model	Largo Length	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total exposición (TDA) Total display area	Volumen neto Net volume	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
 VCC-9-13	1315	1.83	0.37	289	2	781	417
 VCC-9-15	1515	2.11	0.43	337	2	781	418
 VCC-9-20	2015	2.84	0.59	456	3	949	485

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Cerradura puerta frontal Front door lock	Kit decoración exterior epoxi blanco o negro White or black epoxy exterior decoration kit	Kit puerta cristal trasera Kit rear door glass	kit ruedas Castors kit
VCC-9-13				
VCC-9-15				
VCC-9-20				