

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1
Total negro
(Sin incremento de precio)



OPCIÓN 2 • OPTION 2
Total lacado
(Incremento de precio)

Total lacquered
(Price increase)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga. Posibilidad de personalización
- Exterior en chapa de acero plastificada negra RAL 9005
- Plano de exposición estándar en acero inox. AISI-304. Opcional pintado en epoxi negro RAL 9005 (sin incremento)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Plug-in promotional unit with built-in cooling system and large load capacity. Customization available
- Exterior in black plastified steel sheet, RAL 9005
- Standard display area in AISI-304 stainless steel. Optional black epoxy-coated finish, RAL 9005 (no extra cost)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect.

VIS / VISC / VISG

- Plano de exposición regulable en inclinación
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor. Opcional costados de metacrilato
- Perfilera en aluminio anodizado (VIS / VISG)
- VISG: Puertas correderas superiores
- VISC: Doble vidrio en las 4 caras
- Plano de exposición inclinable a 3°, 7° y 11°
- Adjustable display area with tilting inclination
- Side panoramic glass panels, 20 mm thickness. Optional methacrylate side panels
- Aluminum anodized profiles (VIS / VISG)
- VISG: Top sliding doors
- VISC: Double glazing on all four sides
- Tilttable display deck 3°, 7° y 11°

VIS-1E / VIS-2E

- Plano de exposición no inclinable
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor.
- Trasera en doble vidrio securizado.
- Perfilera en aluminio anodizado (VIS-1E / VIS-2E)
- Estante de vidrio intermedio sin iluminación.
- Iluminación estándar LED: Encimera superior
- Cortina de noche opcional
- Fixed display area (Non-tilting)
- Side panoramic glass panels, 20 mm thickness
- Rear panel in secured double glass
- Aluminum anodized profiles (VIS-1E / VIS-2E)
- Intermediate glass shelf without lighting
- Standard LED lighting: Top counter
- Optional night blind

COMPONENTES • COMPONENTS

VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E


- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Ventiladores electromecánicos
- Descarche automático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados
- Paragolpes de tubo inox AISI-304 (De serie frontal y trasero)
- Incluye 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Electromechanic fans
- Automatic defrost
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses
- AISI 304 stainless steel tubular bumpers (standard front and rear)
- Equipped with 4 swivel casters, 2 with brakes

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E

- Clase climática 3 (25°C 60% HR)
- VISG: Temperatura de funcionamiento M1 (-1/+5°C) según UNE-EN ISO ISO 23953-2
- VIS / VISC / VIS-1E / VIS-2E: Temperatura de funcionamiento M2 (-1/+7°C) según UNE-EN ISO ISO 23953-2
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 3 (25°C 60% RH)
- VISG: M1 rating (-1/+5°C) according to UNE-EN ISO 23953-2
- VIS / VISC / VIS-1E / VIS-2E: M2 rating (-1/+7°C) according to UNE-EN ISO 23953-2
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas



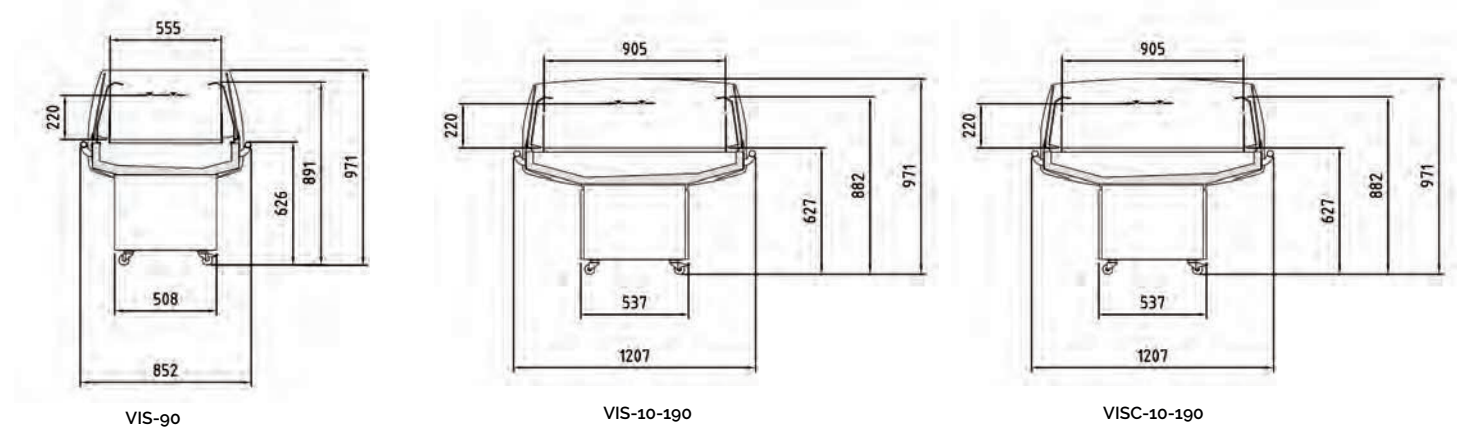

VIS-10-190 (Negro)

									
	Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Área estantes refrigerados (mm)	Superficie de expo- sición Display area TDA (m²)	Volumen neto Net volume (m³)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo No- minal Nominal power (W)
	VIS-90	900	971	852	0,48	0,67	105	572	882
	VISG-90	900	971	852	0,48	0,67	105	572	882
	VIS-10-190	1915	971	1207	1,62	2,03	356	1419	1356
	VISG-10-190	1915	971	1207	1,62	2,03	356	1419	1356

VELASTRA VIS-90/190



VIS-90 (Negro)

A
↑
G

D

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Interior lacado Inside lacquered	Exterior lacado Outside lacquered	Cortina nocturna Night blind	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo) Stainless steel bumper (One	Kit unión 2 vitrinas Union kit 2 showcases
VIS-90					
VISG-90					
VISG-10-190					
VIS-10-190					