

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Total negro
(Sin incremento de precio)

Total black
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Total lacado
(Incremento de precio)

Total lacquered
(Price increase)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga. Posibilidad de personalización
- Exterior en chapa de acero plastificada negra RAL 9005
- Plano de exposición estándar en acero inox. AISI-304. Opcional pintado en epoxi negro RAL 9005 (sin incremento)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Plug-in promotional unit with built-in cooling system and large load capacity. Customization available
- Exterior in black plastified steel sheet, RAL 9005
- Standard display area in AISI-304 stainless steel. Optional black epoxy-coated finish, RAL 9005 (no extra cost)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect.

VIS / VISC / VISG

- Plano de exposición regulable en inclinación
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor. Opcional costados de metacrilato
- Perfilera en aluminio anodizado (VIS / VISG)
- VISG: Puertas correderas superiores
- VISC: Doble vidrio en las 4 caras
- Plano de exposición inclinable a 3°, 7° y 11°
- Adjustable display area with tilting inclination
- Side panoramic glass panels, 20 mm thickness. Optional methacrylate side panels
- Aluminum anodized profiles (VIS / VISG)
- VISG: Top sliding doors
- VISC: Double glazing on all four sides
- Tilttable display deck 3°, 7° y 11°

VIS-1E / VIS-2E

- Plano de exposición no inclinable
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor.
- Trasera en doble vidrio securizado.
- Perfilera en aluminio anodizado (VIS-1E / VIS-2E)
- Estante de vidrio intermedio sin iluminación.
- Iluminación estándar LED: Encimera superior
- Cortina de noche opcional
- Fixed display area (Non-tilting)
- Side panoramic glass panels, 20 mm thickness
- Rear panel in secured double glass
- Aluminum anodized profiles (VIS-1E / VIS-2E)
- Intermediate glass shelf without lighting
- Standard LED lighting: Top counter
- Optional night blind

COMPONENTES • COMPONENTS

VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E



- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Ventiladores electromecánicos
- Descarche automático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados
- Paragolpes de tubo inox AISI-304 (De serie frontal y trasero)
- Incluye 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Electromechanic fans
- Automatic defrost
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses
- AISI 304 stainless steel tubular bumpers (standard front and rear)
- Equipped with 4 swivel casters, 2 with brakes

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES


VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E

- Clase climática 3 (25°C 60% HR)
- VISG: Temperatura de funcionamiento M1 (-1/+5°C) según UNE-EN ISO ISO 23953-2
- VIS / VISC / VIS-1E / VIS-2E: Temperatura de funcionamiento M2 (-1/+7°C) según UNE-EN ISO ISO 23953-2
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 3 (25°C 60% RH)
- VISG: M1 rating (-1/+5°C) according to UNE-EN ISO 23953-2
- VIS / VISC / VIS-1E / VIS-2E: M2 rating (-1/+7°C) according to UNE-EN ISO 23953-2
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas



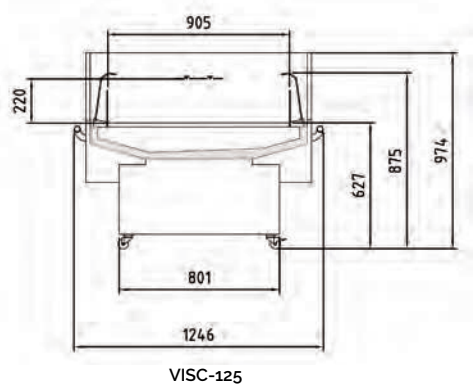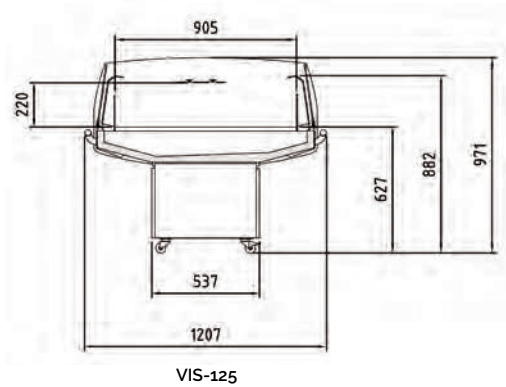

Detalle paragolpes lateral
Side bumper detail



Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Área estantes refrigerados (mm)	Superficie de exposición Display area TDA (m²)	Volumen neto Net volume (m³)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo No- minal Nominal power (W)
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m²)	(m³)	(W)	(W)
VIS-10-125	1250	971	1207	1.05	1.31	230	949	1089
VISC-10-125	1250	974	1246	1.05	1.31	230	949	1089
VISG-10-125	1250	974	1246	1.05	1.31	230	949	1089

VELASTRA VIS-125




VISC-10-125 (Negro)



VIS-10-125 (Negro)



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Disponibile en decoración exterior color negro
Your quick choice, always in stock, always ready
Available in black exterior finish



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Interior lacado Inside lacquered	Exterior lacado Outside lacquered	Cortina nocturna Night blind	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo) Stainless steel bumper (One	Kit unión 2 vitrinas Union kit 2 show-cases
VIS-10-125					
VISG-10-125					
VISC-10-125					