

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



ESTÁNDAR • STANDARD

Total exterior en acero plastificado negro
(Sin incremento de precio)

Exterior total in black plastic coated steel
(No price increase)



OPCIONAL • OPTIONAL


Decoración total en inox o colores carta RAL, NCS
(Incremento de precio)

Total decoration in stainless steel or RAL/NCS chart colors
(Price increase)

Estantes especiales (inclinación 35° y apoyo central)
Customized shelves (35° inclination and central support)



Estantes estándar (inclinables 20°)
Standard shelves (tiltable 20°)

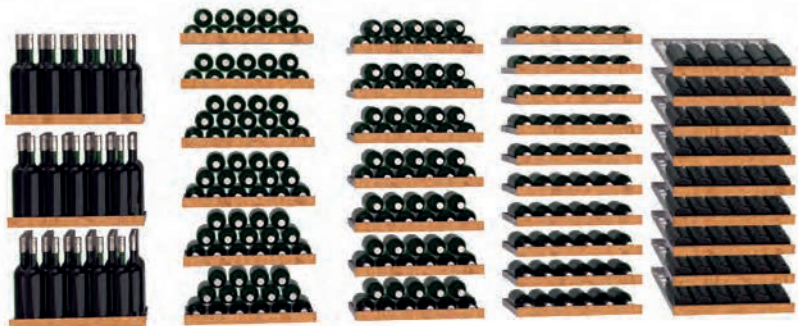

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

DEBRW

- Exterior en acero plastificado negro
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- NI: Interior en acero inox AISI-304
- NN: Interior en acero aluminio negro
- Puertas de vidrio doble "full glass", apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura en puerta
- Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°
- Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas
- Black plastic-coated steel exterior
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- NI: AISI-304 stainless steel interior
- NN: Black aluminum steel interior
- Double full-glass doors, reversible opening, with automatic closing system and magnetic gasket (door remains open when opened beyond 90°)
- Lock on door
- AISI-304 shelves with front part on wood, can be mounted at a 20° angle
- Fan operation in the chamber managed based on door opening

COMPONENTES • COMPONENTS

DEBRW

- Iluminación interior LED 3000k
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo
- Descarche automático
- Evaporación automática del agua de descarche
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico
- Interior LED lighting, 3000k
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation
- Electronic temperature control, efficient energy management
- Automatic defrost
- Automatic defrost water evaporation
- High-temperature protection of the refrigeration unit using electronic control

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES


DEBRW

- Clase climática 4 (30°C 55% HR)
- Temperatura de producto +4/+18°C
- Temperatura de producto DEBRW-1302/2 y DEBRW-2003/2: dos departamentos independientes con regulación +4/+18°C
- Rango de Temperatura recomendado según producto: Vino Tinto (+10 / +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4 / +8°C)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 4 (30°C 55% RH)
- Product temperature +4/+18°C
- Product temperature DEBRW-1302/2 and DEBRW-2003/2: two independent compartments with adjustable range +4/+18°C
- Recommended Temperature Range by Product: Red Wine (+10 / +18°C) or White, Rosé, and Brut Wines (+4 / +8°C)
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



3000K

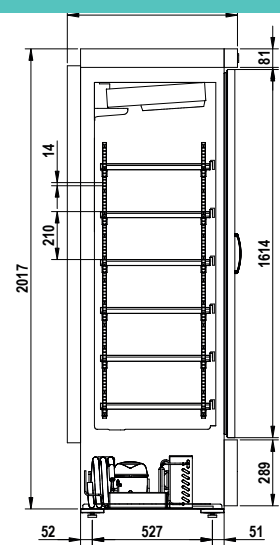

DEBRW

Modelo	Largo	Alto	Fondo	Rango	Estantes	Volumen	Capacidad	Potencia frig.	Consumo
Model	Length	Height	Depth	Range	Shelves	Capacity	Bottles capacity	Frig. Power	Nominal power
	mm	mm	mm		Uds	L	Uds	W	W



DEBRW-751-NI	680	2055	735	+4°C +18°C	6	505	105	502	260
DEBRW-751-NN	680	2055	735	+4°C +18°C	6	505	105	502	260



DEBRW-1302/2-NI	1370	2055	735	+4°C +18°C	12	505 + 505	105 + 105	502 + 502	260 + 260
DEBRW-1302/2-NN	1370	2055	735	+4°C +18°C	12	505 + 505	105 + 105	502 + 502	260 + 260



DEBRW-2003-NI	2055	2055	735	+4°C +18°C	18	1852	315	1814	1726
DEBRW-2003-NN	2055	2055	735	+4°C +18°C	18	1852	315	1814	1726



DEBRW-2003/2-NI	2055	2055	735	+4°C +18°C	12	1201 + 505	210 + 105	845 + 502	396 + 260
DEBRW-2003/2-NN	2055	2055	735	+4°C +18°C	12	1201 + 505	210 + 105	845 + 502	396 + 260

CÉPAGE DEBRW



DEBRW-1302/2-NN bi-temperatura



DEBRW-751-NI
Interior INOX y estantes especiales
SS interior,with customized shelves

docriluc

CAVAS

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adi- cional	Estante especial	Set 4 ruedas	Set 5 ruedas	Set 6 ruedas	Set 4 patas	Set 5 patas	Set 6 patas	Exterior inox o lacado
Model	Additional shelf	Special shelf	4 Castors set	5 Castors set	6 Castors set	4 Leg set	5 Leg set	6 Leg set	SS exterior or lac- quered
DEBRW-751		consultar - consult							consultar - consult
DEBRW-1302		consultar - consult							consultar - consult
DEBRW-2003		consultar - consult							consultar - consult