

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



ESTÁNDAR • STANDARD

Total exterior en acero plastificado negro  
(Sin incremento de precio)

Exterior total in black plastic coated steel  
(No price increase)



OPCIONAL • OPTIONAL

Decoración total en inox o colores carta RAL, NCS  
(Incremento de precio)

Total decoration in stainless steel or RAL/NCS chart colors  
(Price increase)

Estantes especiales (inclinación 35° y apoyo central)  
Customized shelves (35° inclination and central support)



Estantes estándar (inclinables 20°)  
Standard shelves (tiltable 20°)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

DEBRW

- Exterior en acero plastificado negro
  - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
  - NI: Interior en acero inox AISI-304
  - NN: Interior en acero aluminio negro
  - Puertas de vidrio doble "full glass", apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
  - Cerradura en puerta
  - Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°
  - Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas
- Black plastic-coated steel exterior
  - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
  - NI: AISI-304 stainless steel interior
  - NN: Black aluminum steel interior
  - Double full-glass doors, reversible opening, with automatic closing system and magnetic gasket (door remains open when opened beyond 90°)
  - Lock on door
  - AISI-304 shelves with front part on wood, can be mounted at a 20° angle
  - Fan operation in the chamber managed based on door opening

COMPONENTES • COMPONENTS

DEBRW


- Iluminación interior LED 3000k
  - Sistema de refrigeración ventilado
  - Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
  - Condensación ventilada
  - Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo
  - Descarche automático
  - Evaporación automática del agua de descarche
  - Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico
- Interior LED lighting, 3000k
  - Fan assisted cooling system
  - Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
  - Ventilated condensation
  - Electronic temperature control, efficient energy management
  - Automatic defrost
  - Automatic defrost water evaporation
  - High-temperature protection of the refrigeration unit using electronic control

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES


DEBRW

- Clase climática 4 (30°C 55% HR)
  - Temperatura de producto +4/+18°C
  - Temperatura de producto DEBRW-1302/2 y DEBRW-2003/2: dos departamentos independientes con regulación +4/+18°C
  - Rango de Temperatura recomendado según producto: Vino Tinto (+10 / +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4 / +8°C)
  - Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
  - Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
  - Gas refrigerante R-290
- Climate class 4 (30°C 55% RH)
  - Product temperature +4/+18°C
  - Product temperature DEBRW-1302/2 and DEBRW-2003/2: two independent compartments with adjustable range +4/+18°C
  - Recommended Temperature Range by Product: Red Wine (+10 / +18°C) or White, Rosé, and Brut Wines (+4 / +8°C)
  - Single-phase operating voltage 220V 50Hz
  - Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
  - R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



3000K

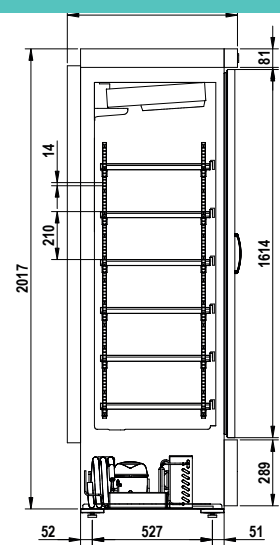

DEBRW

| Modelo | Largo  | Alto   | Fondo | Rango | Estantes | Volumen  | Capacidad        | Potencia frig. | Consumo       |
|--------|--------|--------|-------|-------|----------|----------|------------------|----------------|---------------|
| Model  | Length | Height | Depth | Range | Shelves  | Capacity | Bottles capacity | Frig. Power    | Nominal power |
|        | mm     | mm     | mm    |       | Uds      | L        | Uds              | W              | W             |



|              |     |      |     |            |   |     |     |     |     |
|--------------|-----|------|-----|------------|---|-----|-----|-----|-----|
| DEBRW-751-NI | 680 | 2055 | 735 | +4°C +18°C | 6 | 505 | 105 | 502 | 260 |
| DEBRW-751-NN | 680 | 2055 | 735 | +4°C +18°C | 6 | 505 | 105 | 502 | 260 |



|                 |      |      |     |            |    |           |           |           |           |
|-----------------|------|------|-----|------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DEBRW-1302/2-NI | 1370 | 2055 | 735 | +4°C +18°C | 12 | 505 + 505 | 105 + 105 | 502 + 502 | 260 + 260 |
| DEBRW-1302/2-NN | 1370 | 2055 | 735 | +4°C +18°C | 12 | 505 + 505 | 105 + 105 | 502 + 502 | 260 + 260 |



|               |      |      |     |            |    |      |     |      |      |
|---------------|------|------|-----|------------|----|------|-----|------|------|
| DEBRW-2003-NI | 2055 | 2055 | 735 | +4°C +18°C | 18 | 1852 | 315 | 1814 | 1726 |
| DEBRW-2003-NN | 2055 | 2055 | 735 | +4°C +18°C | 18 | 1852 | 315 | 1814 | 1726 |



|                 |      |      |     |            |    |            |           |           |           |
|-----------------|------|------|-----|------------|----|------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBRW-2003/2-NI | 2055 | 2055 | 735 | +4°C +18°C | 12 | 1201 + 505 | 210 + 105 | 845 + 502 | 396 + 260 |
| DEBRW-2003/2-NN | 2055 | 2055 | 735 | +4°C +18°C | 12 | 1201 + 505 | 210 + 105 | 845 + 502 | 396 + 260 |

CÉPAGE DEBRW



DEBRW-1302/2-NN bi-temperatura



DEBRW-751-NI  
Interior INOX y estantes especiales  
SS interior,with customized shelves

docriiuc

CAVAS

OPCIONALES · OPTIONS

| Modelo     | Estante adi-<br>cional | Estante especial    | Set 4 ruedas     | Set 5 ruedas     | Set 6 ruedas     | Set 4<br>patas | Set 5<br>patas | Set 6<br>patas | Exterior inox o lacado        |
|------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Model      | Additional shelf       | Special shelf       | 4 Castors<br>set | 5 Castors<br>set | 6 Castors<br>set | 4 Leg set      | 5 Leg set      | 6 Leg set      | SS exterior or lac-<br>quered |
| DEBRW-751  |                        | consultar - consult |                  |                  |                  |                |                |                | consultar - consult           |
| DEBRW-1302 |                        | consultar - consult |                  |                  |                  |                |                |                | consultar - consult           |
| DEBRW-2003 |                        | consultar - consult |                  |                  |                  |                |                |                | consultar - consult           |

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



ESTÁNDAR • STANDARD

Total exterior en acero plastificado negro  
(Sin incremento de precio)

Exterior total in black plastic coated steel  
(No price increase)



OPCIONAL • OPTIONAL


Decoración total en inox o colores carta RAL, NCS  
(Incremento de precio)

Total decoration in stainless steel or RAL/NCS chart colors  
(Price increase)

Estantes especiales (inclinación 35° y apoyo central)  
Customized shelves (35° inclination and central support)



Estantes estándar (inclinables 20°)  
Standard shelves (tiltable 20°)

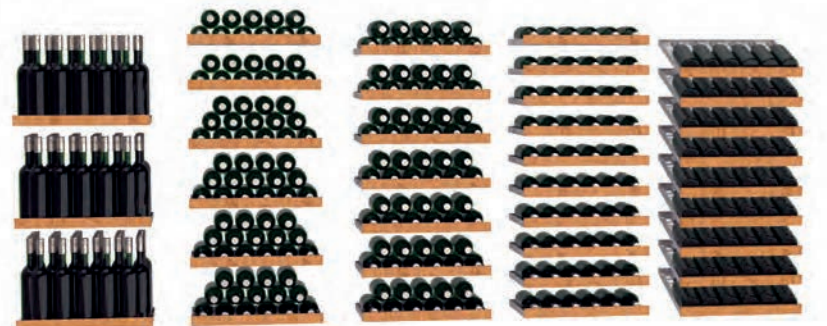

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

DDAW

- Exterior en acero plastificado negro
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- NI: Interior en acero inox AISI-304
- NN: Interior en acero aluminio negro
- Puertas de vidrio doble "full glass", apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cerradura en puerta
- Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°
- Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas
- Black plastic-coated steel exterior
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- NI: AISI-304 stainless steel interior
- NN: Black aluminum steel interior
- Double full-glass doors, reversible opening, with automatic closing system and magnetic gasket (door remains open when opened beyond 90°)
- Lock on door
- AISI-304 shelves with front part on wood, can be mounted at a 20° angle
- Fan operation in the chamber managed based on door opening

COMPONENTES • COMPONENTS

DDAW


- Iluminación interior LED 3000k
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo
- Descarche automático
- Evaporación automática del agua de descarche
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico
- Interior LED lighting, 3000k
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation
- Electronic temperature control, efficient energy management
- Automatic defrost
- Automatic defrost water evaporation
- High-temperature protection of the refrigeration unit using electronic control

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES


DDAW

- Clase climática 4 (30°C 55% HR)
- Temperatura de producto +4/+18°C
- Rango de Temperatura recomendado según producto: Vino Tinto (+10 / +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4 / +8°C)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 4 (30°C 55% RH)
- Product temperature +4/+18°C
- Recommended Temperature Range by Product: Red Wine (+10 / +18°C) or White, Rosé, and Brut Wines (+4 / +8°C)
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



3000K

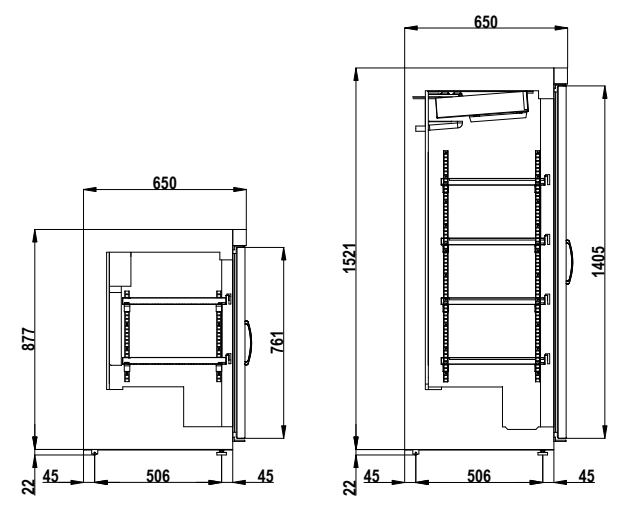

DDAW-200

DDAW-400



| Modelo<br>Model |                 |                |                |                |                                                   |                               |                                  |                               |                     |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                 | Largo<br>Length | Alto<br>Height | Fondo<br>Depth | Rango<br>Range | Capacidad máxima botellas<br>Max. bottle capacity | Potencia frig.<br>Frig. Power | Consumo Nominal<br>Nominal power | Volumen bruto<br>Gross volume | Estantes<br>Shelves |
|                 | mm              | mm             | mm             |                | Uds                                               | W                             | W                                | L                             | Uds                 |
| DDAW-200-NI     | 600             | 900            | 650            | +4°C+ 18°C     | 30                                                | 304                           | 201                              | 120                           | 2                   |
| DDAW-200-NN     | 600             | 900            | 650            | +4°C+ 18°C     | 30                                                | 304                           | 201                              | 120                           | 2                   |
| DDAW-400-NI     | 600             | 1545           | 650            | +4°C+ 18°C     | 60                                                | 460                           | 241                              | 240                           | 4                   |
| DDAW-400-NN     | 600             | 1545           | 650            | +4°C+ 18°C     | 60                                                | 460                           | 241                              | 240                           | 4                   |

AURATA DDAW

docriluc



DDAW-200-NI



DDAW-400-NI

CAVAS

OPCIONALES · OPTIONS

| Modelo<br>Model | Estante adicional<br>Additional shelf | Estante especial<br>Special shelf | Set 4 ruedas<br>4 Castors set | Set 4 patas<br>4 Leg set | Exterior inox o lacado<br>SS exterior or lacquered |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| DDAW-200        |                                       | consultar - consult               |                               |                          | consultar - consult                                |
| DDAW-400        |                                       | consultar - consult               |                               |                          | consultar - consult                                |