

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración total en color negro
(Sin incremento de precio)

Total decoration in black color
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total en colores carta RAL o NCS
(Con incremento de precio)

Total decoration in letter RAL o NCS
(Price increase)



Opción costado ciego
Blind side option
Disponibles modelos refrigeración y congelados
Available refrigerated and frozen models



Opción costado ventana
Window side option
Solo modelos refrigeración
Refrigeration models only

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Vidrio doble. Refrigeración.
- Vidrio triple. Congelación.
- Disponible en dos alturas:
 - a. EFI: 2160mm.
 - b. EFIL: 2000mm.
- Diferentes tipos de laterales:
 - a) Laterales ciegos.
 - b) Lateral ventana solo disponible en modelo refrigeración.
- Exterior negro RAL 9005.
- Interior en acabado blanco RAL 9003. Opción negro RAL 9005 sin incremento de precio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Double glass for refrigeration models.
- Triple glass for freezing models.
- Available in two heights:
 - a. EFI: 2160 mm.
 - b. EFIL: 2000 mm.
- Different side panel types:
 - a) Solid sides.
 - b) Window side panel available only on refrigeration models.
- Exterior in black RAL 9005.
- Interior finished in white RAL 9003. Black RAL 9005 option at no extra cost.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.

COMPONENTES • COMPONENTS

- Puertas abatibles sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Configuraciones disponibles:
 - a. EFILP: Vitrina refrigerada de pastelería, con estantes de vidrio securizado regulables en altura.
 - b. EFILQ: Vitrina refrigerada para quesos. Interior en acero inox AISI-316 con estantes de acero perforados, regulables en altura. (opción estantes de vidrio securizado)
 - c. EFI / EFIL: Opción de estantes de varilla en modelo congelación.
- Evaporador ventilado pintado con recubrimiento anticorrosión.
- Unidad condensadora Ventilada.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico.
- Patas reguladoras de altura.
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes.
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal screen printing, automatic closing system and magnetic gasket (remains open if opened beyond 90°).
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included.
- Available configurations:
 - a. EFILP: Refrigerated pastry display case, with height-adjustable tempered glass shelves.
 - b. EFILQ: Refrigerated cheese display case. Interior in AISI-316 stainless steel with height-adjustable perforated steel shelves (optional tempered glass shelves).
 - c. EFI / EFIL: Wire shelving option for freezing models.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural evaporator defrost.
- Automatic evaporation tray.
- Electronic control.
- Height-adjustable feet.
- 24V 4000K LED lighting on shelves.

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C a +5°C, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C a -18°C, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Operating temperature according to EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C to +5°C, suitable for meat, dairy, deli, and cold cuts.
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C to -18°C, suitable for frozen products.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD



3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración total en color negro
(Sin incremento de precio)

Total decoration in black color
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total en colores carta RAL o NCS
(Con incremento de precio)

Total decoration in letter RAL o NCS
(Price increase)



Opción costado ciego
Blind side option
Disponibles modelos refrigeración y congelados
Available refrigerated and frozen models



Opción costado ventana
Window side option
Solo modelos refrigeración
Refrigeration models only

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Vidrio doble. Refrigeración.
- Vidrio triple. Congelación.
- Disponible en dos alturas:
 - a. EFI: 2160mm.
 - b. EFIL: 2000mm.
- Diferentes tipos de laterales:
 - a) Laterales ciegos.
 - b) Lateral ventana solo disponible en modelo refrigeración.
- Exterior negro RAL 9005.
- Interior en acabado blanco RAL 9003. Opción negro RAL 9005 sin incremento de precio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Double glass for refrigeration models.
- Triple glass for freezing models.
- Available in two heights:
 - a. EFI: 2160 mm.
 - b. EFIL: 2000 mm.
- Different side panel types:
 - a) Solid sides.
 - b) Window side panel available only on refrigeration models.
- Exterior in black RAL 9005.
- Interior finished in white RAL 9003. Black RAL 9005 option at no extra cost.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.

COMPONENTES • COMPONENTS

- Puertas abatibles sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Configuraciones disponibles:
 - a. EFILP: Vitrina refrigerada de pastelería, con estantes de vidrio securizado regulables en altura.
 - b. EFILQ: Vitrina refrigerada para quesos. Interior en acero inox AISI-316 con estantes de acero perforados, regulables en altura. (opción estantes de vidrio securizado)
 - c. EFI / EFIL: Opción de estantes de varilla en modelo congelación.
- Evaporador ventilado pintado con recubrimiento anticorrosión.
- Unidad condensadora Ventilada.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico.
- Patas reguladoras de altura.
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes.
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal screen printing, automatic closing system and magnetic gasket (remains open if opened beyond 90°).
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included.
- Available configurations:
 - a. EFILP: Refrigerated pastry display case, with height-adjustable tempered glass shelves.
 - b. EFILQ: Refrigerated cheese display case. Interior in AISI-316 stainless steel with height-adjustable perforated steel shelves (optional tempered glass shelves).
 - c. EFI / EFIL: Wire shelving option for freezing models.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural evaporator defrost.
- Automatic evaporation tray.
- Electronic control.
- Height-adjustable feet.
- 24V 4000K LED lighting on shelves.

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C a +5°C, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C a -18°C, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Operating temperature according to EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C to +5°C, suitable for meat, dairy, deli, and cold cuts.
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C to -18°C, suitable for frozen products.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

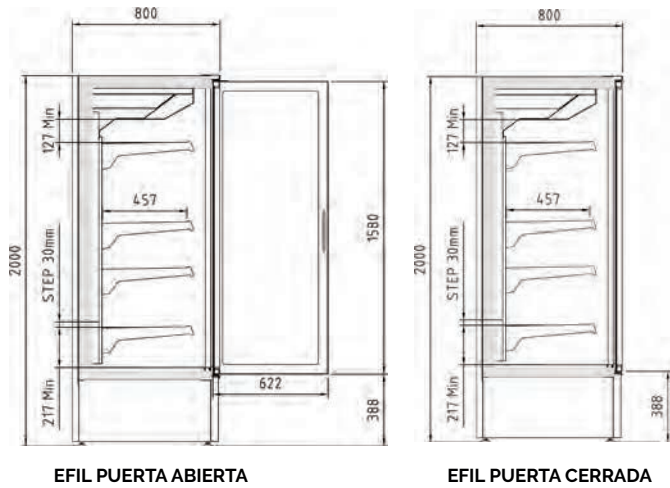

Detalle estante de cristal (Sin incremento de precio)
Glass shelf detail (No price increase)



Modelo	Largo	Alto	Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frig.	Consumo nominal	Modelo LC	Modelo LV
Model	Length	Height	Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Frig power	Nominal power	LC Model	LV Model
	(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
EFILQ-1R	642	2000	800	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132		
EFILQ-2R	1282	2000	800	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508		
EFILQ-3R	1925	2000	800	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945		

INGENIOUS EFILQ



EFILQ-2R (Negro)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Ventiladores electrónicos	Kit exterior lacado (Góndola + costados)
Model	Additional shelf x level	Electronic fans	Lacquered exterior kit (Gondola + sides)
EFILQ-1R			
EFILQ-2R			
EFILQ-3R			

docriluc

MURALES

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración total en color negro
(Sin incremento de precio)

Total decoration in black color
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total en colores carta RAL o NCS
(Con incremento de precio)

Total decoration in letter RAL o NCS
(Price increase)



Opción costado ciego
Blind side option
Disponibles modelos refrigeración y congelados
Available refrigerated and frozen models



Opción costado ventana
Window side option
Solo modelos refrigeración
Refrigeration models only

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Vidrio doble. Refrigeración.
- Vidrio triple. Congelación.
- Disponible en dos alturas:
 - a. EFI: 2160mm.
 - b. EFIL: 2000mm.
- Diferentes tipos de laterales:
 - a) Laterales ciegos.
 - b) Lateral ventana solo disponible en modelo refrigeración.
- Exterior negro RAL 9005.
- Interior en acabado blanco RAL 9003. Opción negro RAL 9005 sin incremento de precio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Double glass for refrigeration models.
- Triple glass for freezing models.
- Available in two heights:
 - a. EFI: 2160 mm.
 - b. EFIL: 2000 mm.
- Different side panel types:
 - a) Solid sides.
 - b) Window side panel available only on refrigeration models.
- Exterior in black RAL 9005.
- Interior finished in white RAL 9003. Black RAL 9005 option at no extra cost.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.

COMPONENTES • COMPONENTS

- Puertas abatibles sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Configuraciones disponibles:
 - a. EFILP: Vitrina refrigerada de pastelería, con estantes de vidrio securizado regulables en altura.
 - b. EFILQ: Vitrina refrigerada para quesos. Interior en acero inox AISI-316 con estantes de acero perforados, regulables en altura. (opción estantes de vidrio securizado)
 - c. EFI / EFIL: Opción de estantes de varilla en modelo congelación.
- Evaporador ventilado pintado con recubrimiento anticorrosión.
- Unidad condensadora Ventilada.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico.
- Patas reguladoras de altura.
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes.
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal screen printing, automatic closing system and magnetic gasket (remains open if opened beyond 90°).
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included.
- Available configurations:
 - a. EFILP: Refrigerated pastry display case, with height-adjustable tempered glass shelves.
 - b. EFILQ: Refrigerated cheese display case. Interior in AISI-316 stainless steel with height-adjustable perforated steel shelves (optional tempered glass shelves).
 - c. EFI / EFIL: Wire shelving option for freezing models.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural evaporator defrost.
- Automatic evaporation tray.
- Electronic control.
- Height-adjustable feet.
- 24V 4000K LED lighting on shelves.

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C a +5°C, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C a -18°C, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Operating temperature according to EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C to +5°C, suitable for meat, dairy, deli, and cold cuts.
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C to -18°C, suitable for frozen products.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

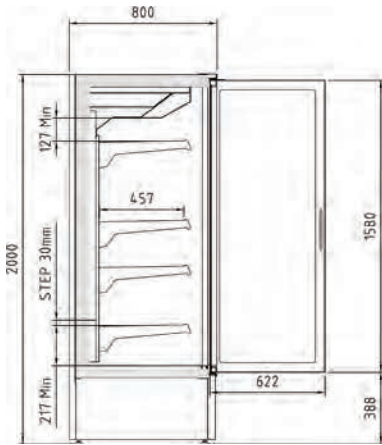

EFI PUERTA ABIERTA



Detalle estante de cristal
Glass shelf detail



EFILP-2R
Costado ciego
Blind side




Modelo	Largo	Alto	Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frig.	Consumo nominal	Modelo LC	Modelo LV
Model	Length	Height	Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Frig power	Nominal power	LC Model	LV Model
	(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
 EFILP-1R	642	2000	800	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132		
 EFILP-2R	1282	2000	800	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508		
 EFILP-3R	1925	2000	800	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945		

INGENIOUS EFILP




EFILP-2R (RAL 190 80 25)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Kit interior acero inox brillo	Ventiladores electrónicos	Kit exterior lacado (Góndola + costados)
Model	Additional shelf x level	Interior kit polished stainless steel	Electronic fans	Lacquered exterior kit (Gondola + sides)
EFILP-1R				
EFILP-2R				
EFILP-3R				

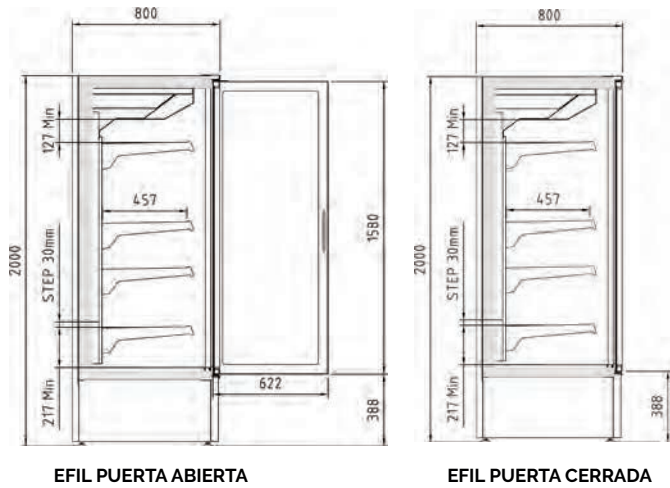

Detalle estante de cristal (Sin incremento de precio)
Glass shelf detail (No price increase)



Modelo	Largo	Alto	Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frig.	Consumo nominal	Modelo LC	Modelo LV
Model	Length	Height	Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Frig power	Nominal power	LC Model	LV Model
	(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
EFILQ-1R	642	2000	800	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132		
EFILQ-2R	1282	2000	800	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508		
EFILQ-3R	1925	2000	800	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945		

INGENIOUS EFILQ



EFILQ-2R (Negro)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Ventiladores electrónicos	Kit exterior lacado (Góndola + costados)
Model	Additional shelf x level	Electronic fans	Lacquered exterior kit (Gondola + sides)
EFILQ-1R			
EFILQ-2R			
EFILQ-3R			

docriluc

MURALES

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración total en color negro
(Sin incremento de precio)

Total decoration in black color
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total en colores carta RAL o NCS
(Con incremento de precio)

Total decoration in letter RAL o NCS
(Price increase)



Opción costado ciego
Blind side option
Disponibles modelos refrigeración y congelados
Available refrigerated and frozen models



Opción costado ventana
Window side option
Solo modelos refrigeración
Refrigeration models only

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Vidrio doble. Refrigeración.
- Vidrio triple. Congelación.
- Disponible en dos alturas:
 - a. EFI: 2160mm.
 - b. EFIL: 2000mm.
- Diferentes tipos de laterales:
 - a) Laterales ciegos.
 - b) Lateral ventana solo disponible en modelo refrigeración.
- Exterior negro RAL 9005.
- Interior en acabado blanco RAL 9003. Opción negro RAL 9005 sin incremento de precio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Double glass for refrigeration models.
- Triple glass for freezing models.
- Available in two heights:
 - a. EFI: 2160 mm.
 - b. EFIL: 2000 mm.
- Different side panel types:
 - a) Solid sides.
 - b) Window side panel available only on refrigeration models.
- Exterior in black RAL 9005.
- Interior finished in white RAL 9003. Black RAL 9005 option at no extra cost.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.

COMPONENTES • COMPONENTS

- Puertas abatibles sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Configuraciones disponibles:
 - a. EFILP: Vitrina refrigerada de pastelería, con estantes de vidrio securizado regulables en altura.
 - b. EFILQ: Vitrina refrigerada para quesos. Interior en acero inox AISI-316 con estantes de acero perforados, regulables en altura. (opción estantes de vidrio securizado)
 - c. EFI / EFIL: Opción de estantes de varilla en modelo congelación.
- Evaporador ventilado pintado con recubrimiento anticorrosión.
- Unidad condensadora Ventilada.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico.
- Patas reguladoras de altura.
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes.
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal screen printing, automatic closing system and magnetic gasket (remains open if opened beyond 90°).
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included.
- Available configurations:
 - a. EFILP: Refrigerated pastry display case, with height-adjustable tempered glass shelves.
 - b. EFILQ: Refrigerated cheese display case. Interior in AISI-316 stainless steel with height-adjustable perforated steel shelves (optional tempered glass shelves).
 - c. EFI / EFIL: Wire shelving option for freezing models.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural evaporator defrost.
- Automatic evaporation tray.
- Electronic control.
- Height-adjustable feet.
- 24V 4000K LED lighting on shelves.

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C a +5°C, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C a -18°C, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Operating temperature according to EN-ISO-23953:
 - d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C to +5°C, suitable for meat, dairy, deli, and cold cuts.
 - e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C to -18°C, suitable for frozen products.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

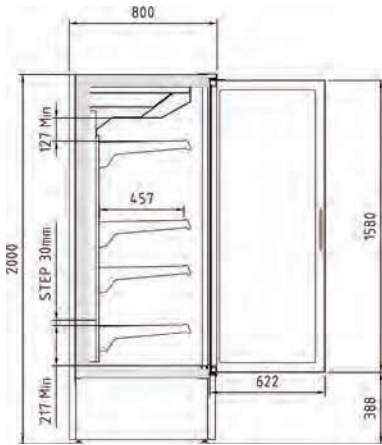

EFI PUERTA ABIERTA



Detalle estante de cristal
Glass shelf detail



EFILP-2R
Costado ciego
Blind side




Modelo	Largo	Alto	Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frig.	Consumo nominal	Modelo LC	Modelo LV
Model	Length	Height	Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Frig power	Nominal power	LC Model	LV Model
	(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
 EFILP-1R	642	2000	800	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132		
 EFILP-2R	1282	2000	800	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508		
 EFILP-3R	1925	2000	800	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945		

INGENIOUS EFILP



EFILP-2R (RAL 190 80 25)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Kit interior acero inox brillo	Ventiladores electrónicos	Kit exterior lacado (Góndola + costados)
Model	Additional shelf x level	Interior kit polished stainless steel	Electronic fans	Lacquered exterior kit (Gondola + sides)
EFILP-1R				
EFILP-2R				
EFILP-3R				