



SMR-250-SL-AD SMR-220-SL-AD SMR-170-SL-AD



SMR-190-SL-AD

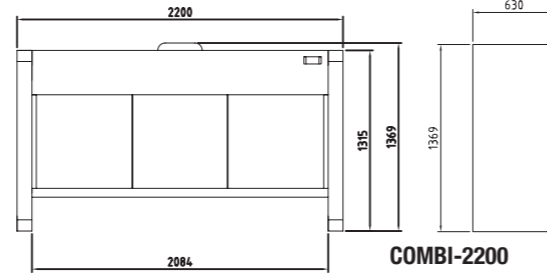

COMBI-2200

**CONSERVADORES DE CONGELADOS**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SMR-LSL-AD**

- Exterior e interior en chapa plastificada EPOXI blanco
- Puertas correderas, en cristal templado con tratamiento refractario y bajo-emisivo
- Iluminación estándar: LED interior de bajo consumo
- Canal desagüe interior
- Estantes y separadores interiores. Incluye 4 divisores
- Aislamiento de poliuretano inyectado, 70 mm, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador impreso en el interior de la cámara
- Condensador helicoidal, libre de mantenimiento
- Descarga automática por gas caliente
- Control electrónico de temperatura y termómetro
- Clase climática 4 (30°C, 55% H.R)
- Rango de funcionamiento -26°C -16°C
- Refrigerante R-290
- Equipo combi: equipo para incorporar parte superior de SMR-LSL-AD, precio de la parte de arriba solo (Upper-deck). Habría que añadir el SMR LSL correspondiente para formar un Combi. El Kit para unir ambas parte está incluido en el precio

**FROZEN CONSERVATIVES**

**COMMON TECHNICAL SMR-LSL-AD**

- Exterior and interior in plastic sheet EPOXI white
- Sliding doors, in tempered glass with refractory and low-emissive treatment
- Standard lighting: Energy efficient interior LED
- Interior drainage channel
- Interior shelves and dividers Includes 4 dividers
- Injected polyurethane insulation, 70 mm, low GWP and zero ODP effect
- Evaporator printed inside the camera
- Helical capacitor, maintenance-free
- Automatic defrost by hot gas
- Electronic temperature control and thermometer
- Climatic class 4 (30°C, 55% H.R)
- Operating range -26°C -16°C
- Refrigerant R-290
- Team combi: equipment to incorporate top of SMR-LSL-AD, price of the top only (Upperdeck). We would have to add the corresponding SMR LSL to form a Combi. The Kit to join both parts is included in the price

**CONSERVATEURS CONGELÉS**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SMR-LSL-AD**

- Extérieur et intérieur en feuille de plastique EPOXI blanc
- Portes coulissantes en verre trempé avec traitement réfractaire et à faible émissivité
- Éclairage standard: LED d'intérieur à haute efficacité énergétique
- Canal de drainage intérieur
- Étagères et séparations intérieures Comprend 4 diviseurs
- Isolation en polyuréthane injecté, 70 mm, faible GWP et zéro effet ODP
- Évaporateur imprimé à l'intérieur de l'appareil photo
- Condensateur hélicoïdal, sans entretien
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Contrôle électronique de la température et thermomètre
- Classe climatique 4 (30°C, 55% HR)
- Plage de fonctionnement -26°C -16°C
- Réfrigérant R-290
- Team combi: équipement à intégrer haut de SMR-LSL-AD, prix du top seulement (Upperdeck). Il faudrait ajouter le SMR LSL correspondant pour former un Combi. Le kit pour joindre les deux parties est inclus dans le prix



SMR-190-SL-AD



SMR-220-SL-AD + COMBI 220




SMR-170-SL-AD

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Alto<br>Height<br>Hauteur<br>(mm) | Fondo<br>Depth<br>Profondeur<br>(mm) | Largo int.<br>Int. Length<br>Longueur int.<br>(mm) | Alto int.<br>Int. Height<br>Hauteur int.<br>(mm) | Fondo int.<br>Int. Depth<br>Profondeur int.<br>(mm) | Capacidad útil<br>New capacity<br>Capacité utile<br>(L) | Temperatura trabajo<br>Work temperature<br>Température du travail<br>(m°) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SMR-170-LSL-AD            | 1700                                | 840                               | 880                                  | 1560                                               | 615                                              | 720                                                 | 532                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 5,4 kWh/24h                                   |
| SMR-220-LSL-AD            | 2200                                | 840                               | 880                                  | 2060                                               | 615                                              | 720                                                 | 739                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 6,24 kWh/24h                                  |
| SMR-250-LSL-AD            | 2500                                | 840                               | 880                                  | 2360                                               | 615                                              | 720                                                 | 886                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 7,88 kWh / 24h                                |
| SMR-190-LSL-AD            | 1970                                | 905 / 765                         | 870                                  | 1785                                               | 607 / 560                                        | 660                                                 | 574                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 7,3 kWh/24h                                   |
| SMR-170-LSL-VCC           | 1700                                | 840                               | 880                                  | 1560                                               | 615                                              | 720                                                 | 532                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 4,3 kWh/24h                                   |
| SMR-220-LSL-VCC           | 2200                                | 840                               | 880                                  | 2060                                               | 615                                              | 720                                                 | 739                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 4,7 kWh/24h                                   |
| SMR-250-LSL-VCC           | 2500                                | 840                               | 880                                  | 2360                                               | 615                                              | 720                                                 | 886                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 5 kWh/24h                                     |
| SMR-190-LSL-VCC           | 1970                                | 905 / 765                         | 870                                  | 1785                                               | 607 / 560                                        | 660                                                 | 574                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 4,4 kWh/24h                                   |
| COMBI 2200                | 2200                                | 1369                              | 630                                  | 2048                                               | 660                                              | 480                                                 | 614                                                     | -24°C- 16 °C                                                              | 19,5 kWh/24h                                  |

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS**

| KIT UNION 170 | KIT UNION 220 | KIT UNION 250 | PLACA FINAL DE LINEAL DIVISOR  | RESISTENCIA SMR 1700 | RESISTENCIA SMR 2200 | RESISTENCIA SMR 1940 | DOBLE CAJA DE ALIMENTACIÓN | 1700 CAJA DE LUZ      | 2200 CAJA DE LUZ      | 2500 CAJA DE LUZ      | PANEL LED PARA 1940 LSL   | ESTANTE CENTRAL 1700  | ESTANTE CENTRAL 2200  | ESTANTE CENTRAL 2500  |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KIT UNION 170 | KIT UNION 220 | KIT UNION 250 | FINAL LINEAR PLATE DIVIDER     | RESISTANCE SMR 1700  | RESISTANCE SMR 2200  | RESISTANCE SMR 1940  | DOUBLE BOX OF FOOD         | 1700 BOX OF LIGHT     | 2200 BOX OF LIGHT     | 2500 BOX OF LIGHT     | LED PANEL FOR 1940 LSL    | CENTRAL SHELF 1700    | CENTRAL SHELF 2200    | CENTRAL SHELF 2500    |
| KIT UNION 170 | KIT UNION 220 | KIT UNION 250 | PLAQUE LINEAIRE FINALE DIVIDER | RÉSISTANCE SMR 1700  | RÉSISTANCE SMR 2200  | RÉSISTANCE SMR 1940  | DOUBLE BOITE DE NOURRITURE | 1700 BOITE DE LUMIERE | 2200 BOITE DE LUMIERE | 2500 BOITE DE LUMIERE | PANNEAU LED POUR 1940 LSL | 1700 ÉTAGÈRE CENTRALE | 2200 ÉTAGÈRE CENTRALE | 2500 ÉTAGÈRE CENTRALE |



Clase Eficiencia Energética \*  
Energy Efficiency Class \*

