

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS

DECORACIÓN ESTANDAR • STANDARD DECORATION



Total acero inoxidable
(Sin incremento de precio)

Total stainless steel
(No price increase)

OPCIONAL • OPTIONAL



Decoración exterior negro - Consultar
(Con incremento de precio)

Black exterior decoration - Consult
(Price increase)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Altura 1040mm
- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304.
- Aristas redondeadas y fondo embutido.
- Contrapuerta inox
- Perfilera en aluminio anodizado. (solo puertas de vidrio)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Height: 1040 mm
- Exterior made of AISI-304 stainless steel (except rear panel)
- Interior made of AISI-304 stainless steel
- Rounded corners and deep-drawn bottom
- Stainless steel inner door panel
- Anodized aluminum profiles (glass doors only)
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, low GWP and zero ODP impact

COMPONENTES • COMPONENTS




- Iluminación LED en modelos puerta de cristal
- Encimera de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto trasero sanitario de 100mm (opcional sin peto según modelo).
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies de tubo de acero inox, ajustables en altura: 125mm / 210mm
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas de vidrio, con vidrio doble securizado.
- Evaporador tratado epoxi
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Cajoneras inox refrigeradas desmontables, sobre guías telescópicas con sistema autocierre.
- Los modelos preinstalación, NO incluyen valvulería capilar y bandeja de evaporación automática.
- LED lighting in glass door models
- AISI-304 stainless steel countertop with straight front and 100 mm hygienic rear upstand (optional without upstand, depending on model)
- Interior wire shelves made of plastic-coated steel, height-adjustable
- Adjustable stainless steel tubular legs: 125 mm / 210 mm
- Reversible opening doors with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when exceeding 90°)
- Glass doors with double safety glass
- Epoxy-coated evaporator
- Ventilated and removable condensing unit
- Ventilated evaporator
- Digital temperature and defrost control, energy-efficient management
- Automatic defrost with automatic evaporation
- Removable refrigerated stainless steel drawers on telescopic slides with self-closing system
- Pre-installation models DO NOT include capillary valve system or automatic evaporation tray

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING

□□□□□
6500K

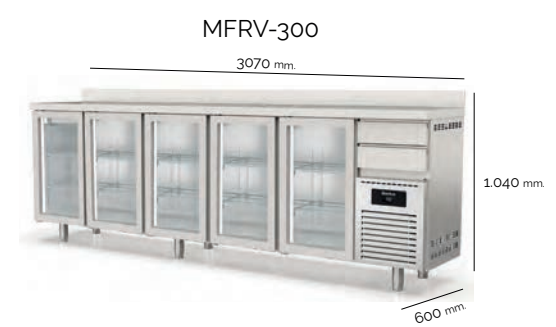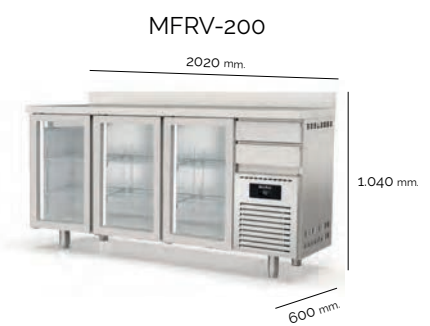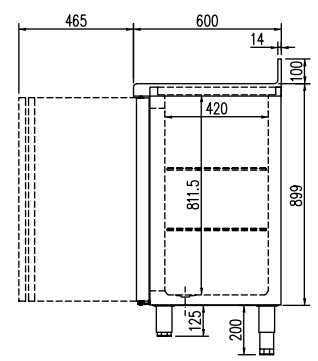

SOLARE MFRV

docriluc



MESAS FRIAS

MFRV-250

	Modelo Model	 Rango Range	 Estantes Shelves	 Capacidad Capacity L	 Potencia Frig. Frig Power W	 Consumo Nom. Nominal Cons. W	 CCE EEC 2015/ 1094 EN22041	 clase climate 2015/1094 EN22041
	MFRV-150	-2°C + 8°C	4	325	502	307	-	5 (40°C 40%)
	MFRV-200	-2°C + 8°C	6	504	502	307	-	5 (40°C 40%)
	MFRV-250	-2°C + 8°C	8	684	845	349	-	5 (40°C 40%)
	MFRV-300	-2°C + 8°C	10	863	845	349	-	5 (40°C 40%)



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional central	Central extra shelf central	
Parrilla adicional lateral	Side extra shelf	
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing	
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing	
Cajonera doble cristal, auto-cierre	Double glass drawers set, self-closing	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Motor lado izquierdo	Left side engine	
Encimera sin peto	No upstand worktop	
Set ruedas	Castors set	
Set ruedas	Castors set	
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Consultar - Consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Consultar - Consult
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	Consultar - Consult
230V 60hz / 115V 60hz	230V 60hz / 115V 60hz	Consultar - Consult