

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



DECORACIÓN ESTANDAR • STANDARD DECORATION

Total acero inoxidable
(Sin incremento de precio)

Total stainless steel
(No price increase)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Altura 850mm
- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304.
- Aristas redondeadas y fondo embutido.
- Contrapuerta inox.
- Perfilera en aluminio anodizado. (solo puertas de vidrio)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Height: 850 mm
- Exterior made of AISI-304 stainless steel (except rear panel)
- Interior made of AISI-304 stainless steel
- Rounded corners and deep-drawn bottom
- Stainless steel inner door panel
- Anodized aluminum profiles (glass doors only)
- Injected polyurethane insulation, density 40 kg/m³, low GWP and zero ODP impact

COMPONENTES • COMPONENTS

- Iluminación LED en modelos puerta de cristal
- Encimera de acero inoxidable AISI-304, con frente recto y peto trasero sanitario de 100mm (opcional sin peto según modelo).
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies de tubo de acero inox, ajustables en altura: 125mm / 210mm
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas de vidrio, con vidrio doble securizado.
- Evaporador tratado epoxi
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado.
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Cajoneras inox refrigeradas desmontables, sobre guías telescópicas con sistema autocierre.
- Los modelos preinstalación, NO incluyen valvulería capilar y bandeja de evaporación automática.
- LED lighting in glass door models
- AISI-304 stainless steel countertop with straight front and 100 mm hygienic rear upstand (optional without upstand, depending on model)
- Interior wire shelves made of plastic-coated steel, height-adjustable
- Adjustable stainless steel tubular legs: 125 mm / 210 mm
- Reversible opening doors with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when exceeding 90°)
- Glass doors with double safety glass
- Epoxy-coated evaporator
- Ventilated and removable condensing unit
- Ventilated evaporator
- Digital control for temperature and defrost, energy-efficient management
- Automatic defrost with automatic evaporation
- Removable refrigerated stainless steel drawers on telescopic slides with self-closing system
- Pre-installation models DO NOT include capillary valve system or automatic evaporation tray

DETALLES • DETAILS



DETALLE APERTURA PUERTA
DOOR OPENING DETAIL



DETALLE TIRADOR PUERTA
DOOR HANDLE DETAIL




DETALLE CUADRO DE MANDOS
DASHBOARD DETAIL

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING

□□□□□
6500K

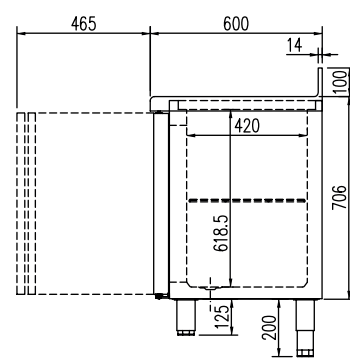

RADIANT MBR

docriluc



MBR-200

MESAS FRIAS



MBR-200 2/3



Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	Rango Range	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range
MBR-150	-2°C + 8°C	2	245	502	290	B	5 (40°C 40%)
MBC-150	-20°C - 15°C	2	245	606	860	D	5 (40°C 40%)
MBRF-150	-2°C + 8°C	2	245	502	290	B	5 (40°C 40%)



MBR-200	-2°C + 8°C	3	380	502	290	B	5 (40°C 40%)
MBC-200	-20°C - 15°C	3	380	606	881	E	5 (40°C 40%)
MBR-200	-2°C + 8°C	3	380	502	290	B	5 (40°C 40%)



MBR-250	-2°C + 8°C	4	380	502	320	B	5 (40°C 40%)
MBRF-250	-2°C + 8°C	4	380	502	320	B	5 (40°C 40%)



MBR-300	-2°C + 8°C	5	380	502	320	B	5 (40°C 40%)
MBRF-300	-2°C + 8°C	5	380	502	320	B	5 (40°C 40%)



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional central	Central extra shelf central
Parrilla adicional lateral	Side extra shelf
Cajonera doble inox, auto-cierre	Double drawers set, self-closing
Cajonera triple inox, auto-cierre	Triple drawers set, self-closing
Cerradura puerta inox	Solid door lock
Motor lado izquierdo	Left side engine
Encimera sin peto	No upstand worktop
Set 4 ruedas	4 Castors set
Set 6 ruedas	6 Castors set
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder
Respaldo inox	Stainless steel rear side
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C
230V 60hz / 115V 60hz	230V 60hz / 115V 60hz

Consultar - Consult
Consultar - Consult
Consultar - Consult
Consultar - Consult