

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



ESTÁNDAR • STANDARD

Total exterior en acero plastificado negro
(Sin incremento de precio)

Exterior total in black plastic coated steel
(No price increase)



OPCIONAL • OPTIONAL


Decoración total en inox o colores carta RAL, NCS
(Incremento de precio)

Total decoration in stainless steel or RAL/NCS chart colors
(Price increase)

Estantes especiales (inclinación 35° y apoyo central)
Customized shelves (35° inclination and central support)



Estantes estándar (inclinables 20°)
Standard shelves (tiltable 20°)

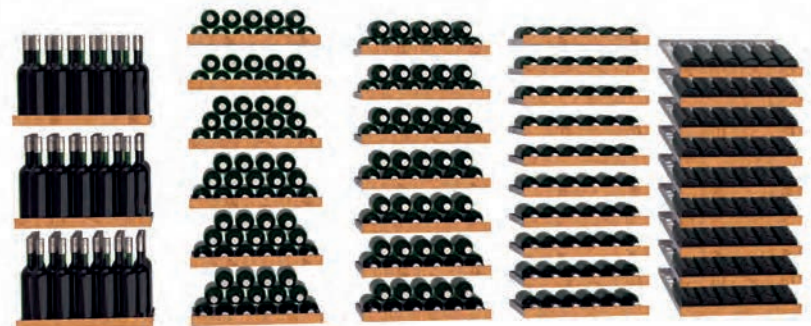

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

DDAW

- Exterior en acero plastificado negro
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
 - NI: Interior en acero inox AISI-304
 - NN: Interior en acero aluminio negro
 - Puertas de vidrio doble "full glass", apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
 - Cerradura en puerta
 - Estantes en AISI-304 con frontal en madera, inclinables 20°
 - Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas
- Black plastic-coated steel exterior
 - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
 - NI: AISI-304 stainless steel interior
 - NN: Black aluminum steel interior
 - Double full-glass doors, reversible opening, with automatic closing system and magnetic gasket (door remains open when opened beyond 90°)
 - Lock on door
 - AISI-304 shelves with front part on wood, can be mounted at a 20° angle
 - Fan operation in the chamber managed based on door opening

COMPONENTES • COMPONENTS

DDAW


- Iluminación interior LED 3000k
 - Sistema de refrigeración ventilado
 - Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
 - Condensación ventilada
 - Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo
 - Descarche automático
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico
- Interior LED lighting, 3000k
 - Fan assisted cooling system
 - Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
 - Ventilated condensation
 - Electronic temperature control, efficient energy management
 - Automatic defrost
 - Automatic defrost water evaporation
 - High-temperature protection of the refrigeration unit using electronic control


DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

DDAW

- Clase climática 4 (30°C 55% HR)
 - Temperatura de producto +4/+18°C
 - Rango de Temperatura recomendado según producto: Vino Tinto (+10 / +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4 / +8°C)
 - Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
 - Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
 - Gas refrigerante R-290
- Climate class 4 (30°C 55% RH)
 - Product temperature +4/+18°C
 - Recommended Temperature Range by Product: Red Wine (+10 / +18°C) or White, Rosé, and Brut Wines (+4 / +8°C)
 - Single-phase operating voltage 220V 50Hz
 - Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
 - R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



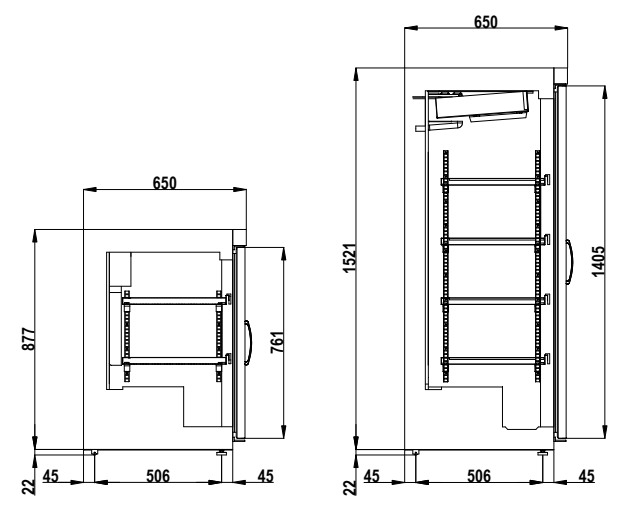

DDAW-200

DDAW-400

									
Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Rango Range	Capacidad máxima botellas Max. bottle capacity	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	Volumen bruto Gross volume	Estantes Shelves
	mm	mm	mm		Uds	W	W	L	Uds
 DDAW-200-NI	600	900	650	+4°C+ 18°C	30	304	201	120	2
DDAW-200-NN	600	900	650	+4°C+ 18°C	30	304	201	120	2
 DDAW-400-NI	600	1545	650	+4°C+ 18°C	60	460	241	240	4
DDAW-400-NN	600	1545	650	+4°C+ 18°C	60	460	241	240	4

AURATA DDAW

docriluc



DDAW-200-NI



DDAW-400-NI

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Estante adicional Additional shelf	Estante especial Special shelf	Set 4 ruedas 4 Castors set	Set 4 patas 4 Leg set	Exterior inox o lacado SS exterior or lacquered
DDAW-200		consultar - consult			consultar - consult
DDAW-400		consultar - consult			consultar - consult

CAVAS