


FRANJA ESTÁNDAR
STANDARD STRIP · STANDARD BANDE



AMARILLO · RAL-1023

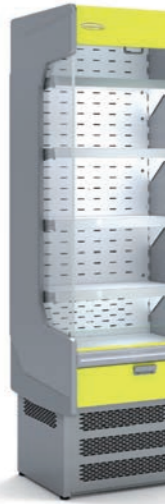


ROJO · RAL-3020



AZUL · RAL-5003



BLANCO · RAL-9003



NEGRO · RAL-9005



NARANJA · RAL-2008



BURDEOS · RAL-3003



VERDE · RAL-6001



GRIS · RAL-7040



CREMA · RAL-1015



WENGUÉ



NOGAL



HAYA



DECORACIÓN INOX


FRONTAL COMPLETO
FULL FRONTAL DECORATION · PLEIN DECORATION FRONTAL



WENGUÉ



NOGAL



HAYA



DECORACIÓN INOX



INCREMENTO 1 · INCREASE 1 · AUGMENTER 1

DECORACIÓN TOTAL
TOTAL DECOR · DÉCORATION TOTAL



INCREMENTO 2 · INCREASE 2 · AUGMENTER 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Todas nuestras vitrinas murales son polivalentes y están preparadas para carnes, lácteos verduras con tan solo regular los parámetros
- M: exterior en chapa de acero plastificado interior en chapa de acero acabado epoxy
- MI: exterior acero inox, interior acero inox
- MI-LC: exterior e interior en acero inoxidable, costados ciegos con espejo interior
- M-LC: exterior en acero plastificado, interior acabado epoxy, costados ciegos con espejo interior
- M-V: diseño especial para exposición de fruta y verdura
- M-EG: De serie luz LED superior y vertical (sin cortina nocturna)
- Estantes regulables en altura y ángulo, con porta-precios
- De serie: luz superior LED y cortina nocturna
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarche automático con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Chasis en acero acabado epoxy
- Clase climática 3 (25°C 60% Hr), régimen
- M1 temperatura producto -1/+5°C régimen
- M2 temperatura producto -1/+7°C UNE-EN ISO 23953-2


TECHNICAL DATA

- All our multideck cabinets are versatile and are ready for meat, dairy vegetables with only regulate parameters
- M: laminated steel plate exterior epoxy finished steel plate interior
- MI: stainless steel exterior and interior
- MI-LC: outdoor and indoor stainless steel blind sides with interior mirror
- M-LC: outer plastic coated steel epoxy finish inside, blind sides with interior mirror
- MV: special design for fruit and vegetable exhibition
- M-EG: Top light LED series (no night curtain)
- Height and angle adjustable shelves, with labels holder
- Standard: top lighting LED and night blind.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Chassis in epoxy finished steel
- Climatic class 3 (25 ° C 60% Hr), regime
- M1 temperature product -1 / + 5 ° C regime
- M2 product temperature -1 / + 7 ° C UNE-EN ISO 23953-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tous nos meubles muralés sont polyvalents et sont prêts pour la viande, les légumes laitiers avec seulement réguler les paramètres
- M: extérieur en tôle d'acier plastifié, intérieur en tôle d'acier finition epoxy
- MI: Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- MI-LC: acier inoxydable côtés aveugles extérieures et intérieures avec rétroviseur intérieur
- M-LC: extérieure en plastique finition enduite d'époxy en acier à l'intérieur, côtés aveugles avec rétroviseur intérieur
- MV: conception spéciale pour les fruits et légumes exposition
- M-EG: Série Haut LED de la lumière (pas de nuit de rideau)
- Côtés de 30mm en ABS injecté ou laqué
- Profils en aluminium anodisé
- Étagères réglables en hauteur et en angles, avec porte-prix
- De série: lumière supérieure LED et rideau de nuit
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Évaporateur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Châssis en acier fini époxy
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% Hr), régime
- Produit à température M1 -1 / + 5 ° C
- M2 température du produit -1 / + 7 ° C UNE-EN ISO 23953-2



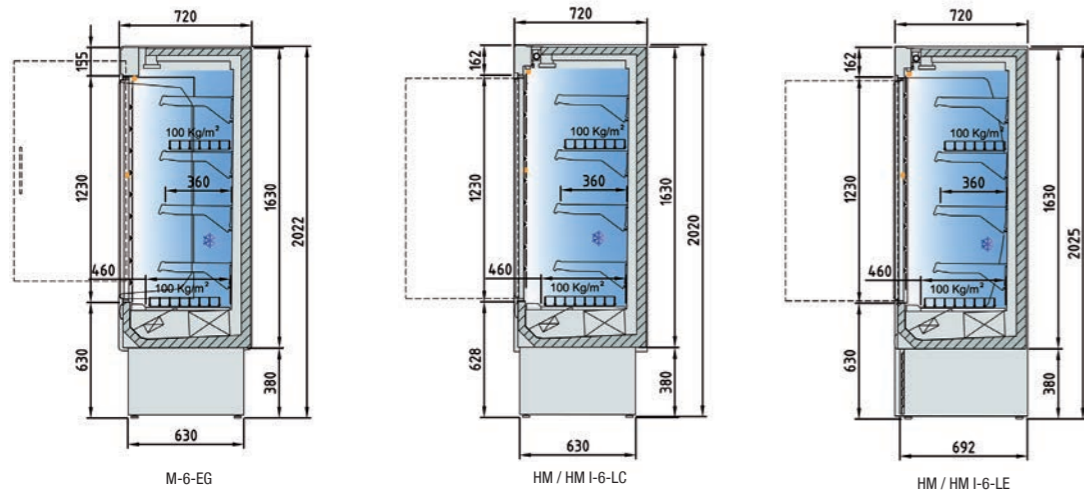

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<ul style="list-style-type: none"> De serie: Luz led lateral y superior, puertas cristal doble Ventiladores electronicos EC de bajo consumo Compresor VCC de capacidad variable y bajo nivel sonoro 	<ul style="list-style-type: none"> Standard: Led light and double glazed doors Electronic EC fans for low consumption VCC compressor with variable capacity and low noise level 	<ul style="list-style-type: none"> Standard: Led lumière et double vitrage Ventilateurs électroniques EC pour une faible consommation Compresseur VCC avec capacité variable et faible niveau de bruit

Mismo precio para modelo lateral cerrado / Same price for lock side models / Même prix pour les modeles coté fermé optionel
 Ver características técnicas en página 121 / See technical data in page 121 / Voir caractéristiques techniques page 121

Modelo / Model / Modèle	Largo / Length / Longueur (mm)	Exposición TDA / Display TDA / Exposition TDA (m²)	Puertas / Doors / Portes (Uds)	Estantes / Shelves / Étagères	Potencia frig. / Frig. Power / Puissance frig. (W)	Consumo (Kwh/24h) / Consumption (Kwh/24h) / Consommation (Kwh/24h) (W)	Refrigerante / Coolant / Réfrigérant	Sonoridad (dB) / Loudness (dB) / Sonorité (dB)	rango M / range M / Gamme M
HM-5-100	970	1,17	2	4	494 - 1018W	4,55	R-290	36	-1°C+5°C
HM-5-125	1220	1,49	2	4	494 - 1018W	5,4	R-290	45	-1°C+5°C
HM-6-100	970	1,18	2	4	494 - 1018W	4,55	R-290	36	-1°C+5°C
HM-6-125	1220	1,52	2	4	494 - 1018W	5,4	R-290	45	-1°C+5°C
HM-8-100	970	1,26	2	4	494 - 1018W	4,56	R-290	36	-1°C+5°C
HM-8-125	1220	1,6	2	4	494 - 1018W	5,4	R-290	45	-1°C+5°C

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter
 * (1) Todos los estantes - All shelves - Toutes les étagères

Modelo / Model / Modèle	1 / decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 / Total decoración / Total decor / décoration total	Lacado interior / Interior lacquered / Intérieur laqué	Separador genero / Gender separator / Séparateur de genre	Separador ambiente / Room separator / Séparateur de pièce	Iluminación LED X nivel estantes / LED Lighting X shelves level / Eclairage LED X niveau des étagères	Pre Instalación / Remote Unit / Groupe à distance
HM-6-100							
HM-6-125							
HM-6-150							
HM-8-100							
HM-8-125							
HM-8-150							



HM-6-100



HMI-5-100

