


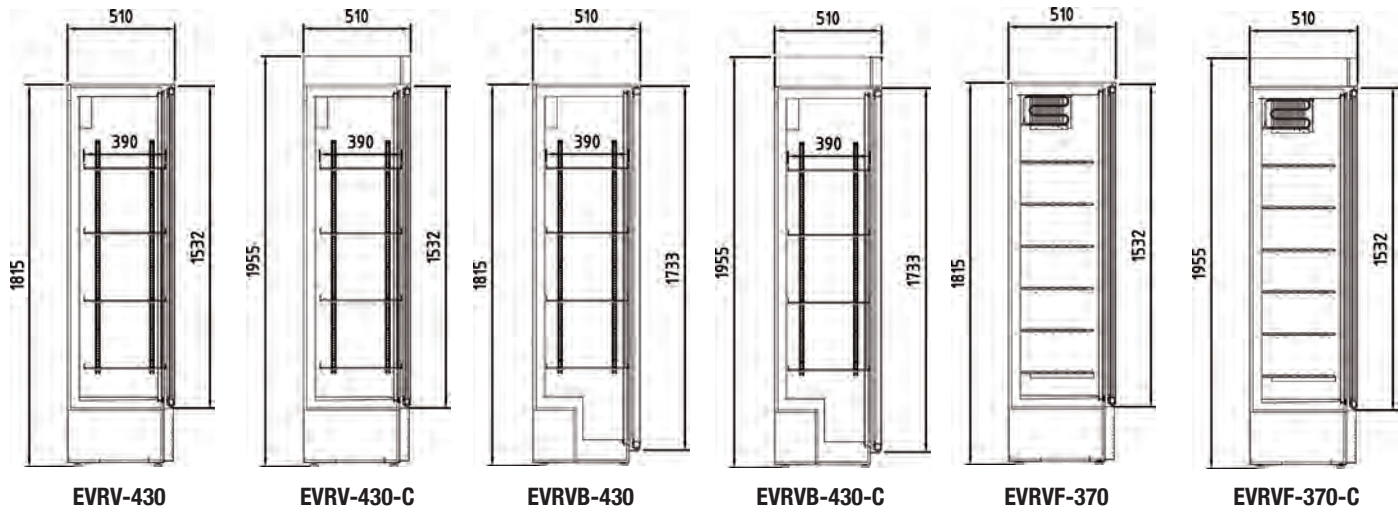

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS COMUNES - Exterior e interior en acero plastificado blanco - Control digital de temperatura y descarches - Iluminación interior LED - Unidad condensadora ventilada - Tensión monofásica 230V 50 Hz - Aislamiento de poliuretano injectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ EV RV / EV RV-C / EV RVB / EV RVB-C - Diseñados para bebidas y productos envasados - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura - Compresor hermético alto par de arranque - Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio - Evaporación automática del agua de descarche - Temperatura de trabajo K1(0+7°C) clase climática CC2(32°C 65%R.H.), según EN16902 - Refrigerante R-600a EV RVF / EV RVF-C - Diseñado para conservar producto congelado - Evaporación estática 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo - Unidad condensadora libre de mantenimiento - Temperatura de trabajo C1(-18°C-16°C), clase climática 4 (30°C, 55HR) - Refrigerante R-290 - EV RV-430: Puerta cristal, rejilla delantera - EV RV-430-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy - EV RB-430: Puerta cristal, escalón - EV RB-430-C: Puerta cristal, escalón y canopy - EV RVF-430: Puerta cristal, rejilla delantera, mantenimiento congelados - EV RVF-430-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy, mantenimiento de congelados	FEATURES IN COMMON - Exterior and interior in white plastic coated steel - Digital temperature control and defrost - Interior lighting LED - Ventilated condensing unit - Voltage 230V 50 Hz - Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ EV RV / EV RV-C / EV RVB / EV RVB-C - Designed for beverages and packaged products - Shelves plastic coated steel wire, adjustable height - Hermetic compressor high starting torque - Ventilated evaporator printed on aluminum plate - Automatic evaporation of defrost water - Working temperature K1 (0 + 7°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902 - Refrigerant R-600a EV RVF / EV RVF-C - Designed to preserve frozen product - Static evaporation 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment - Maintenance-free condensing unit - Working temperature C1 (-18°C-16°C), climatic class 4 (30°C, 55HR) - Refrigerant R-290 - EV RV-430: Glass door, front grille - EV RV-430-C: Glass door, front grille and canopy - EV RB-430: Glass door, step - EV RB-430-C: Glass door, step and canopy - EV RVF-430: Glass door, front grille, frozen maintenance - EV RVF-430-C: Glass door, front grille and canopy, frozen maintenance	CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche - Contrôle digital de température et du dégivrage. - Eclairage intérieur LED - Condensateur ventilé - Tension monophasique 230V 50 Hz - Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. EV RV / EV RV-C / EV RVB / EV RVB-C - Conçus pour boissons et produits emballés. - Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. - Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. - Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium - Condensateur ventilé - Evaporation automatique de l'eau de dégivrage - Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 - Gaz réfrigérant R-600a EV RVF / EV RVF-C - Conçu pour conserver les produits surgelés - Evaporation statique 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement - Unité de condensation sans entretien - Température de fonctionnement C1 (-18°C-16°C), classe climatique 4 (30°C, 55HR) - Réfrigérant R-290 - EV RV-430 : Porte vitrée, grille avant - EV RV-430-C : Porte vitrée, grille avant et auvent - EV RB-430 : Porte vitrée, marche - EV RB-430-C : Porte, marche et auvent en verre - EV RVF-430 : Porte vitrée, calandre, maintenance gelée - EV RVF-430-C : Porte vitrée, calandre et auvent, maintenanc - ce gelée

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla publicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EV RV-430	430	1815	510	NO	5	205	164	200	4
EV RV-430-C	430	1955	510	1	5	205	168	200	4
EV RVB-430	430	1815	510	NO	5	205	168	212	4
EV RVB-430-C	430	1955	510	1	5	205	168	212	4
EV RVF-430	430	1815	510	NO	-	385	550	200	6
EV RVF-430-C	430	1955	510	1	-	385	554	200	6

OPCIONES • OPTIONS • OPTIONS			
Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOS SERIE 430
REFRIGERATED DISPLAY AND FROZEN MAINTENANCE 430 SERIES- VITRINE RÉFRIGÉRÉE ET SURGELÉ MAINTENANCE SÉRIE 430



EV RVF-430



EV RV-430
Exterior negro




EV RVF-430
Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter



EV RV-430
Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

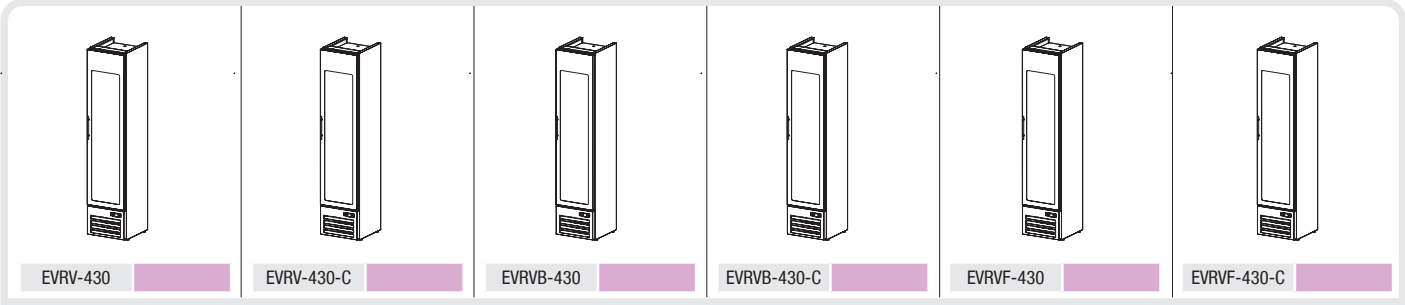

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.