



VV-6-RGB

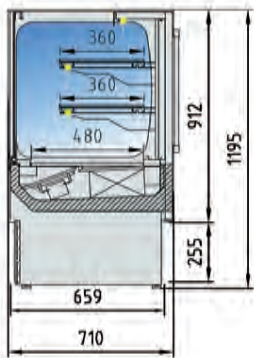

VV-6-RGM

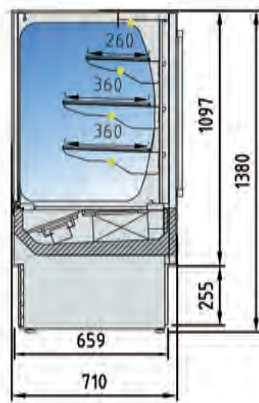

VV-6-RG



Detalle puertas correderas
Rear door detail
Détail des portes coulissantes



Detalle modelo VV-RGB encastrada
Detail model VV-RGB recessed
Modèle détaillé VV-RGB encastré

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados de doble cristal panorámico
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal frontal doble
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano injectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Double panoramic glass sides
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double frontal glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VV-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Double côtés panoramique en verre
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage frontale
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères en verre réglables (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV-RG/B : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- VVB-RG/B: Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-RG	600	0,74	0,55	140	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RG	950	1,27	0,92	231	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RG	1300	1,78	1,29	322	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RG	1650	2,30	1,66	417	2	1931	2084	R-290
VV-6-6-RGM	600	0,60	0,50	120	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RGM	950	1,03	0,86	197	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RGM	1300	1,44	1,20	272	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RGM	1650	1,87	1,56	354	2	1931	2084	R-290
VV-6-6-RGB	600	0,37	0,46	85	1	483	1137	R-290
VV-6-9-RGB	950	0,63	0,79	135	2	949	1380	R-290
VV-6-13-RGB	1300	0,89	1,11	185	2	1419	1670	R-290
VV-6-16-RGB	1650	1,15	1,44	238	2	1931	2084	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

SERIE VV-RG VITRINA EXPOSITORA

SERVE OVER COUNTER LINE VV - VITRINE SERIE VV GAMME



VV-6-9-RGB
Acabado madera
Wood finish
Bois finition



VV-6-13-RGM



VV-6-9-RG



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

 VV-6-6-RG	 VV-6-9-RG	 VV-6-13-RG	 VV-6-16-RG
 VV-6-6-RGM	 VV-6-9-RGM	 VV-6-13-RGM	 VV-6-16-RGM
 VV-6-6-RGB	 VV-6-9-RGB	 VV-6-13-RGB	 VV-6-16-RGB