



SPLE-40 E



SPRE-40 E



SPLE-60 E

Planchas fry-tops

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Modelos de 400 y 600 mm con superficie de cocción normal lisa, ranurada o de cromo-duro.
- Las planchas de cocción están fabricadas en acero especial, de elevada transmisión térmica.
- Protección lateral y trasera contra las salpicaduras. Provistas de bandeja recogedora de grasa extraíble, que facilita la limpieza.
- Los modelos a gas incorporan quemadores tubulares de acero inoxidable de llama estabilizada y encendido piezoeléctrico, controlados por válvula tipo mínimo-máximo, con termopar.
- Los modelos a gas se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la instalación no está preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan inyectores para gas butano/propano (GLP).
- En los modelos eléctricos el calentamiento se produce mediante resistencias blindadas con termostato de regulación de 120 a 310 °C.
- Dispone de termostato de seguridad y luces de control.
- Tensión de los modelos eléctricos: 230V (3) / 400V (3N) - 50/60 Hz.

Planchas a gas

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Potencia kW (kcal)
SPLG-40 E	19005382	Plancha acero lisa	400 x 650 x 440	4,7 (4040)
SPCG-40 E	19005381	Plancha cromo-duro	400 x 650 x 440	4 (3440)
SPRG-40 E	19005383	Plancha ranurada	400 x 650 x 440	4,7 (4040)
SPLG-60 E	19005777	Plancha acero lisa	600 x 650 x 440	7 (6020)
SPCG-60 E	19005775	Plancha cromo-duro	600 x 650 x 440	7 (6020)
SPRG-60 E	19005778	Plancha ranurada	600 x 650 x 440	7 (6020)

Planchas eléctricas


Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Potencia (kW)
SPLE-40 E	19005362	Plancha acero lisa	400 x 650 x 440	4,8
SPCE-40 E	19005361	Plancha cromo-duro	400 x 650 x 440	4,8
SPRE-40 E	19005363	Plancha ranurada	400 x 650 x 440	4,8
SPLE-60 E	19005938	Plancha acero lisa	600 x 650 x 440	6,4
SPCE-60 E	19005936	Plancha cromo-duro	600 x 650 x 440	6,4
SPRE-60 E	19005939	Plancha ranurada	600 x 650 x 440	6,4



SGG-40 E

Barbacoas a gas

- Modelo de 400 mm de ancho, provistos de quemadores de alta eficiencia, válvula de seguridad, termopar y piezo-eléctrico.
- Se suministran montados con inyectores para gas natural. Si la instalación no está preparada para este gas, en el interior del embalaje se incorporan inyectores para gas butano/propano (GLP).
- Tubulares en acero inoxidable a gas que calientan piedras volcánicas.
- Recipiente recoge grasa extraíble
- Parrilla de asado fabricada en acero inoxidable con regulación de altura.
- Dimensiones de la parrilla: 400 x 500 mm.

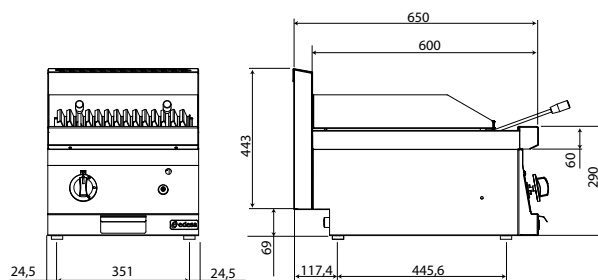

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Potencia kW (kcal)
SGG-40 E	19036628	Grill a gas	400 x 650 x 440	6980 (6000)