



Frio Comercial - Abatidores de temperatura - Abatidor compacto 3 bandejas - GN 1/1  
**MODELO AM-031 CD**

MODELO : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
 ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
 ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Frio Comercial - Abatidores de temperatura - Abatidor compacto 3 bandejas - GN 1/1

**Modelo: AM-031 CD**

Referencia	19058894
Dimensiones (mm)	590 x 700 x 520
Temperatura	+2-18°C
Tipo gas	R-290
Potencia eléctrica (KW)	0,365
Potencia frigorífica (KW)	0,364
Número de bandejas	3
Producción refrigeración (KG)	12
Producción congelación (KG)	6
Voltaje	230V

### Características generales

- Abatidores-congeladores rápidos controlados electrónicamente.
- Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
- Ciclo congelación: +90° a -18 ° C.
- Exterior totalmente en acero inoxidable acabado satinado.
- Interior fabricado en acero inoxidable.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Capacidad 3 GN 1/1 (separación entre guías 80 mm)
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 35 mm, libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m3.
- Gas-refrigerante ecológico R290.
- Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de la condensación sin aporte de energía eléctrica.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Tirador ergonómico en toda la altura de la puerta.
- Fabricado conforme a las normas CE.
- Construido según la directiva HACCP.
- Temperatura ambiente: + 42° C.
- Tensión de alimentación: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Para minimizar el impacto del consumo, los abatidores usan gas refrigerante hidrocarburo totalmente ecológico.
- El modelo AM-03-11 CD:
  - Incorpora nuevo panel de mandos con teclas sensitivas de fácil utilización en la puerta del abatidor.
  - Incorpora sonda para controlar la temperatura en el corazón del alimento.
  - Posibilidad de memorizar hasta 99 ciclos de abatimiento o congelación.
  - Entrada de los recipientes GN por el lado de 325 mm.
  - Dotación de 3 pares de guías para cubetas GN 1/1.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.365
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2.5A
Fases:	1N

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Tipo gas:	R-290
Clase climática:	5
Potencia frigorífica (KW):	0.364
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	9
Temperatura:	+2-18°C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.130
PCA:	3922
Numero compartimentos:	Uno

#### ABATIDORES Tª

Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Alarma HACCP:	Sí
Apertura contraria:	No
Bandejas GN 2/1:	No
Bandejas EN 600x 400:	No
Bandejas GN 1/1:	Sí
Impresora HACCP:	No
Número de bandejas:	3
Potenciado:	No
Producción refrigeración (KG):	12
Producción congelación (KG):	6
Programable:	Sí
Sonda calefactada:	Sí
Tipo abatidor:	Mixto
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N

#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	520
Ancho neto (mm):	700
Largo neto (mm):	590
Peso bruto / embalado (kg):	62
Alto bruto / embalado (mm):	720
Ancho bruto / embalado (mm):	860
Largo bruto / embalado (mm):	670

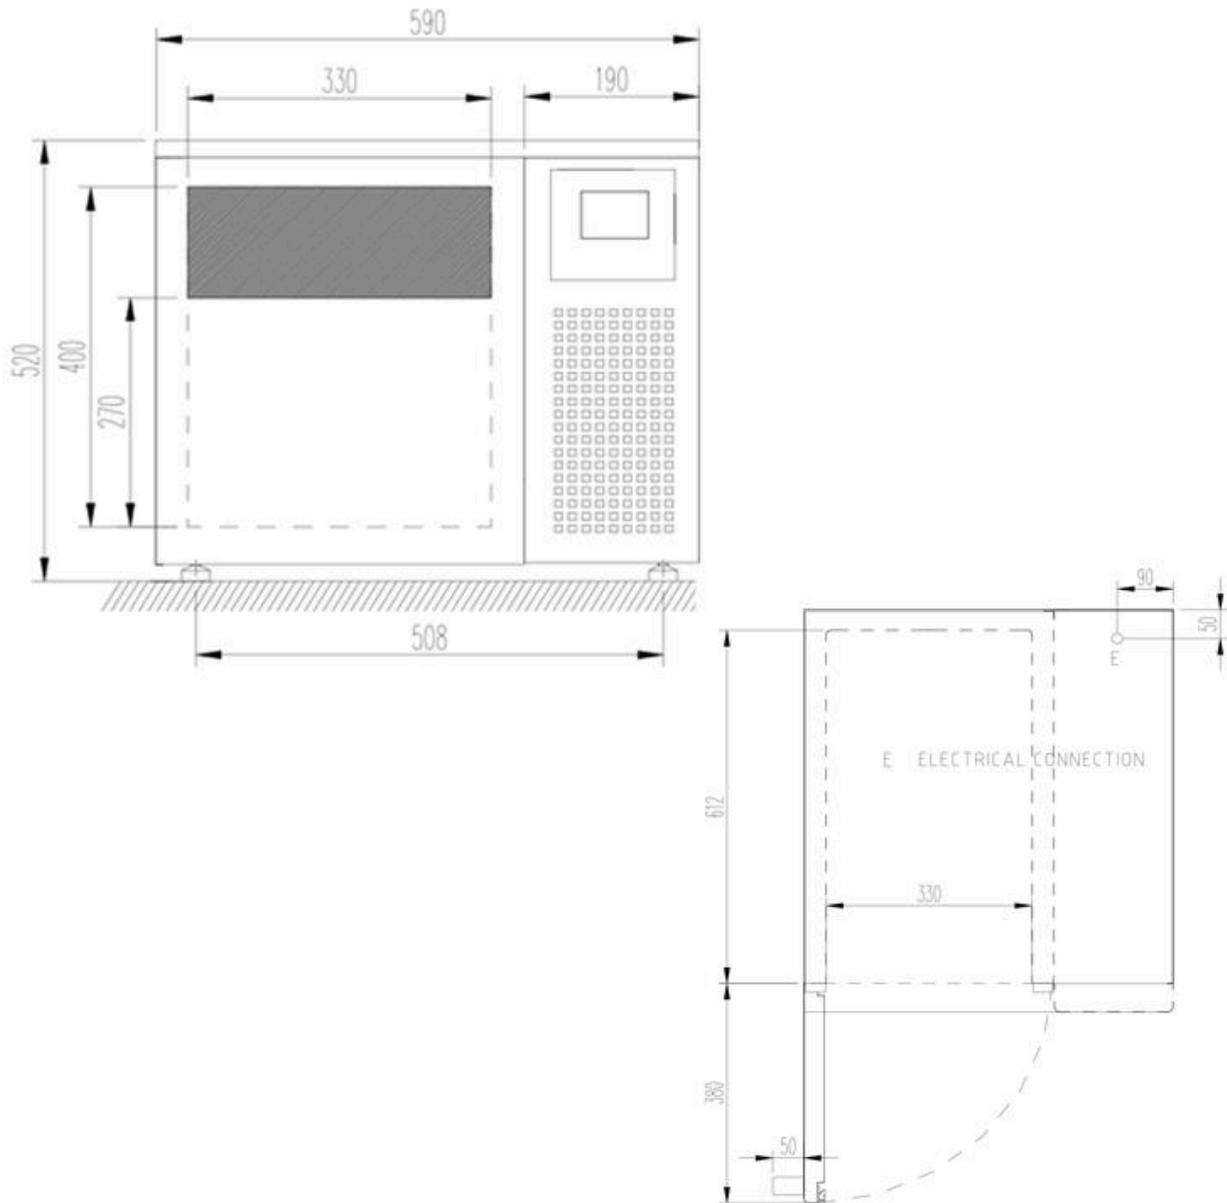

**Familias relacionadas**



Recipientes GN de acero inoxidable  
Cubetas lisas sin asas



Sous Vide Baño María estático



Sous Vide portátil