



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados
MODELO APS-251

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____




Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados

Modelo: APS-251

Referencia	19048044
Dimensiones (mm)	626 x 600 x 850
Material exterior	Chapa pintada
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	A
Volumen interior bruto (L)	128
Temperatura	-1 +6 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,091

Características generales

- ¿Te gustaría tener en tu negocio un armario expositor que no solo luzca moderno y elegante, sino que también cuenta con características únicas que lo hacen práctico y funcional? Los armarios expositores edenox son justo lo que necesitas.
- ¿Has tenido alguna vez la experiencia de limpiar un armario expositor y haber sufrido para llegar a las esquinas más difíciles? ¡No te preocupes más! Los armarios expositores edenox cuentan con uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza, lo que los hace más higiénicos y fáciles de mantener.
- Además, la puerta con tirador incorporado y reversible te permite colocar el armario donde quieras y abrirla en la dirección que más te convenga. Y para que tengas total tranquilidad, cuenta con una cerradura con llave.
- Para garantizar una temperatura óptima en sus productos, los modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a cuentan con un termómetro digital y control de temperatura. Y no te preocupes por la energía, ya que la tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.
- En cuanto a su diseño interior, vienen de dotación con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. Además, las guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco garantizan que sus productos estén siempre bien organizados y seguros.
- Y para mantener una temperatura homogénea en todo momento, cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior, así como con un desagüe en la cámara para una fácil limpieza. La refrigeración estática con evaporador integrado en la pared posterior del armario garantiza un rendimiento excepcional.
- No te quedes atrás, ¡adquiere ya tu armario expositor Edenox y destaca frente a la competencia!



Dimensiones Embalaje
 Alto: 975 MM
 Ancho: 647 MM
 Profundidad: 715 MM
 Peso bruto: 50 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,091
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	0,72A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	42,200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,140
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Nivel de ruido (dB):	42,200
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-1 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,029
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	128
Numero compartimientos:	Uno

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Voltaje:	230V
Fases:	1N

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/gr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-251
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	A
Consumo anual eléctrico (KWH):	487,640
Vol. neto refrigeración (L):	112
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	23,560
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,340
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999592

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	626
Peso bruto / embalado (kg):	50
Alto bruto / embalado (mm):	975
Ancho bruto / embalado (mm):	647
Largo bruto / embalado (mm):	715

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-251
Carga de gas refrigerante (KG):	0,029
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	487,640
Vol. neto refrigeración (L):	112
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	23,560
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	112

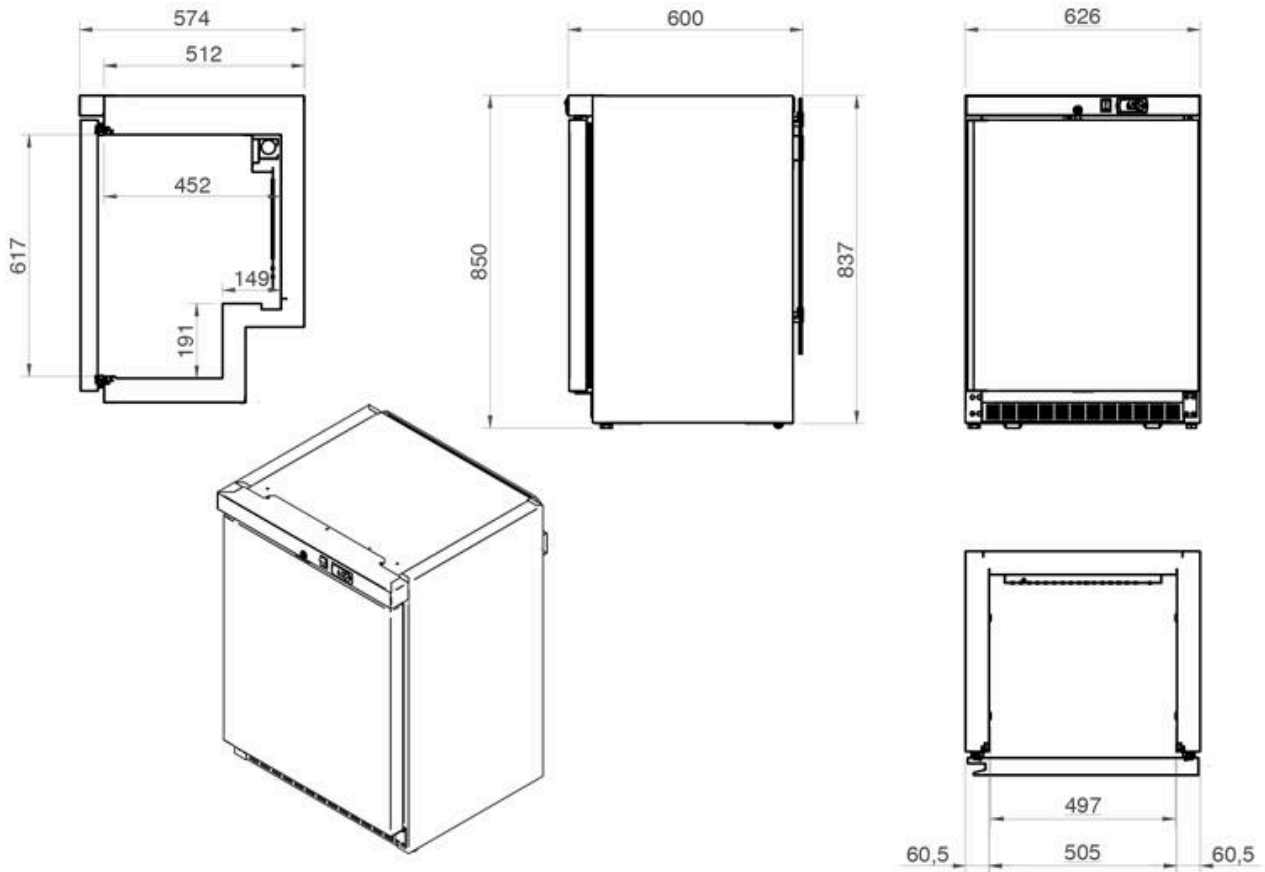



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados

Modelo: APS-251-I

Referencia	19048063
Dimensiones (mm)	626 x 600 x 850
Material exterior	Inox
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	A
Volumen interior bruto (L)	128
Temperatura	-1 +6 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,091

Características generales

- ¿Te gustaría tener en tu negocio un armario expositor que no solo luzca moderno y elegante, sino que también cuenta con características únicas que lo hacen práctico y funcional? Los armarios expositores edenox son justo lo que necesitas.
- ¿Has tenido alguna vez la experiencia de limpiar un armario expositor y haber sufrido para llegar a las esquinas más difíciles? ¡No te preocupes más! Los armarios expositores edenox cuentan con uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza, lo que los hace más higiénicos y fáciles de mantener.
- Además, la puerta con tirador incorporado y reversible te permite colocar el armario donde quieras y abrirla en la dirección que más te convenga. Y para que tengas total tranquilidad, cuenta con una cerradura con llave.
- Para garantizar una temperatura óptima en sus productos, los modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a cuentan con un termómetro digital y control de temperatura. Y no te preocupes por la energía, ya que la tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.
- En cuanto a su diseño interior, vienen de dotación con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. Además, las guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco garantizan que sus productos estén siempre bien organizados y seguros.
- Y para mantener una temperatura homogénea en todo momento, cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior, así como con un desagüe en la cámara para una fácil limpieza. La refrigeración estática con evaporador integrado en la pared posterior del armario garantiza un rendimiento excepcional.
- No te quedes atrás, ¡adquiere ya tu armario expositor Edenox y destaca frente a la competencia!



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,091
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	0,72A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	42,200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,140
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Nivel de ruido (dB):	42,200
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-1 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,029
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	128
Numero compartimientos:	Uno

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Material exterior:	Inox
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Voltaje:	230V
Fases:	1N

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/gr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-251
Tipo Etq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	A
Consumo anual eléctrico (KWH):	487,640
Vol. neto refrigeración (L):	112
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	23,560
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,340
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999590

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	626
Peso bruto / embalado (kg):	52
Alto bruto / embalado (mm):	975
Ancho bruto / embalado (mm):	647
Largo bruto / embalado (mm):	715

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-251
Carga de gas refrigerante (KG):	0,029
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	487,640
Vol. neto refrigeración (L):	112
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	23,560
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	112

