



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados
MODELO APS-451

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____




Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados

Modelo: APS-451

Referencia	19042955
Dimensiones (mm)	626 x 740 x 1865
Material exterior	Chapa pintada
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Volumen interior bruto (L)	432
Temperatura	-1 +6 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,186

Características generales

- ¿Te gustaría tener en tu negocio un armario expositor que no solo luzca moderno y elegante, sino que también cuenta con características únicas que lo hacen práctico y funcional? Los armarios expositores edenox son justo lo que necesitas.
- ¿Has tenido alguna vez la experiencia de limpiar un armario expositor y haber sufrido para llegar a las esquinas más difíciles? ¡No te preocupes más! Los armarios expositores edenox cuentan con uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza, lo que los hace más higiénicos y fáciles de mantener.
- Además, la puerta con tirador incorporado y reversible te permite colocar el armario donde quieras y abrirla en la dirección que más te convenga. Y para que tengas total tranquilidad, cuenta con una cerradura con llave.
- Para garantizar una temperatura óptima en sus productos, los modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a cuentan con un termómetro digital y control de temperatura. Y no te preocupes por la energía, ya que la tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.
- En cuanto a su diseño interior, vienen de dotación con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. Además, las guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco garantizan que sus productos estén siempre bien organizados y seguros.
- Y para mantener una temperatura homogénea en todo momento, cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior, así como con un desagüe en la cámara para una fácil limpieza. La refrigeración estática con evaporador integrado en la pared posterior del armario garantiza un rendimiento excepcional.
- No te quedes atrás, ¡adquiere ya tu armario expositor Edenox y destaca frente a la competencia!



Dimensiones Embalaje
 Alto: 2010 MM
 Ancho: 780 MM
 Profundidad: 666 MM
 Peso bruto: 82 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,186
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,3A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	43,100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,292
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Nivel de ruido (dB):	43,100
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-1 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,082
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	432
Numero compartimentos:	Uno

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Termoconformado
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Voltaje:	230V
Fases:	1N

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/gr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-451
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	866
Vol. neto refrigeración (L):	395
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	68,760
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,370
Tipo modelo:	Armario vertical
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999585

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1865
Ancho neto (mm):	740
Largo neto (mm):	626
Peso bruto / embalado (kg):	82
Alto bruto / embalado (mm):	2010
Ancho bruto / embalado (mm):	780
Largo bruto / embalado (mm):	666

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-451
Carga de gas refrigerante (KG):	0,082
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	866
Vol. neto refrigeración (L):	395
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	68,760
Tipo modelo:	Armario vertical
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	395

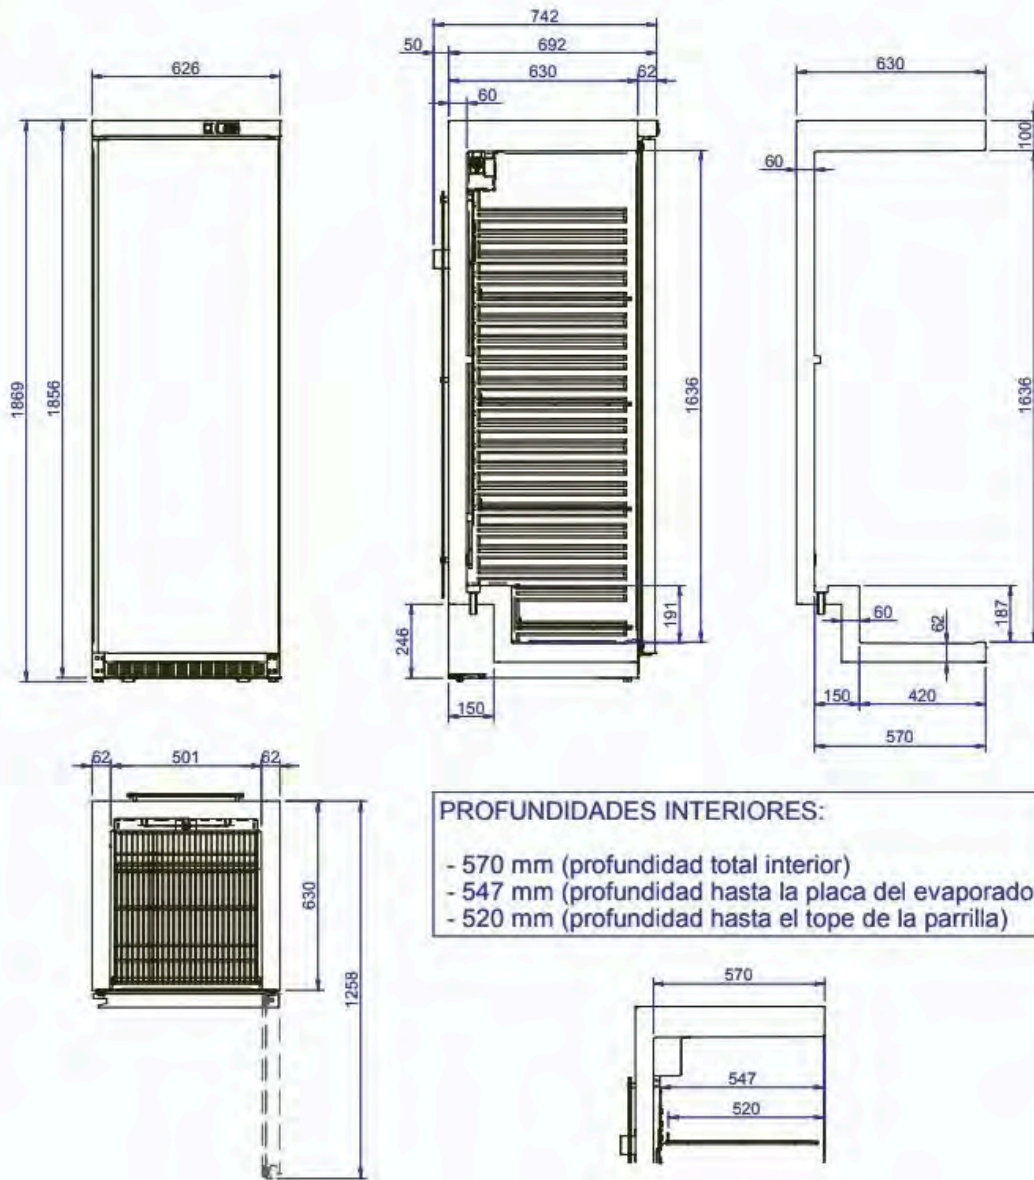

PROFUNDIDADES INTERIORES:

- 570 mm (profundidad total interior)
- 547 mm (profundidad hasta la placa del evaporador)
- 520 mm (profundidad hasta el tope de la parrilla)

Familias relacionadas



Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristal



Armarios mantenimiento de



Armarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal






Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados

Modelo: APS-451-I

Referencia	19042960
Dimensiones (mm)	626 x 740 x 1865
Material exterior	Inox
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Volumen interior bruto (L)	432
Temperatura	-1 +6 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,186

Características generales

- ¿Te gustaría tener en tu negocio un armario expositor que no solo luzca moderno y elegante, sino que también cuenta con características únicas que lo hacen práctico y funcional? Los armarios expositores edenox son justo lo que necesitas.
- ¿Has tenido alguna vez la experiencia de limpiar un armario expositor y haber sufrido para llegar a las esquinas más difíciles? ¡No te preocupes más! Los armarios expositores edenox cuentan con uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza, lo que los hace más higiénicos y fáciles de mantener.
- Además, la puerta con tirador incorporado y reversible te permite colocar el armario donde quieras y abrirla en la dirección que más te convenga. Y para que tengas total tranquilidad, cuenta con una cerradura con llave.
- Para garantizar una temperatura óptima en sus productos, los modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a cuentan con un termómetro digital y control de temperatura. Y no te preocupes por la energía, ya que la tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.
- En cuanto a su diseño interior, vienen de dotación con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. Además, las guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco garantizan que sus productos estén siempre bien organizados y seguros.
- Y para mantener una temperatura homogénea en todo momento, cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior, así como con un desagüe en la cámara para una fácil limpieza. La refrigeración estática con evaporador integrado en la pared posterior del armario garantiza un rendimiento excepcional.
- No te quedes atrás, ¡adquiere ya tu armario expositor Edenox y destaca frente a la competencia!



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,186
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,3A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	43,100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,292
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Nivel de ruido (dB):	43,100
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-1 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,082
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	432
Numero compartimientos:	Uno

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Material exterior:	Inox
Material interior:	Termoconformado
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Voltaje:	230V
Fases:	1N

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/gr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-451
Tipo Etq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	866
Vol. neto refrigeración (L):	395
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	68,760
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,370
Tipo modelo:	Armario vertical
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999595

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1865
Ancho neto (mm):	740
Largo neto (mm):	626
Peso bruto / embalado (kg):	85
Alto bruto / embalado (mm):	2010
Ancho bruto / embalado (mm):	780
Largo bruto / embalado (mm):	666

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-451
Carga de gas refrigerante (KG):	0,082
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	866
Vol. neto refrigeración (L):	395
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	68,760
Tipo modelo:	Armario vertical
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	395

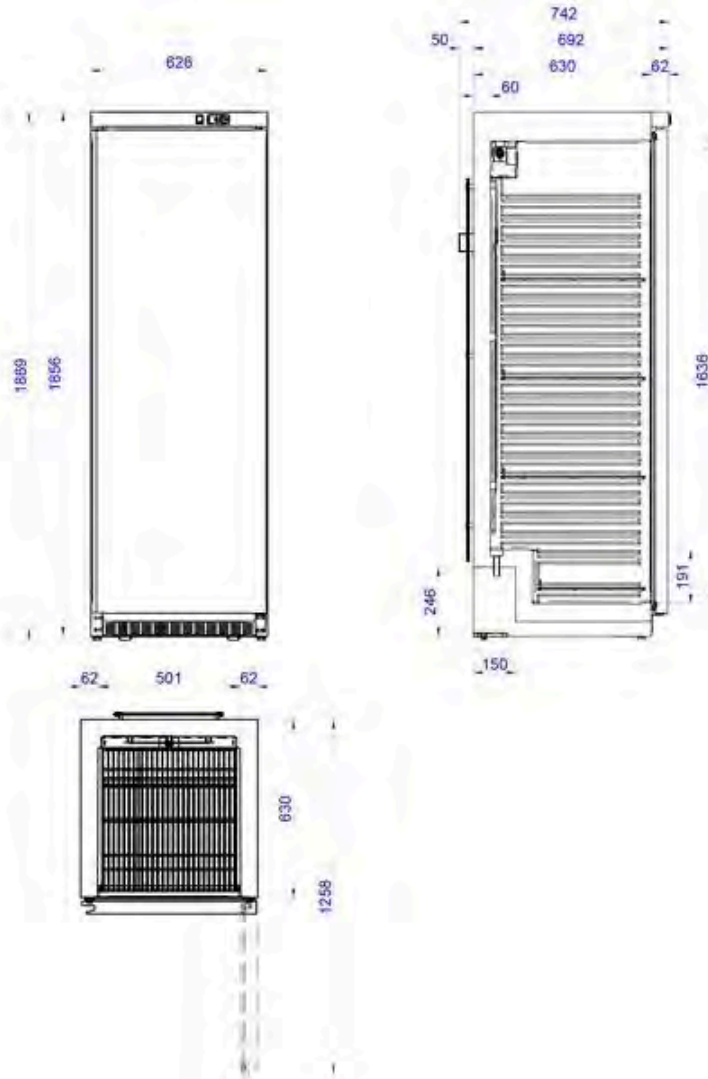

Familias relacionadas



Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal



Armarios mantenimiento de



Armarios expositores - mantenimiento de congelados puerta de cristal

