



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -  
Armarios Inox - Serie 700 - Armarios refrigerados  
**MODELO APS-701 HC**

MODELO : \_\_\_\_\_  
NOMBRE : \_\_\_\_\_  
NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -  
Armarios Inox - Serie 700 - Armarios refrigerados



**Modelo: APS-701 HC**

Referencia	19060188
Tipo modelo	Armario vertical
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Índice de Eficiencia Energetic (%)	74.280
Consumo eléctrico 24h (KWH)	2.530
Consumo anual eléctrico (KWH)	922.720
Vol. neto refrigeración (L)	386
Clase climática	4
Número de puertas	1
Potencia eléctrica (KW)	0.251
Dimensiones (mm)	693 x 726 x 2067

### Características generales

Los armarios refrigerados de Edenox, con su nuevo diseño, incorporan un nuevo termostato de gran formato para una lectura cómoda y precisa de la temperatura.

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- **Alarma visual y sonora de puerta abierta.**
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,251
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	53

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	53
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	2
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,103
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

#### ARMARIOS SNACK\_1, GASTRO\_1, MEDIDAS AMER

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	600
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Bandeja perforada:	No

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1</a>
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-701 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	922,720
Vol. neto refrigeración (L):	386
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	74,280
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,530
Tipo modelo:	Armario vertical
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999676


#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	2067
Ancho neto (mm):	726
Largo neto (mm):	693
Peso bruto / embalado (kg):	120
Alto bruto / embalado (mm):	2084
Ancho bruto / embalado (mm):	800
Largo bruto / embalado (mm):	780

#### INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-701 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,103
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	922,720
Vol. neto refrigeración (L):	386
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	74,280
Tipo modelo:	Armario vertical
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	386

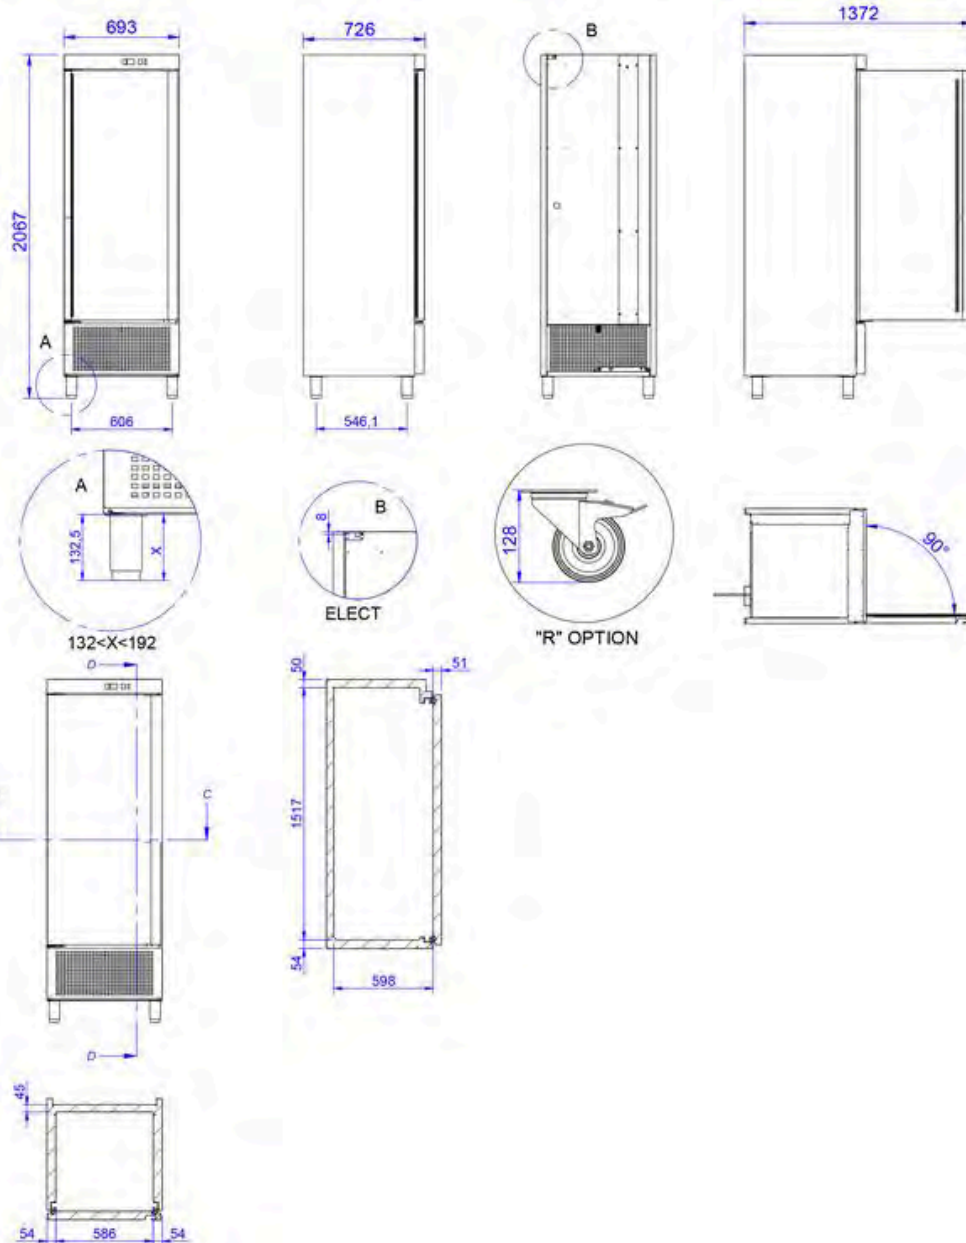

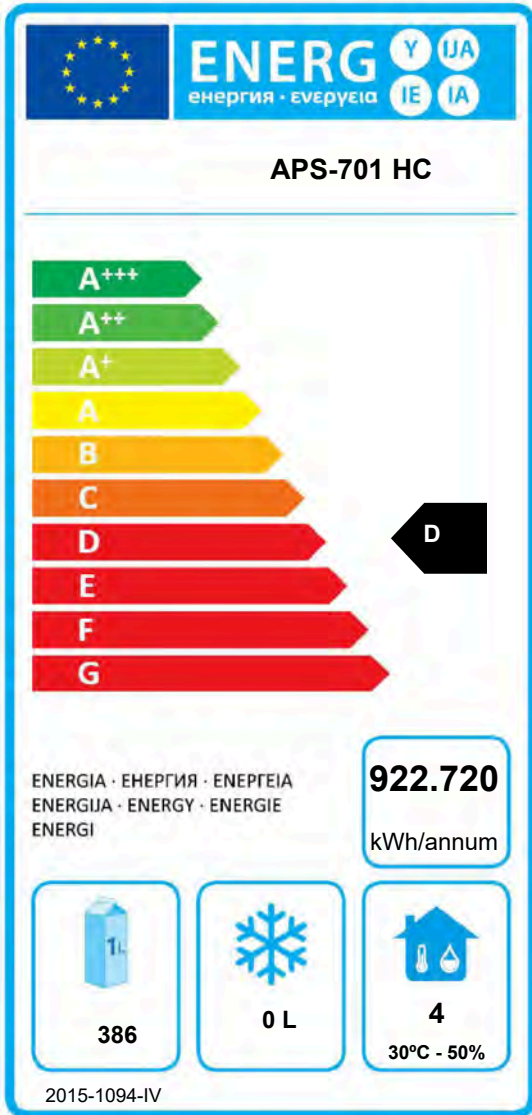

### Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio

Familias relacionadas



Accesorios



Armarios Inox - Serie 700  
Armarios refrigerados con  
puerta de cristal

