



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1
Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 para mantenimiento
de congelados

MODELO MNG-135 HC

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1
Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 para mantenimiento
de congelados

Modelo: MNG-135 HC

Referencia	19059925
Dimensiones (mm)	1342 x 700 x 850
Número de puertas	2
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Consumo anual eléctrico (KWH)	2120,650
Capacidad en litros (L)	290
Potencia eléctrica (KW)	0,317

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Los marcos de las puertas incorporan un sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: -18° a -20° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,317
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,3 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	56

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,364
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	56
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Descarche (W):	350
Calefactor (W):	18
Temperatura:	-22 -18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,087
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS PARA CONSERVACIÓN CONGELADOS

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	290
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	700
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Fregadero:	No
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MNG-135 HC
Tipo Etq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	2120,650
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	143
Índice de Eficiencia Energetic (%):	65,960
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,810
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999644

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	700
Largo neto (mm):	1342
Peso bruto / embalado (kg):	112
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	825
Largo bruto / embalado (mm):	1455

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MNG-135 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,087
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	2120,650
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	143
Índice de Eficiencia Energetic (%):	65,960
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	FROZEN_OPERATING_TEMI
Cap. C.1 (L):	143

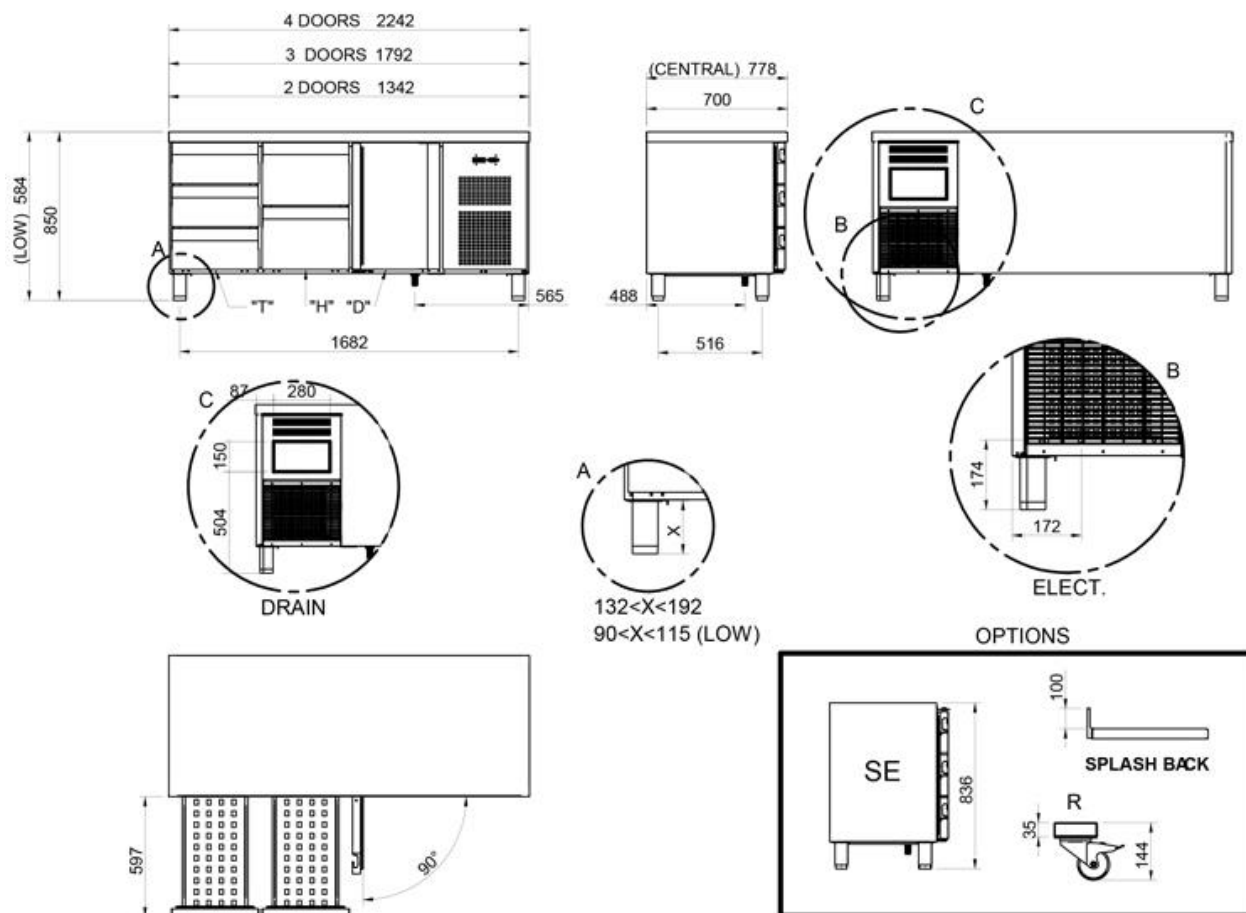



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Gastronorm GN 1/1
Serie 700 - Gastronorm Serie GN 1/1 para mantenimiento
de congelados

Modelo: MNG-180 HC

Referencia	19059931
Dimensiones (mm)	1792 x 700 x 850
Número de puertas	3
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	2879,850
Capacidad en litros (L)	455
Potencia eléctrica (KW)	0,326

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados**.

- Encimera en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10, para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Los marcos de las puertas incorporan un sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: -18° a -20° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación: 1 parrilla GN 1/1 y dos juegos de guías por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,326
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,3 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	56

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,364
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	56
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Descarche (W):	350
Calefactor (W):	27
Temperatura:	-22 -18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,087
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS PARA CONSERVACIÓN CONGELADOS

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	455
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	700
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Fregadero:	No
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MNG-180 HC
Tipo Etq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	2879,850
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	214
Índice de Eficiencia Energetic (%):	79,340
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,890
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999638

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	700
Largo neto (mm):	1792
Peso bruto / embalado (kg):	139
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	825
Largo bruto / embalado (mm):	1910

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MNG-180 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0,087
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	2879,850
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	214
Índice de Eficiencia Energetic (%):	79,340
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	FROZEN_OPERATING_TEMI
Cap. C.1 (L):	214

