



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza - ensalada - Mesa refrigerada ensaladas encimera abierta
MODELO MPGE-090

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____

 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza - ensalada - Mesa refrigerada ensaladas encimera abierta

Modelo: MPGE-090

Referencia	19111575
Dimensiones (mm)	894 x 700 x 861
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	155
Potencia frigorífica (KW)	0,369

Características generales

Modelos MPGE



Encimera abierta adecuada para contenedores GN y superficie de trabajo de polietileno de alta densidad adecuada para el manejo de alimentos.

Tapa basculante con posición de apertura fija. Contenedores GN no incluidos como estándar.

- Fabricado especialmente en acero inoxidable de alta calidad para aplicaciones profesionales intensivas, con un diseño muy robusto y un acabado perfecto.
- Encimera de trabajo de acero inoxidable de 30 mm, inyectada con poliuretano libre de CFC, sin peto.
- Como opción disponible con cajones de acero inoxidable con placas inferiores perforadas y guías telescópicas deslizantes, con capacidad de retracción completa para optimizar la superficie de trabajo.
- Evaporador estático. Evaporación automática del agua de descongelación.
- Tirador ergonómico, de longitud completa, perfectamente integrado que asegura una apertura práctica.
- Control digital intuitivo que permite ajustar los parámetros de temperatura de manera fácil y rápida.
- Panel frontal con diseño de ventilación frontal que permite integrar la máquina sin penalizar el rendimiento.
- Equipado con 1 rejilla GN 1/1 por cada puerta.
- Temperatura de trabajo de 0 °C a +8 °C.
- Voltaje: 230 V 1+N – 50 Hz.



MPGE-090 GN 1/3 + 1/6

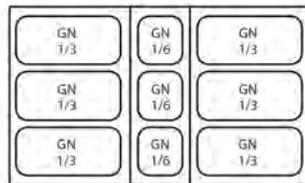

Dimensiones Embalaje
Alto: 1090 MM
Ancho: 760 MM
Profundidad: 940 MM
Peso bruto: 60 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,245
Cableado 230V Trifásico:	3X1,0MM2
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,4A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	55,600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	55,600
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,065
PCA:	3

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	861
Ancho neto (mm):	700
Largo neto (mm):	894
Peso bruto / embalado (kg):	60
Alto bruto / embalado (mm):	1090
Ancho bruto / embalado (mm):	760
Largo bruto / embalado (mm):	940

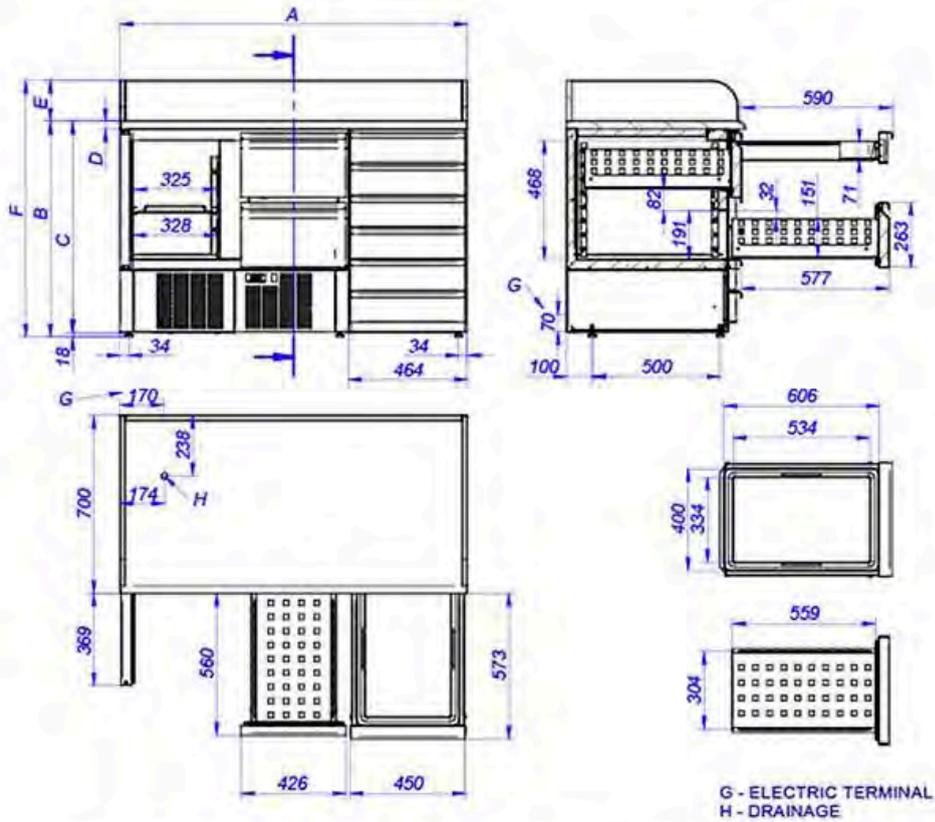

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
MPGE-090	894	840	822	20	21	861		
MPGE-090 NS		850	832	30	-	850		
MPGE-090-HH NS					290	1140		
MPGE-090-HD NS							105	955
MPGP-090					21	861		
MPG-090	1358	840	822	20	-	850		
MPGE-140		850	832	30	-	850		
MPGE-140 NS					290	1140		
MPGE-140-HHH NS							105	955
MPGE-140-HHD NS								
MPGE-140-HDD NS					21	861		
MPGP-140 MP					290	1140		
MPGP-140					105	955		
MPG-140 GR					180	1010		
MPG-140 D6 GR					21	861		



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza -
ensalada - Mesa refrigerada ensaladas encimera abierta

Modelo: MPGE-140

Referencia	19111577
Dimensiones (mm)	1358 x 700 x 861
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	232
Potencia frigorífica (KW)	0,369


Características generales

Modelos MPGE

Encimera abierta adecuada para contenedores GN y superficie de trabajo de polietileno de alta densidad adecuada para el manejo de alimentos.

Tapa basculante con posición de apertura fija. Contenedores GN no incluidos como estándar.

- Fabricado especialmente en acero inoxidable de alta calidad para aplicaciones profesionales intensivas, con un diseño muy robusto y un acabado perfecto.
- Encimera de trabajo de acero inoxidable de 30 mm, inyectada con poliuretano libre de CFC, sin peto.
- Como opción disponible con cajones de acero inoxidable con placas inferiores perforadas y guías telescópicas deslizantes, con capacidad de retracción completa para optimizar la superficie de trabajo.
- Evaporador estático. Evaporación automática del agua de descongelación.
- Tirador ergonómico, de longitud completa, perfectamente integrado que asegura una apertura práctica.
- Control digital intuitivo que permite ajustar los parámetros de temperatura de manera fácil y rápida.
- Panel frontal con diseño de ventilación frontal que permite integrar la máquina sin penalizar el rendimiento.
- Equipado con 1 rejilla GN 1/1 por cada puerta.
- Temperatura de trabajo de 0 °C a +8 °C.
- Voltaje: 230 V 1+N – 50 Hz.

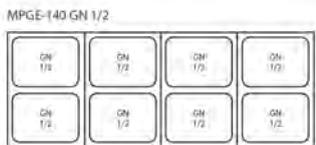

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,267
Cableado 230V Trifásico:	3X1,0MM2
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,53A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	57,400

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	57,400
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,098
PCA:	3

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	861
Ancho neto (mm):	700
Largo neto (mm):	1358
Peso bruto / embalado (kg):	82
Alto bruto / embalado (mm):	1090
Ancho bruto / embalado (mm):	760
Largo bruto / embalado (mm):	1410

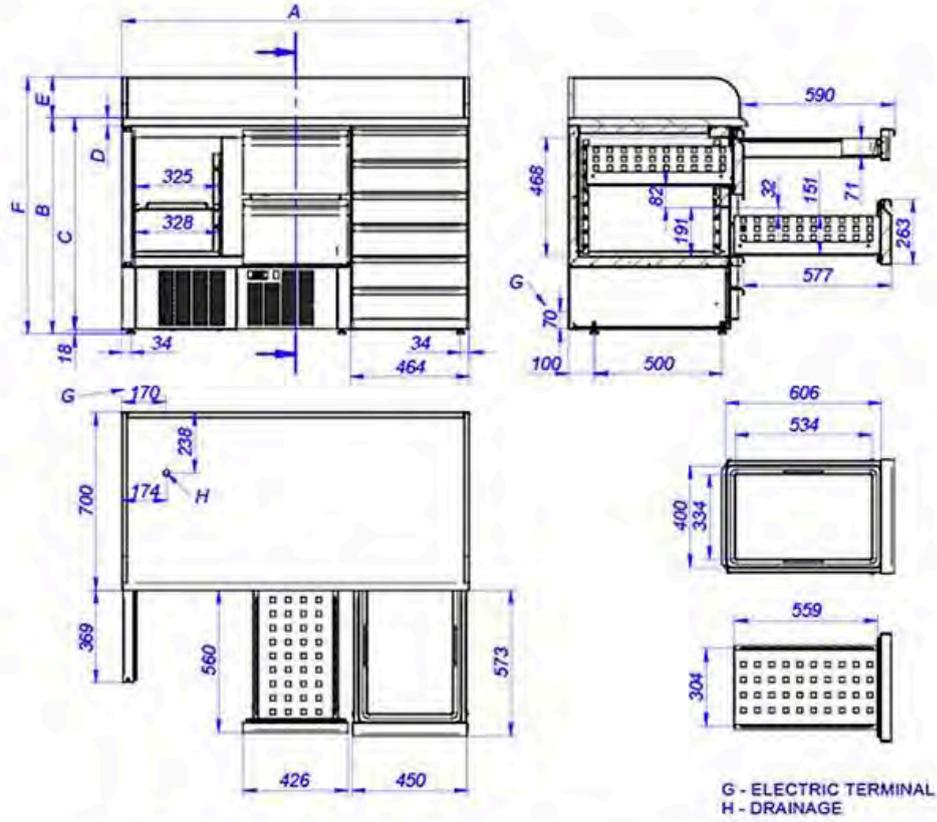

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
MPGE-090	894	840	822	20	21	861
MPGE-090 NS		850	832	30	-	850
MPGE-090-HH NS					290	1140
MPGE-090-HD NS					105	955
MPGP-090					180	1010
MPG-090	1358	840	822	20	21	861
MPGE-140		850	832	30	-	850
MPGE-140 NS					290	1140
MPGE-140-HHH NS					105	955
MPGE-140-HHD NS					180	1010
MPGE-140-HDD NS					290	1140
MPGP-140 MP					105	955
MPGP-140					180	1010
MPG-140 GR					290	1140
MPG-140 D6 GR					105	955