



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza - ensalada - Mesa refrigerada con encimera mixta (acero inox + zona para cubetas)

MODELO MPGP-090

MODELO : _____
NOMBRE : _____
NOMBRE DE PROYECTO : _____

ZONA DE PROYECTO : _____
ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza - ensalada - Mesa refrigerada con encimera mixta (acero inox + zona para cubetas)

Modelo: MPGP-090

Referencia	19111573
Dimensiones (mm)	894 x 700 x 955
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	155
Potencia eléctrica (KW)	0,245

Características generales

Modelos MPGP

Encimera de trabajo de acero inoxidable de 30 mm, inyectada con poliuretano libre de CFC, con área abierta para contenedores GN 1/6.

Contenedores GN no incluidos como estándar.

- Fabricado especialmente en acero inoxidable de alta calidad para aplicaciones profesionales intensivas, con un diseño muy robusto y un acabado perfecto.
- Encimera de trabajo de acero inoxidable de 30 mm, inyectada con poliuretano libre de CFC, sin peto.
- Como opción disponible con cajones de acero inoxidable con placas inferiores perforadas y guías telescópicas deslizantes, con capacidad de retracción completa para optimizar la superficie de trabajo.
- Evaporador estático. Evaporación automática del agua de descongelación.
- Tirador ergonómico, de longitud completa, perfectamente integrado que asegura una apertura práctica.
- Control digital intuitivo que permite ajustar los parámetros de temperatura de manera fácil y rápida.
- Panel frontal con diseño de ventilación frontal que permite integrar la máquina sin penalizar el rendimiento.
- Equipado con 1 rejilla GN 1/1 por cada puerta.
- Temperatura de trabajo de 0 °C a +8 °C.
- Voltaje: 230 V 1+N – 50 Hz.

edenox

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza - ensalada - Mesa refrigerada con encimera mixta (acero inox + zona para cubetas)
MPGP-090



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,245
Cableado 230V Trifásico:	3X1,0MM2
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,4A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	55,600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	55,600
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,065
PCA:	3

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	955
Ancho neto (mm):	700
Largo neto (mm):	894
Peso bruto / embalado (kg):	64
Alto bruto / embalado (mm):	1120
Ancho bruto / embalado (mm):	760
Largo bruto / embalado (mm):	940

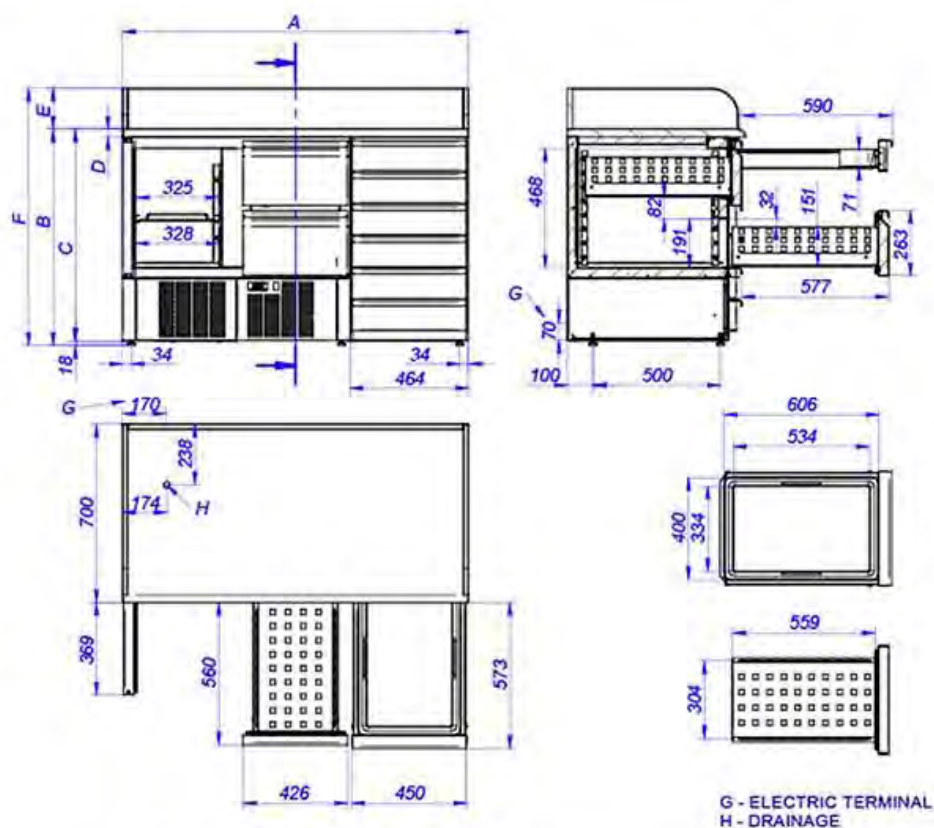

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
MPGE-090	894	840	822	20	21	881
MPGE-090 NS		850	832	30	-	850
MPGE-090-HH NS					-	850
MPGE-090-HD NS					-	850
MPGP-090	1358	840	822	20	290	1140
MPG-090					105	955
MPGE-140					21	881
MPGE-140 NS		850	832	30	-	850
MPGE-140-HHH NS					-	850
MPGE-140-HHD NS					-	850
MPGE-140-HDD NS					-	850
MPGP-140 MP					290	1140
MPGP-140					105	955
MPG-140 GR					160	1010
MPG-140 D8 GR					160	1010

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza - ensalada - Mesa refrigerada con encimera mixta (acero inox + zona para cubetas)

MODELO MPGP-140

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Serie pizza - ensalada - Mesa refrigerada con encimera mixta (acero inox + zona para cubetas)

Modelo: MPGP-140

Referencia	19111579
Dimensiones (mm)	1358 x 700 x 955
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	232
Potencia eléctrica (KW)	0,267

Características generales

Modelos MPGP

Encimera de trabajo de acero inoxidable de 30 mm, inyectada con poliuretano libre de CFC, con área abierta para contenedores GN 1/6.

Contenedores GN no incluidos como estándar.

- Fabricado especialmente en acero inoxidable de alta calidad para aplicaciones profesionales intensivas, con un diseño muy robusto y un acabado perfecto.
- Encimera de trabajo de acero inoxidable de 30 mm, inyectada con poliuretano libre de CFC, sin peto.
- Como opción disponible con cajones de acero inoxidable con placas inferiores perforadas y guías telescópicas deslizantes, con capacidad de retracción completa para optimizar la superficie de trabajo.
- Evaporador estático. Evaporación automática del agua de descongelación.
- Tirador ergonómico, de longitud completa, perfectamente integrado que asegura una apertura práctica.
- Control digital intuitivo que permite ajustar los parámetros de temperatura de manera fácil y rápida.
- Panel frontal con diseño de ventilación frontal que permite integrar la máquina sin penalizar el rendimiento.
- Equipado con 1 rejilla GN 1/1 por cada puerta.
- Temperatura de trabajo de 0 °C a +8 °C.
- Voltaje: 230 V 1+N – 50 Hz.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,267
Cableado 230V Trifásico:	3X1,0MM2
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,53A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	57,400

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	57,400
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,098
PCA:	3

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	955
Ancho neto (mm):	700
Largo neto (mm):	1358
Peso bruto / embalado (kg):	88
Alto bruto / embalado (mm):	1120
Ancho bruto / embalado (mm):	760
Largo bruto / embalado (mm):	1410

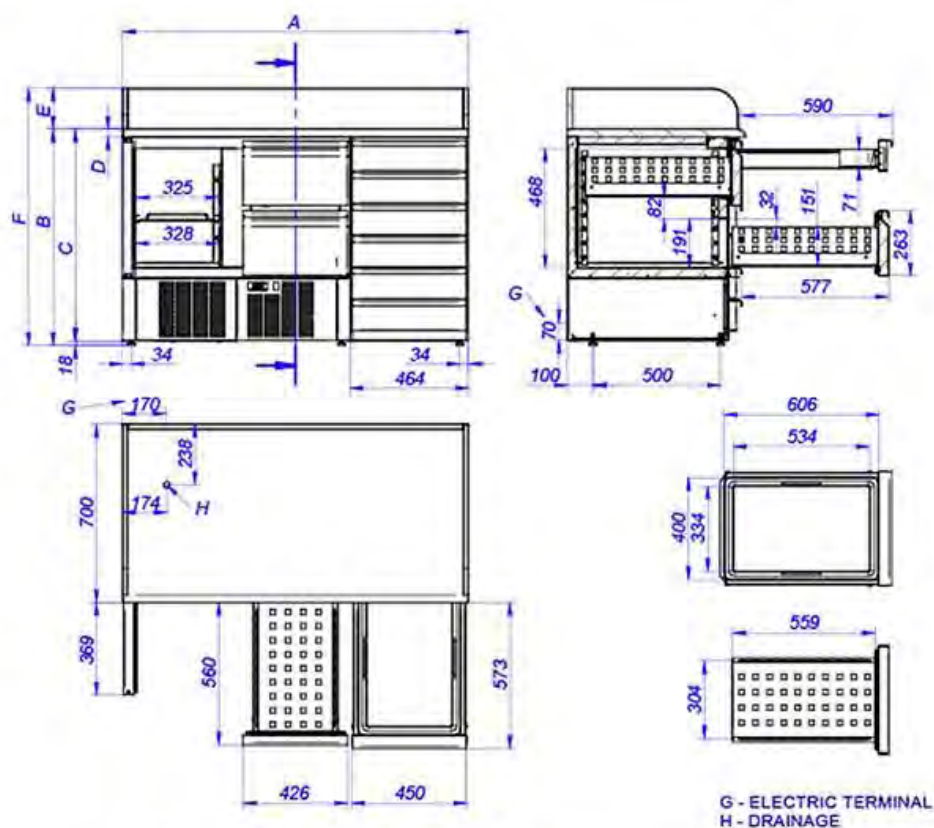

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
MPGE-090	894	840	822	20	21	881
MPGE-090 NS		850	832	30	-	850
MPGE-090-HH NS					-	850
MPGE-090-HD NS					-	850
MPGP-090					290	1140
MPG-090					105	955
MPGE-140	1358	840	822	20	21	881
MPGE-140 NS		850	832	30	-	850
MPGE-140-HHH NS					-	850
MPGE-140-HHD NS					-	850
MPGE-140-HDD NS					-	850
MPGP-140 MP					290	1140
MPGP-140					105	955
MPG-140 GR					160	1010
MPG-140 D8 GR					160	1010