



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta
de cristal

MODELO FMPS-150 HC NEGRO PC

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta
de cristal

Modelo: FMPS-150 HC NEGRO PC

Referencia	19111469
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 1045
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	335
Potencia eléctrica (KW)	0,254
Color	Negro

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento** incluso en espacios encajonados.

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas fabricadas en aluminio anticorrosivo. Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante. Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato** y con gestión del desescarche automático y la iluminación.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Los modelos con puerta de cristal (-PC) están dotados de puertas de doble acristalamiento y, en caso de los modelos en color negro, doble iluminación interior.
- Todos los modelos FMPS incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal **incorporan cerradura de serie.**
- **Los modelos en color negro están fabricados con acero plastificado Skinplate**, otorgándoles mayor resistencia a rayaduras y a la corrosión, a la vez que facilita su limpieza.



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600
refrigerada frente mostrador con puerta de cristal
FMPS-150 HC NEGRO PC



SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1908,950
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,230
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	0,590
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,590
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	32,900
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimentos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,590
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	215,350
SAE:	5809,300
Clase temperatura General:	M2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,254
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	17
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS


Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	335
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tolva para posos:	No
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No
Válvula de expansión:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	FMPS-150 HC NEGRO
Tipo Etq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1908,950
Índice de Eficiencia Energetic (%):	32,860
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,230
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1045
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	1492
Peso bruto / embalado (kg):	135
Alt. bruto / embalado (mm):	1405

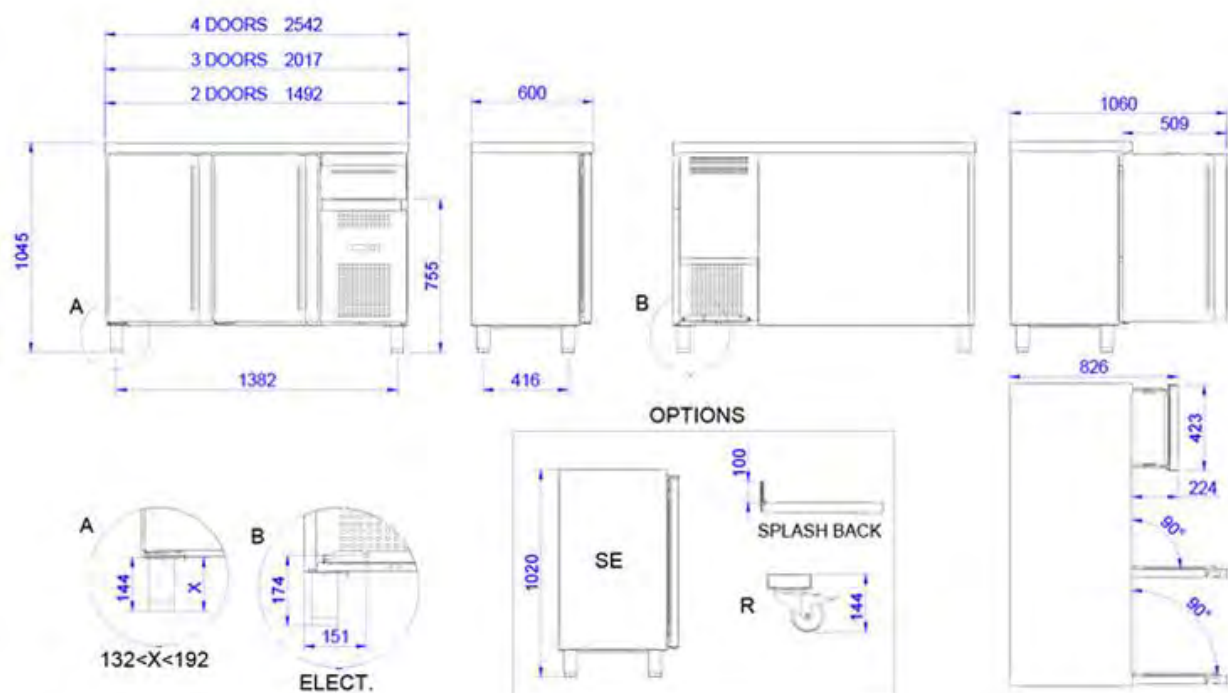



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta
de cristal

Modelo: FMPS-200 HC NEGRO PC

Referencia	19111031
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 1045
Número de puertas	3
Capacidad en litros (L)	520
Potencia eléctrica (KW)	0,256
Color	Negro

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento** incluso en espacios encajonados.

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuestas fabricadas en aluminio anticorrosivo. Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante. Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato** y con gestión del desescarche automático y la iluminación.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Los modelos con puerta de cristal (-PC) están dotados de puertas de doble acristalamiento y, en caso de los modelos en color negro, doble iluminación interior.
- Todos los modelos FMPS incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal **incorporan cerradura de serie.**
- **Los modelos en color negro están fabricados con acero plastificado Skinplate**, otorgándoles mayor resistencia a rayaduras y a la corrosión, a la vez que facilita su limpieza.



SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1788,500
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	0,880
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,880
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	26
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimentos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,880
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	321,200
SAE:	6868,860
Clase temperatura General:	M2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,256
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	26
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS


Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	520
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tolva para posos:	No
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No
Válvula de expansión:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	FMPS-200 HC NEGRO
Tipo Etq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1788,500
Índice de Eficiencia Energetic (%):	26,040
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1045
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2017
Peso bruto / embalado (kg):	158
Alto bruto / embalado (mm):	1195

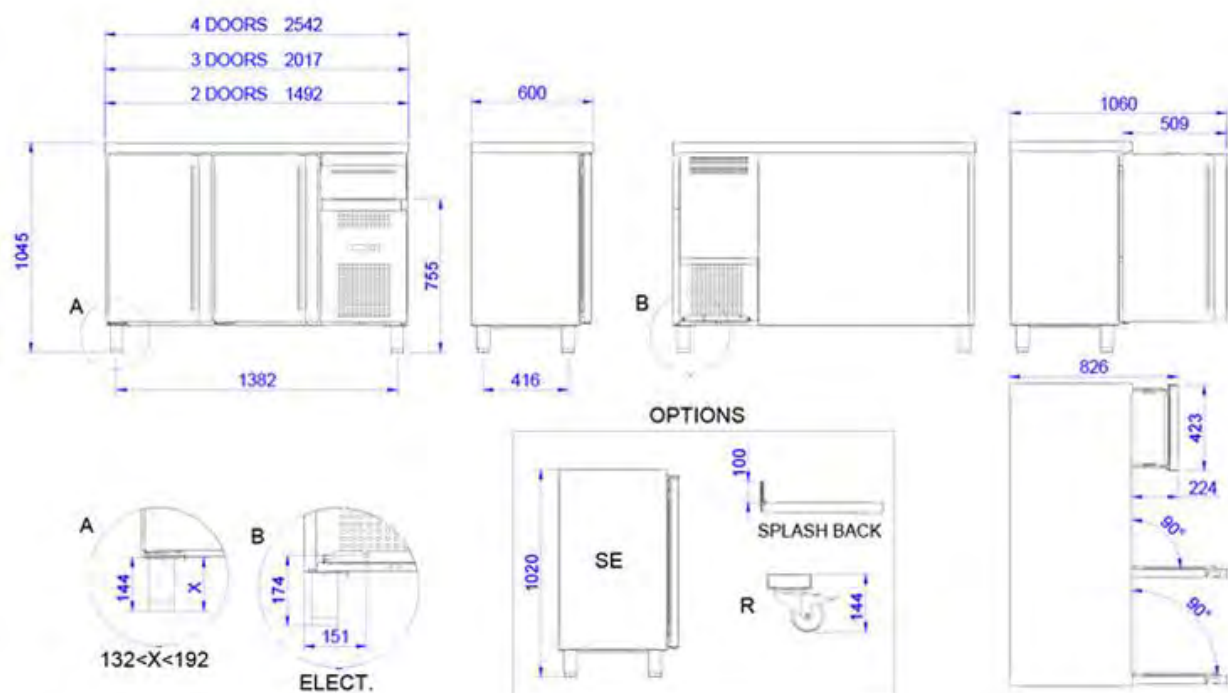



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
Snack Serie 600 refrigerada frente mostrador con puerta
de cristal

Modelo: FMPS-250 HC NEGRO PC

Referencia	19111470
Dimensiones (mm)	2542 x 600 x 1045
Número de puertas	4
Capacidad en litros (L)	701
Potencia eléctrica (KW)	0,342
Color	Negro

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento** incluso en espacios encajonados.

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza. Soportes de sujeción de estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuestas fabricadas en aluminio anticorrosivo. Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante. Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato** y con gestión del desescarche automático y la iluminación.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Los modelos con puerta de cristal (-PC) están dotados de puertas de doble acristalamiento y, en caso de los modelos en color negro, doble iluminación interior.
- Todos los modelos FMPS incorporan un cajón neutro auxiliar situado sobre el control electrónico de la temperatura de la mesa. Bajo pedido el cajón neutro puede ser sustituido por un cajón tolva.
- Dotación de estantes: 2 parrillas por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.
- Las mesas con puertas de cristal **incorporan cerradura de serie.**
- **Los modelos en color negro están fabricados con acero plastificado** Skinplate, otorgándoles mayor resistencia a rayaduras y a la corrosión, a la vez que facilita su limpieza.



SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	3069,650
Consumo eléctrico 24h (KWH):	8,410
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	1,170
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	1,170
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	38,700
Tecnología Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duración de Garantía (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimentos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientación:	VERTICAL
Categoría:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	1,170
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	427,050
SAE:	7928,420
Clase temperatura General:	M2
Clase Climática Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,342
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,2 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	34
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,079
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Capacidad en litros (L):	701
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Número de puertas:	4
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tolva para posos:	No
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No
Válvula de expansión:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	FMPS-250 HC NEGRO
Tipo Etq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	3069,650
Índice de Eficiencia Energetic (%):	38,720
Consumo eléctrico 24h (KWH):	8,410
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1045
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2542
Peso bruto / embalado (kg):	185
Alto bruto / embalado (mm):	1195

