Hosteleria10.com

edenox

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal
**MODELO MPS-150 HC PC**

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal

**Modelo: MPS-150 HC PC**

| | |
|---|---|
| Referencia | 19059755 |
| Dimensiones (mm) | 1492 x 600 x 850 |
| Número de puertas | 2 |
| Capacidad en litros (L) | 250 |
| Potencia eléctrica (KW) | 0,254 |

## Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



edenox
Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal
**MPS-150 HC PC**



Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 1600 MM
Peso bruto: 98 KG

| SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA | |
|---|---|
| Clase climática: | 4 |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | C |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 1627,900 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 4,460 |
| Tipo modelo: | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente: | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N: | M: 9,1 / N: 9,100 |
| Coeficiente de temperatura C: | 1 |
| Coeficiente Y: | 0,420 |
| Valor P: | P1 |
| TDA Refrig. (M2): | 0,420 |
| Tª +Alta Refrig. (°C): | 7 |
| Tª +Baja Refrig. (°C): | -1 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE: | 31,400 |
| Tecnologia Luz: | LED |
| Clase energ. Luz: | F |
| Duracion de Garantia (mes): | 12 |
| Web: | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo: | SupermarketCabinet |
| Familia: | VC1 |
| Numero compartimientos: | Uno |
| Tipo: | INTEGRAL |
| Orientacion: | VERTICAL |
| Categoria: | REFRIGERATOR |
| Roll-in: | false |
| TDA Comp.1 (M2): | 0,420 |
| Clase Tª Comp.1: | M2 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C): | 7 |
| AE: | 153,300 |
| SAE: | 5188,180 |
| Clase temperatura General: | M2 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta: | 3 |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD | |
|---|---|
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,254 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 1A |
| Fases: | 1N |
| Nivel de ruido (dB): | 54 |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Clase climática: | 4 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,369 |
| Sistema de condensación: | VENTILADA |
| Nivel de ruido (dB): | 54 |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Lámpara (W): | 5 |
| Temperatura: | -2 +8 ºC |
| Agente Expandente: | CO2 |
| Equipo: | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,105 |
| PCA: | 3 |
| Numero compartimientos: | Uno |

| MESAS REFRIGERACIÓN | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Ruedas: | No |
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Color: | Inox |
| Alarma HACCP: | No |
| Capacidad en litros (L): | 250 |
| Cerraduras: | Sí |
| Clase climática: | 4 |
| Encimera: | Inoxidable |
| Gama: | 600 |
| Grupo izquierda: | No |
| Grupo remoto: | No |
| Número de puertas: | 2 |
| Peto: | Sí |
| Puertas de cristal: | Sí |
| Respaldo inox: | No |
| Tipo clavija: | Europea (Tipo F) |
| Voltaje: | 230V |
| Fases: | 1N |
| Tropicalizado: | No |
| Gravedad: | No |

| ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO | |
|---|---|
| Enlace Ecoetiqueta: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1 |
| Clase climática: | 4 |
| Modelo Certificación: | MPS-150 HC |
| Tipo Etiq Efici.Energetica: | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | C |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 1627,900 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 31,380 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 4,460 |
| Tipo modelo: | Equipo 1 comp refrigeración |
| Etiqueta ecológica: | No |
| ID Registro EPREL Efficold: | 1210941 |

| MEDIDAS Y PESO | |
|---|---|
| Alto neto (mm): | 850 |
| Ancho neto (mm): | 600 |
| Largo neto (mm): | 1492 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 98 |
| Alto bruto / embalado (mm): | 1000 |

CE

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

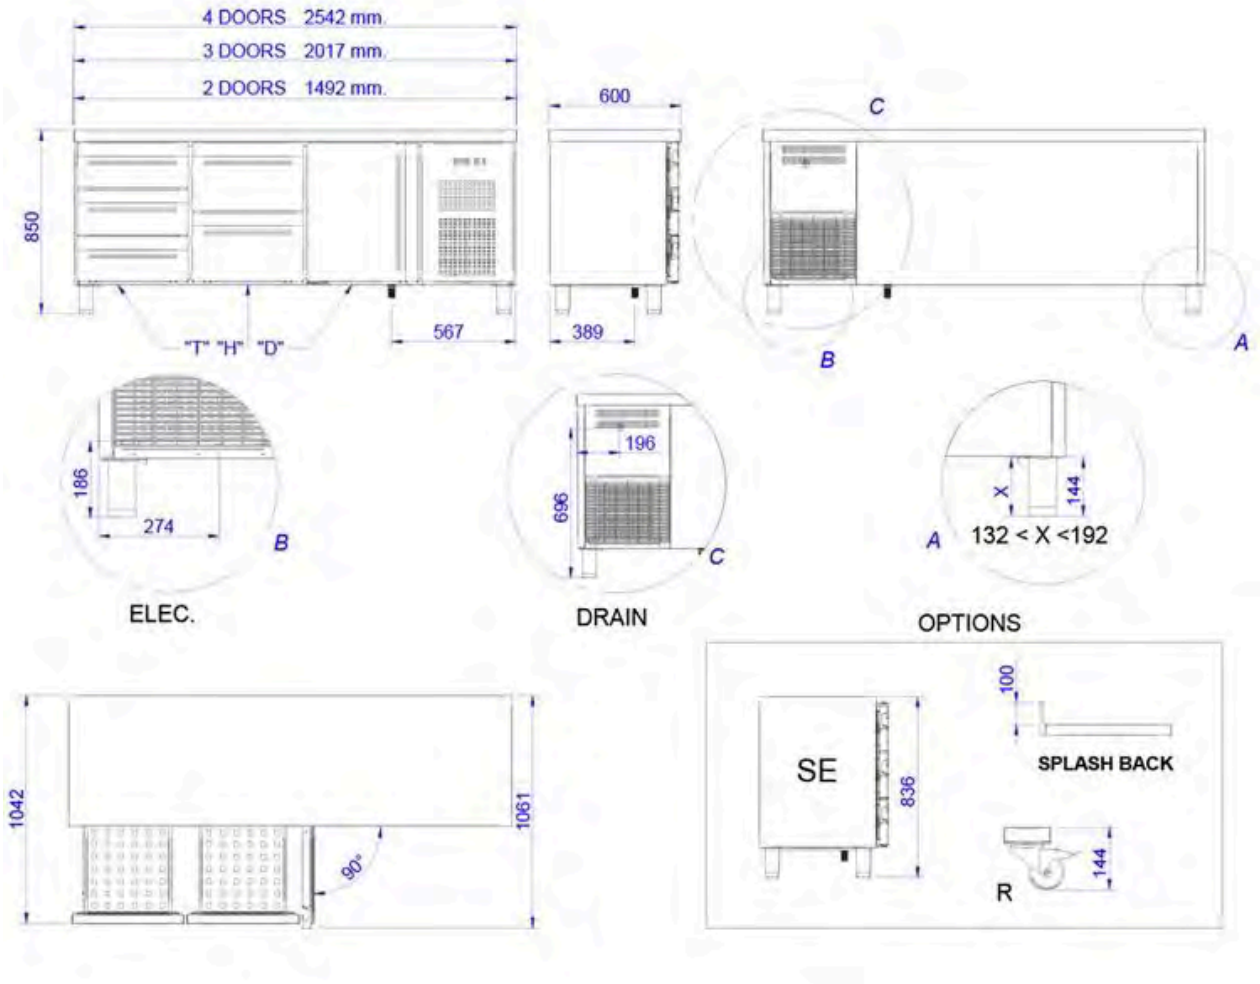


La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal
**MODELO MPS-200 HC PC**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal

**Modelo: MPS-200 HC PC**

| | |
|---|---|
| Referencia | 19059807 |
| Dimensiones (mm) | 2017 x 600 x 850 |
| Número de puertas | 3 |
| Capacidad en litros (L) | 390 |
| Potencia eléctrica (KW) | 0,256 |

## Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal
**MPS-200 HC PC**



Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2150 MM
Peso bruto: 125 KG

| SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA | |
|---|---|
| Clase climática: | 4 |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | C |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 1788,500 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 4,900 |
| Tipo modelo: | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente: | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N: | M: 9,1 / N: 9,100 |
| Coeficiente de temperatura C: | 1 |
| Coeficiente Y: | 0,630 |
| Valor P: | P1 |
| TDA Refrig. (M2): | 0,630 |
| Tª +Alta Refrig. (°C): | 7 |
| Tª +Baja Refrig. (°C): | -1 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE: | 30 |
| Tecnologia Luz: | LED |
| Clase energ. Luz: | F |
| Duracion de Garantia (mes): | 12 |
| Web: | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo: | SupermarketCabinet |
| Familia: | VC1 |
| Numero compartimientos: | Uno |
| Tipo: | INTEGRAL |
| Orientacion: | VERTICAL |
| Categoria: | REFRIGERATOR |
| Roll-in: | false |
| TDA Comp.1 (M2): | 0,630 |
| Clase Tª Comp.1: | M2 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C): | 7 |
| AE: | 229,950 |
| SAE: | 5955,450 |
| Clase temperatura General: | M2 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta: | 3 |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD | |
|---|---|
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,256 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 1A |
| Fases: | 1N |
| Nivel de ruido (dB): | 54 |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Clase climática: | 4 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,369 |
| Sistema de condensación: | VENTILADA |
| Nivel de ruido (dB): | 54 |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Lámpara (W): | 7 |
| Temperatura: | -2 +8 ºC |
| Agente Expandente: | CO2 |
| Equipo: | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,108 |
| PCA: | 3 |
| Numero compartimientos: | Uno |

| MESAS REFRIGERACIÓN | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Ruedas: | No |
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Color: | Inox |
| Alarma HACCP: | No |
| Capacidad en litros (L): | 390 |
| Cerraduras: | Sí |
| Clase climática: | 4 |
| Encimera: | Inoxidable |
| Gama: | Concept |
| Grupo izquierda: | No |
| Grupo remoto: | No |
| Número de puertas: | 3 |
| Peto: | Sí |
| Puertas de cristal: | Sí |
| Respaldo inox: | No |
| Tipo clavija: | Europea (Tipo F) |
| Voltaje: | 230V |
| Fases: | 1N |
| Tropicalizado: | No |
| Gravedad: | No |

| ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO | |
|---|---|
| Enlace Ecoetiqueta: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1 |
| Clase climática: | 4 |
| Modelo Certificación: | MPS-200 HC |
| Tipo Etiq Efici.Energetica: | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | C |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 1788,500 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 30,030 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 4,900 |
| Tipo modelo: | Equipo 1 comp refrigeración |
| Etiqueta ecológica: | No |
| ID Registro EPREL Efficold: | 1210942 |

| MEDIDAS Y PESO | |
|---|---|
| Alto neto (mm): | 850 |
| Ancho neto (mm): | 600 |
| Largo neto (mm): | 2017 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 125 |
| Alto bruto / embalado (mm): | 1000 |

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

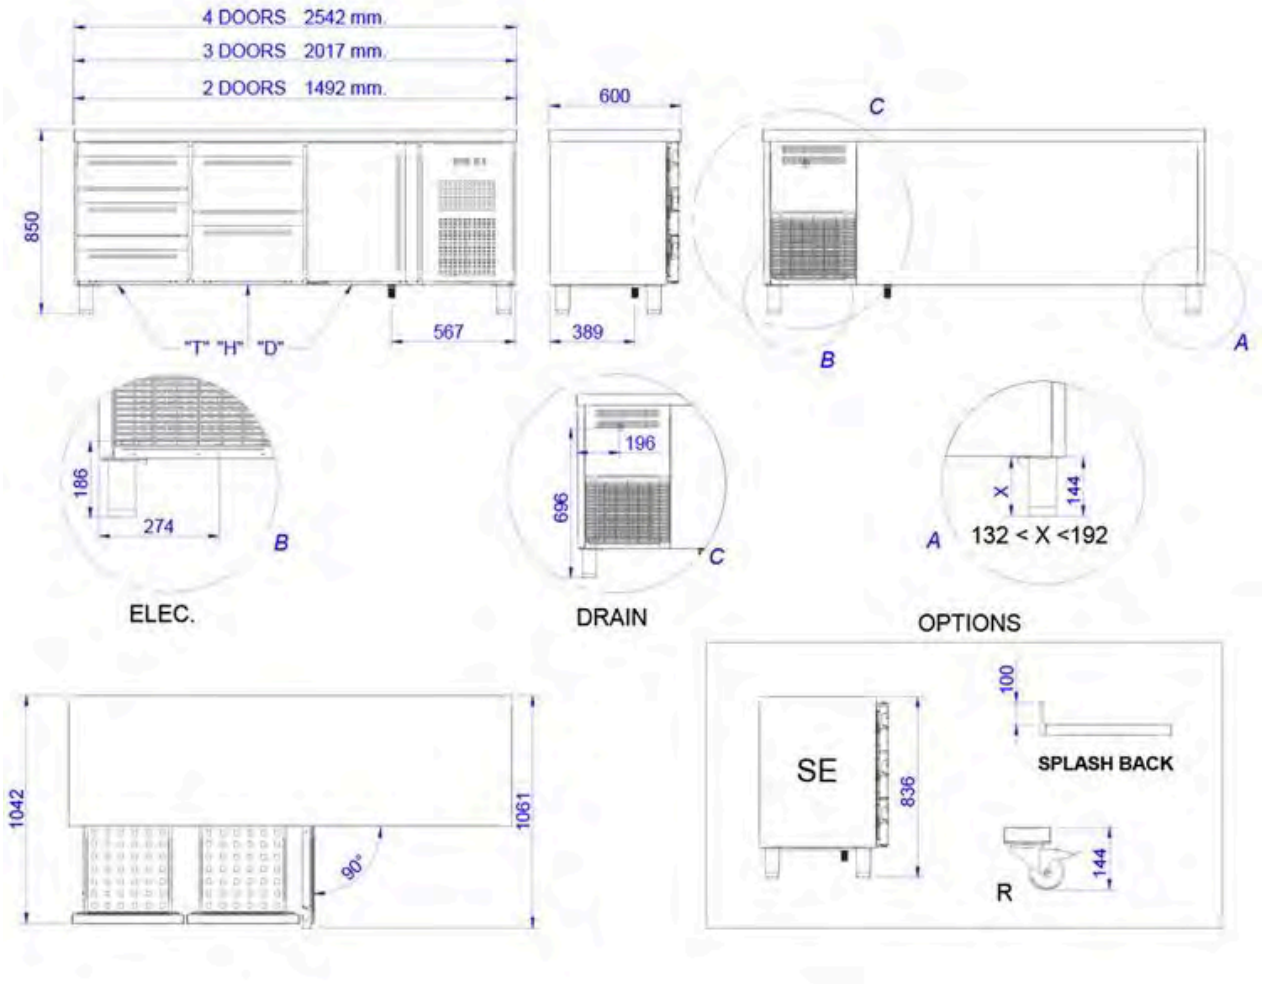


La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal
**MODELO MPS-250 HC PC**

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal

**Modelo: MPS-250 HC PC**

| | |
|---|---|
| Referencia | 19059823 |
| Dimensiones (mm) | 2542 x 600 x 850 |
| Número de puertas | 4 |
| Capacidad en litros (L) | 530 |
| Potencia eléctrica (KW) | 0,342 |

## Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal
**MPS-250 HC PC**



Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2660 MM
Peso bruto: 152 KG

| SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA | |
|---|---|
| Clase climática: | 4 |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | D |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 3069,650 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 8,410 |
| Tipo modelo: | Equipo 1 comp refrigeración |
| Condiciones ambiente: | Set1 (25ºC / 60% RH) |
| Valores de M y N: | M: 9,1 / N: 9,100 |
| Coeficiente de temperatura C: | 1 |
| Coeficiente Y: | 0,840 |
| Valor P: | P1 |
| TDA Refrig. (M2): | 0,840 |
| Tª +Alta Refrig. (°C): | 7 |
| Tª +Baja Refrig. (°C): | -1 |
| Ind. Eficiencia Energetica IEE: | 45,700 |
| Tecnologia Luz: | LED |
| Clase energ. Luz: | F |
| Duracion de Garantia (mes): | 12 |
| Web: | WWW,EDENOX,ES |
| Tipo equipo: | SupermarketCabinet |
| Familia: | VC1 |
| Numero compartimientos: | Uno |
| Tipo: | INTEGRAL |
| Orientacion: | VERTICAL |
| Categoria: | REFRIGERATOR |
| Roll-in: | false |
| TDA Comp.1 (M2): | 0,840 |
| Clase Tª Comp.1: | M2 |
| Tª Recomendada Comp.1 (°C): | 7 |
| AE: | 306,600 |
| SAE: | 6722,720 |
| Clase temperatura General: | M2 |
| Clase Climatica Ecoetiqueta: | 3 |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD | |
|---|---|
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,342 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 2,2 A |
| Fases: | 1N |
| Nivel de ruido (dB): | 54 |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Clase climática: | 4 |
| Potencia frigorífica (KW): | 0,593 |
| Sistema de condensación: | VENTILADA |
| Nivel de ruido (dB): | 54 |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Lámpara (W): | 10 |
| Temperatura: | -2 +8 ºC |
| Agente Expandente: | CO2 |
| Equipo: | HERMÉTICO |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,079 |
| PCA: | 3 |
| Numero compartimientos: | Uno |

| MESAS REFRIGERACIÓN | |
|---|---|
| Tipo gas: | R-290 |
| Ruedas: | No |
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Color: | Inox |
| Alarma HACCP: | No |
| Capacidad en litros (L): | 530 |
| Cerraduras: | Sí |
| Clase climática: | 4 |
| Encimera: | Inoxidable |
| Gama: | 600 |
| Grupo izquierda: | No |
| Grupo remoto: | No |
| Número de puertas: | 4 |
| Peto: | Sí |
| Puertas de cristal: | Sí |
| Respaldo inox: | No |
| Tipo clavija: | Europea (Tipo F) |
| Voltaje: | 230V |
| Fases: | 1N |
| Tropicalizado: | No |
| Gravedad: | No |

| ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO | |
|---|---|
| Enlace Ecoetiqueta: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1 |
| Clase climática: | 4 |
| Modelo Certificación: | MPS-250 HC |
| Tipo Etiq Efici.Energetica: | Otros, refri de V,D, (19/18) |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | D |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 3069,650 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 45,660 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 8,410 |
| Tipo modelo: | Equipo 1 comp refrigeración |
| Etiqueta ecológica: | No |
| ID Registro EPREL Efficold: | 1210876 |

| MEDIDAS Y PESO | |
|---|---|
| Alto neto (mm): | 850 |
| Ancho neto (mm): | 600 |
| Largo neto (mm): | 2542 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 152 |
| Alto bruto / embalado (mm): | 1000 |

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

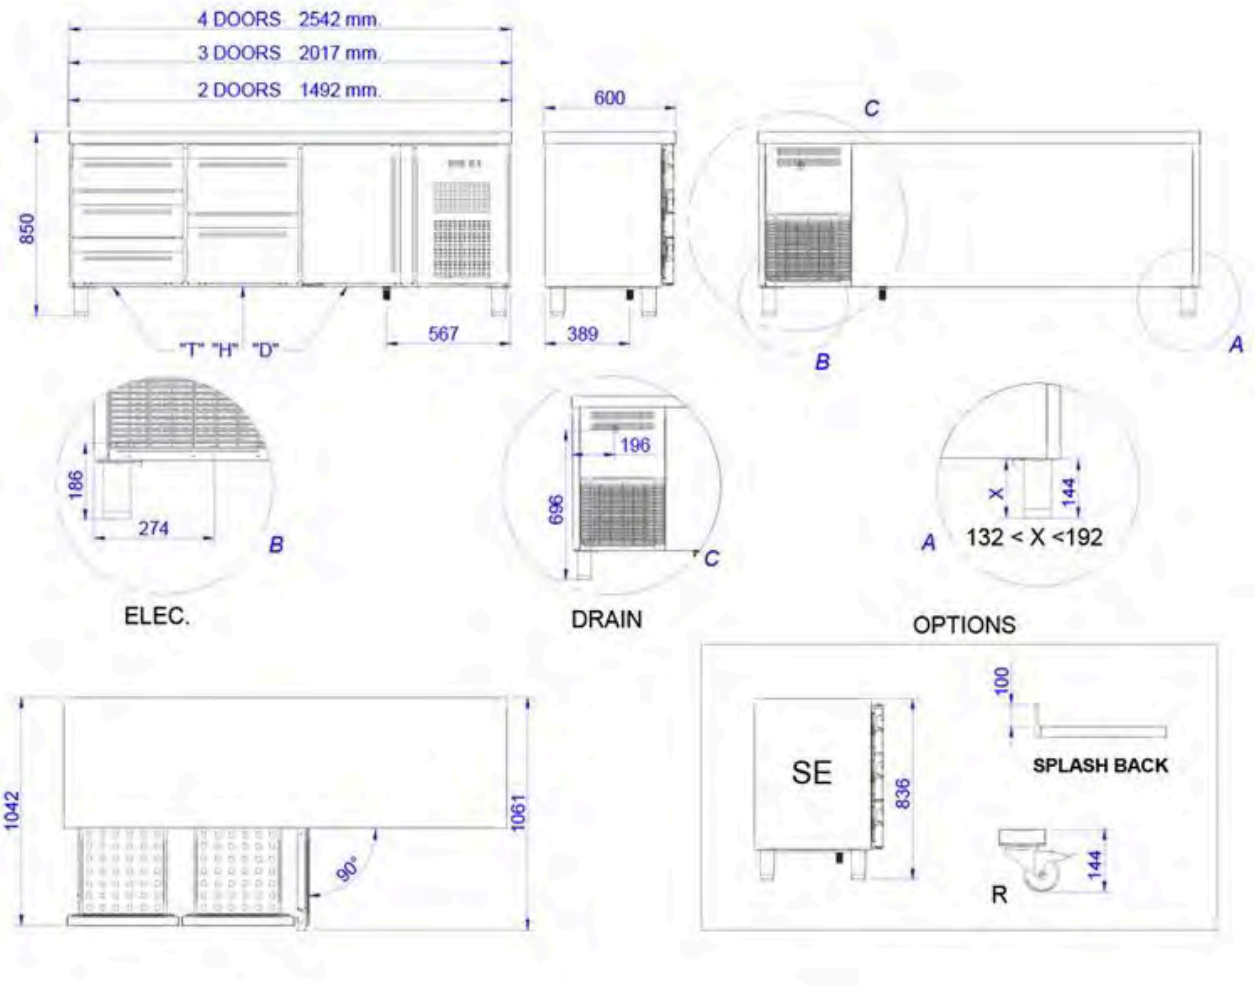


La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web