



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal
MODELO MPS-150 HC NEGRO PC

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal

Modelo: MPS-150 HC NEGRO PC

Referencia	19111471
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 850
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	250
Potencia eléctrica (KW)	0,254

Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600
 refrigerada puerta de cristal
MPS-150 HC NEGRO PC



SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1627,900
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,460
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	0,420
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,420
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	31,400
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimentos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,420
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	153,300
SAE:	5188,180
Clase temperatura General:	M2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,254
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	5
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN


Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	250
Cerraduras:	Si
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Si
Puertas de cristal:	Si
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-150 HC NEGRO
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1627,900
Índice de Eficiencia Energetic (%):	31,380
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,460
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	1492
Peso bruto / embalado (kg):	98
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	1600

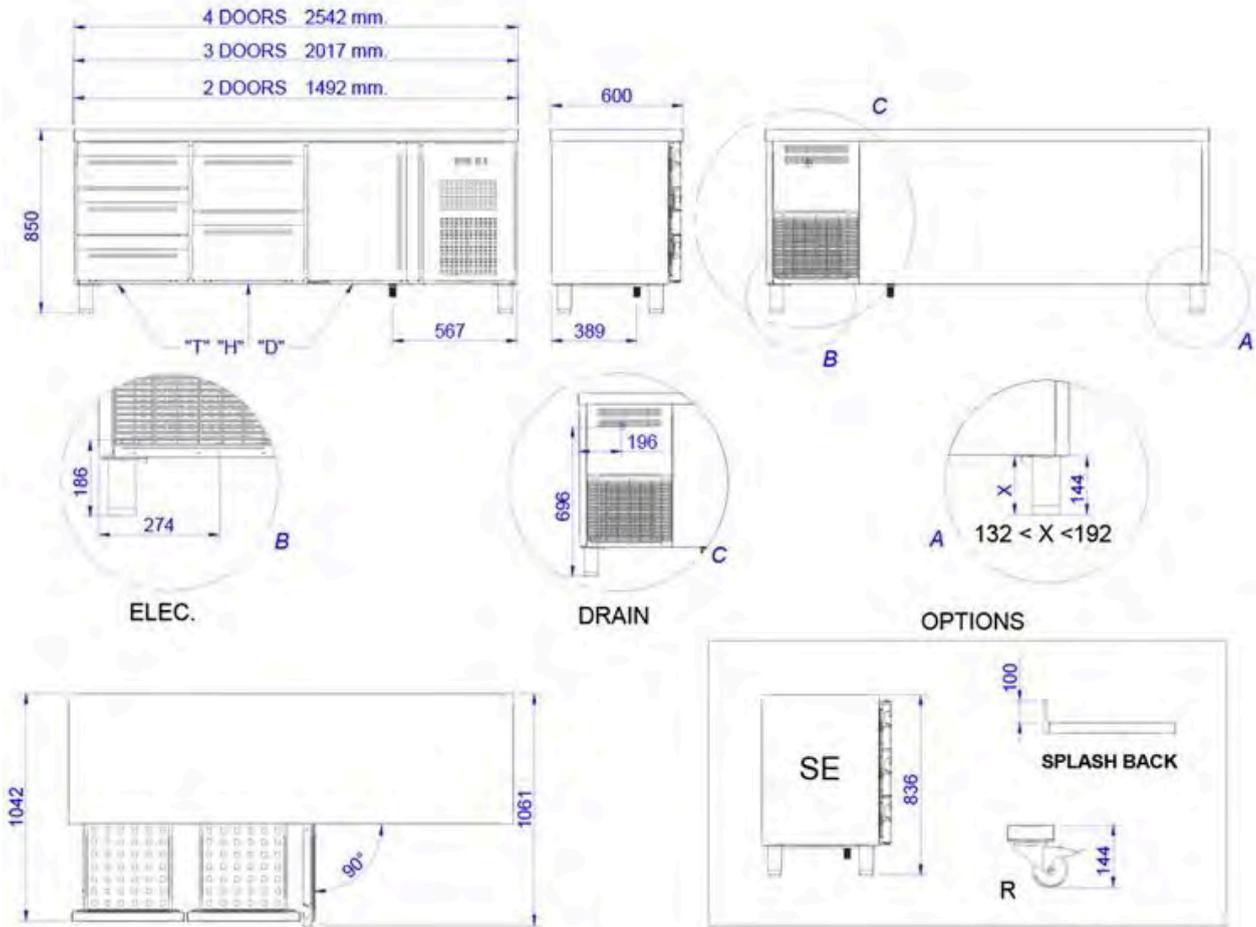



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal

Modelo: MPS-200 HC NEGRO PC

Referencia	19111472
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 850
Número de puertas	3
Capacidad en litros (L)	390
Potencia eléctrica (KW)	0,256

Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuestas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1788,500
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	0,630
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,630
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	30
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimentos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,630
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	229,950
SAE:	5955,450
Clase temperatura General:	M2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,256
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	7
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN


Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	390
Cerraduras:	Si
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	Concept
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Si
Puertas de cristal:	Si
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-200 HC NEGRO
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1788,500
Índice de Eficiencia Energetic (%):	30,030
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,900
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2017
Peso bruto / embalado (kg):	125
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	2150

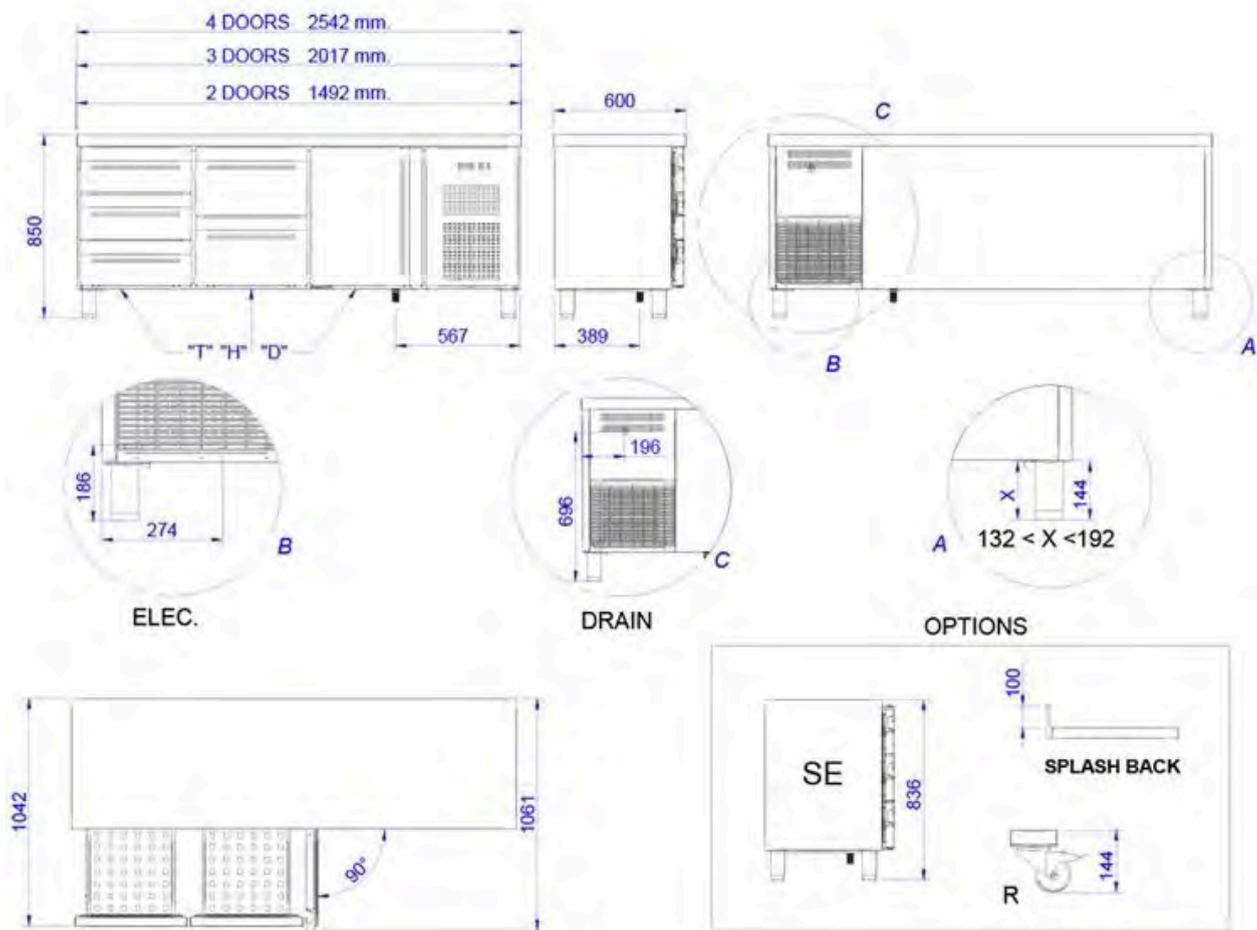



Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -
 Snack Serie 600 refrigerada puerta de cristal

Modelo: MPS-250 HC NEGRO PC

Referencia	19111473
Dimensiones (mm)	2542 x 600 x 850
Número de puertas	4
Capacidad en litros (L)	530
Potencia eléctrica (KW)	0,342

Características generales

- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con puertas de cristal, sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	3069,650
Consumo eléctrico 24h (KWH):	8,410
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	0,840
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	0,840
Tª +Alta Refrig. (°C):	7
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	45,700
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC1
Numero compartimentos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	0,840
Clase Tª Comp.1:	M2
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	7
AE:	306,600
SAE:	6722,720
Clase temperatura General:	M2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,342
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,2 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	10
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,079
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Negro
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	530
Cerraduras:	Si
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	4
Peto:	Si
Puertas de cristal:	Si
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-250 HC NEGRO
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	3069,650
Índice de Eficiencia Energetic (%):	45,660
Consumo eléctrico 24h (KWH):	8,410
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2542
Peso bruto / embalado (kg):	152
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	2660

