Hosteleria10.com

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MODELO MPS-150 HC HD

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones

Modelo: MPS-150 HC HD

Referencia	19059761
Dimensiones (mm)	1492 x 600 x 850
Número de puertas	1
Número de cajones	2
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo anual eléctrico (KWH)	1018,280
Capacidad en litros (L)	250
Potencia eléctrica (KW)	0,249

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.**

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondo perforado.
- Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MPS-150 HC HD





Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 1600 MM
Peso bruto: 98 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	250
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	1
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-150 HC HD
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1018,280
Vol. neto refrigeración (L):	145
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,140
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,790
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999605

MEDIDAS Y PESO	
Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	1492
Peso bruto / embalado (kg):	98
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	1600

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-150 HC HD
Carga de gas refrigerante (KG):	0,105
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1018,280
Vol. neto refrigeración (L):	145
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,140
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	145

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

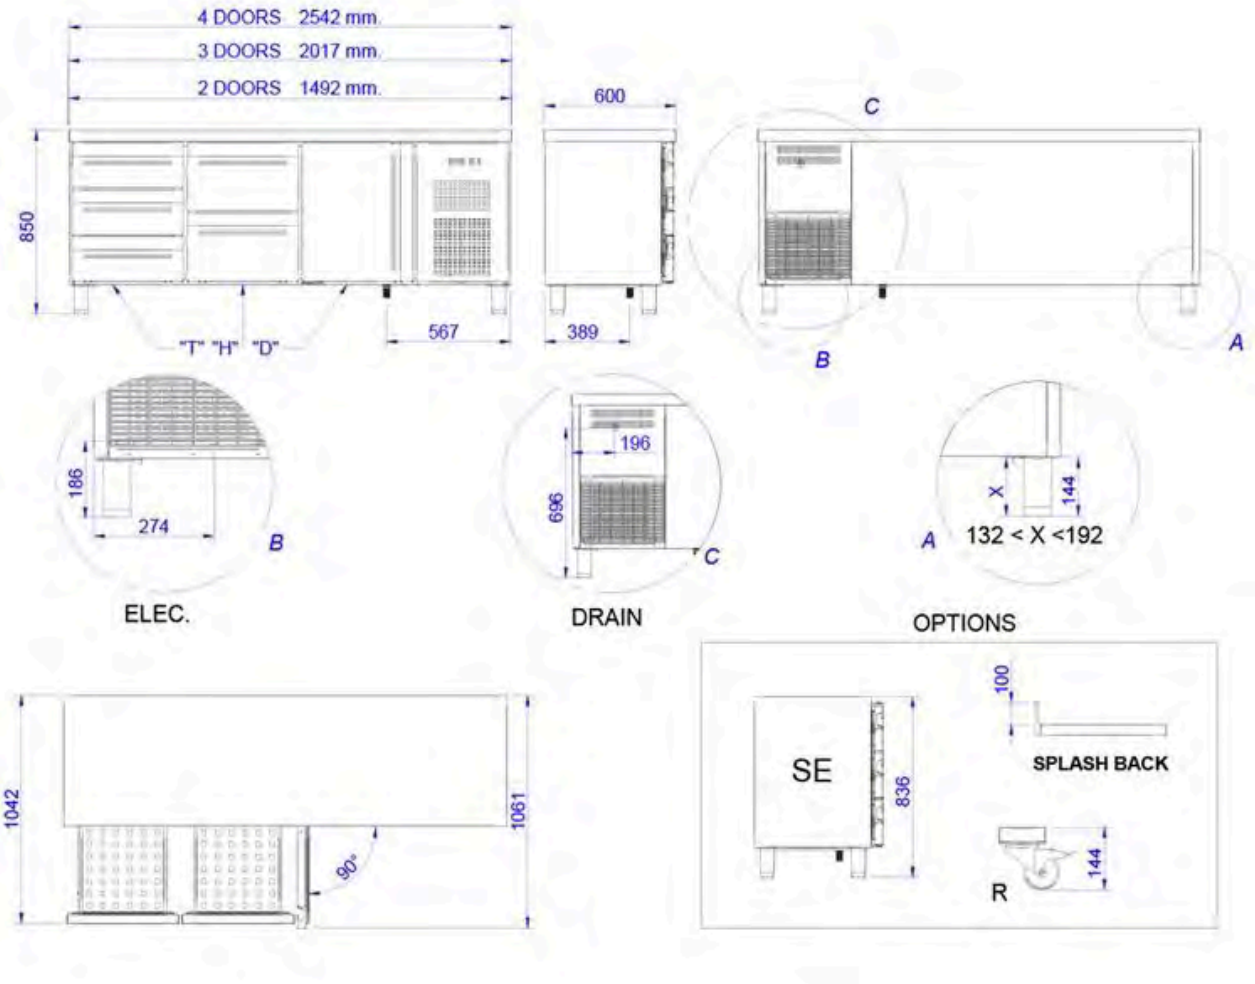

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MODELO MPS-200 HC HHD

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones

Modelo: MPS-200 HC HHD

Referencia	19059811
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 850
Número de puertas	1
Número de cajones	4
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo anual eléctrico (KWH)	1118,700
Capacidad en litros (L)	390
Potencia eléctrica (KW)	0,249

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.**

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondo perforado.
- Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MPS-200 HC HHD





Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2150 MM
Peso bruto: 125 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	390
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	Concept
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	1
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-200 HC HHD
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1118,700
Vol. neto refrigeración (L):	213
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,850
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,060
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999610

MEDIDAS Y PESO	
Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2017
Peso bruto / embalado (kg):	125
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	2150

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-200 HC HHD
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1118,700
Vol. neto refrigeración (L):	213
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,850
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	213

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

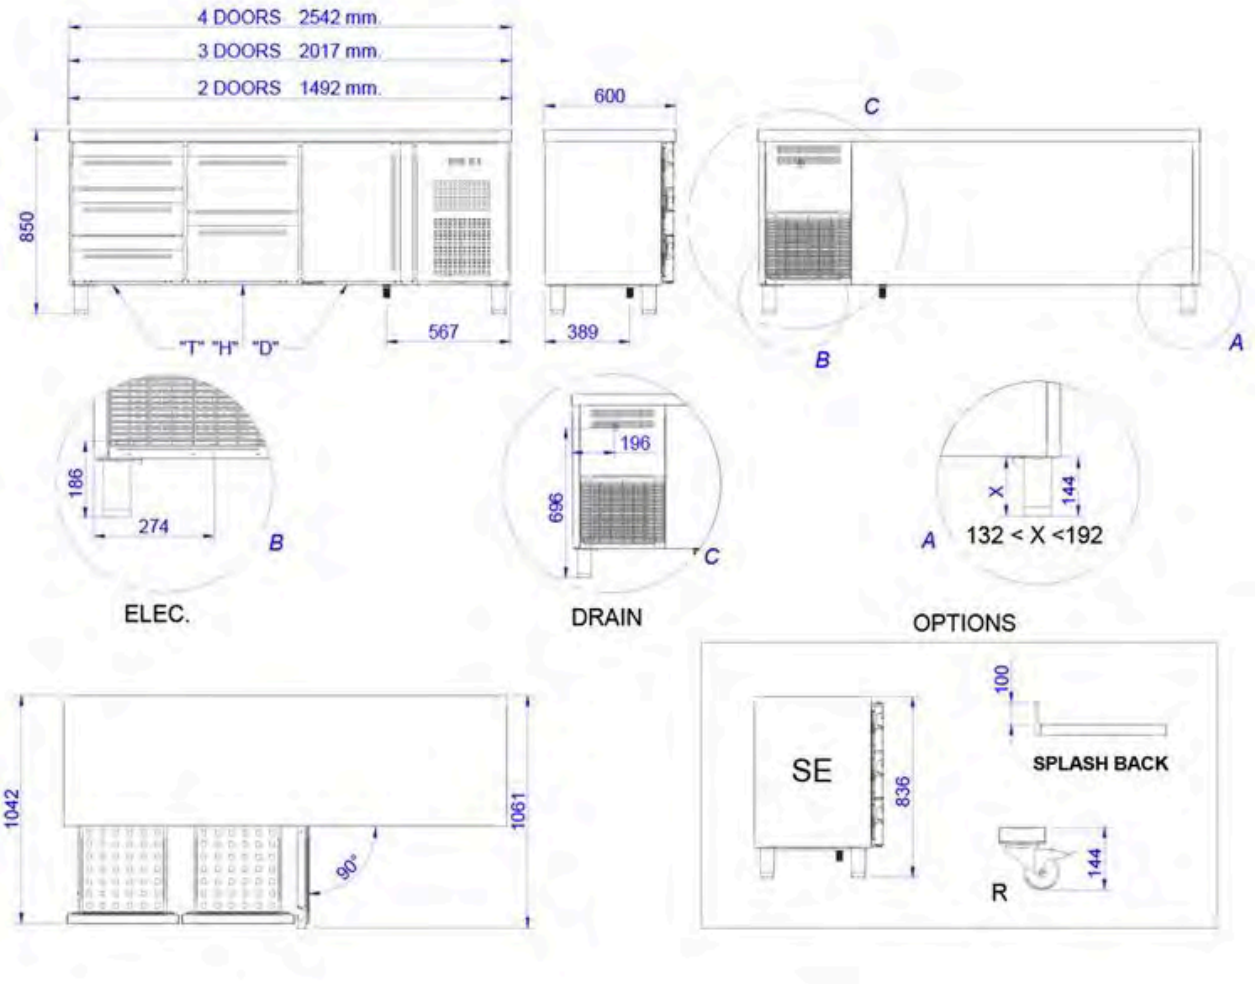

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MODELO MPS-250 HC HHHD

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :
ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones

Modelo: MPS-250 HC HHHD

Referencia	19059827
Dimensiones (mm)	2542 x 600 x 850
Número de puertas	1
Número de cajones	6
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	1919,900
Capacidad en litros (L)	530
Potencia eléctrica (KW)	0,332

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.**

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondo perforado.
- Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MPS-250 HC HHHD





Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2660 MM
Peso bruto: 152 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,332
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,2 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,079
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	530
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	1
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-250 HC HHHD
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1919,900
Vol. neto refrigeración (L):	282
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	76,470
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,260
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999609

MEDIDAS Y PESO	
Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2542
Peso bruto / embalado (kg):	152
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	2660

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-250 HC HHHD
Carga de gas refrigerante (KG):	0,079
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1919,900
Vol. neto refrigeración (L):	282
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	76,470
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	282

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

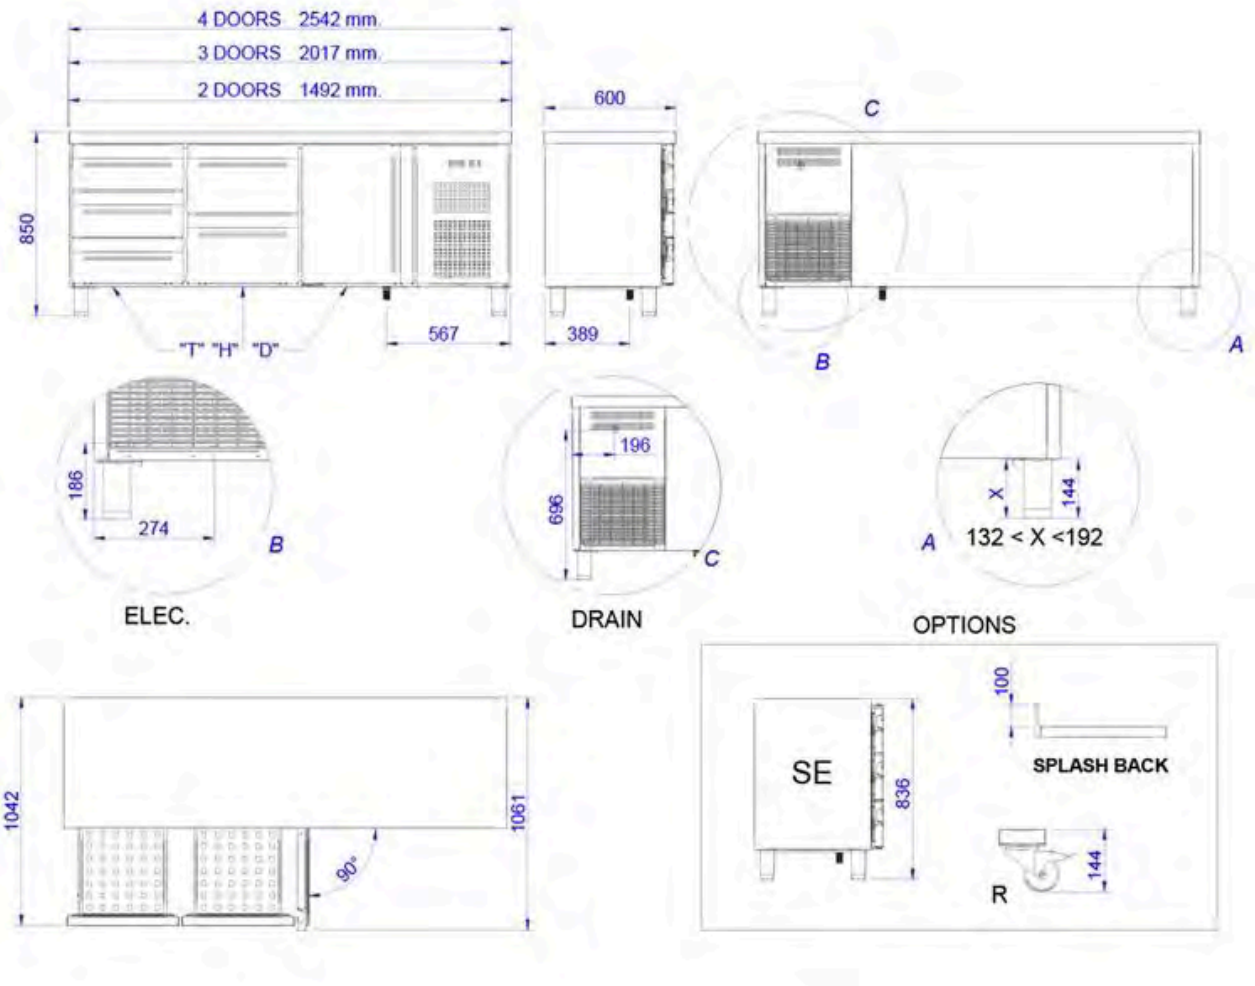

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MODELO MPS-200 HC HDD

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones

Modelo: MPS-200 HC HDD

Referencia	19059812
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 850
Número de puertas	2
Número de cajones	2
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo anual eléctrico (KWH)	1118,700
Capacidad en litros (L)	390
Potencia eléctrica (KW)	0,249

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.**

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondo perforado.
- Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MPS-200 HC HDD





Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2150 MM
Peso bruto: 125 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	390
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	Concept
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-200 HC HDD
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1118,700
Vol. neto refrigeración (L):	221
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,430
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,060
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999611

MEDIDAS Y PESO	
Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2017
Peso bruto / embalado (kg):	125
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	2150

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-200 HC HDD
Carga de gas refrigerante (KG):	0,108
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1118,700
Vol. neto refrigeración (L):	221
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,430
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	221

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

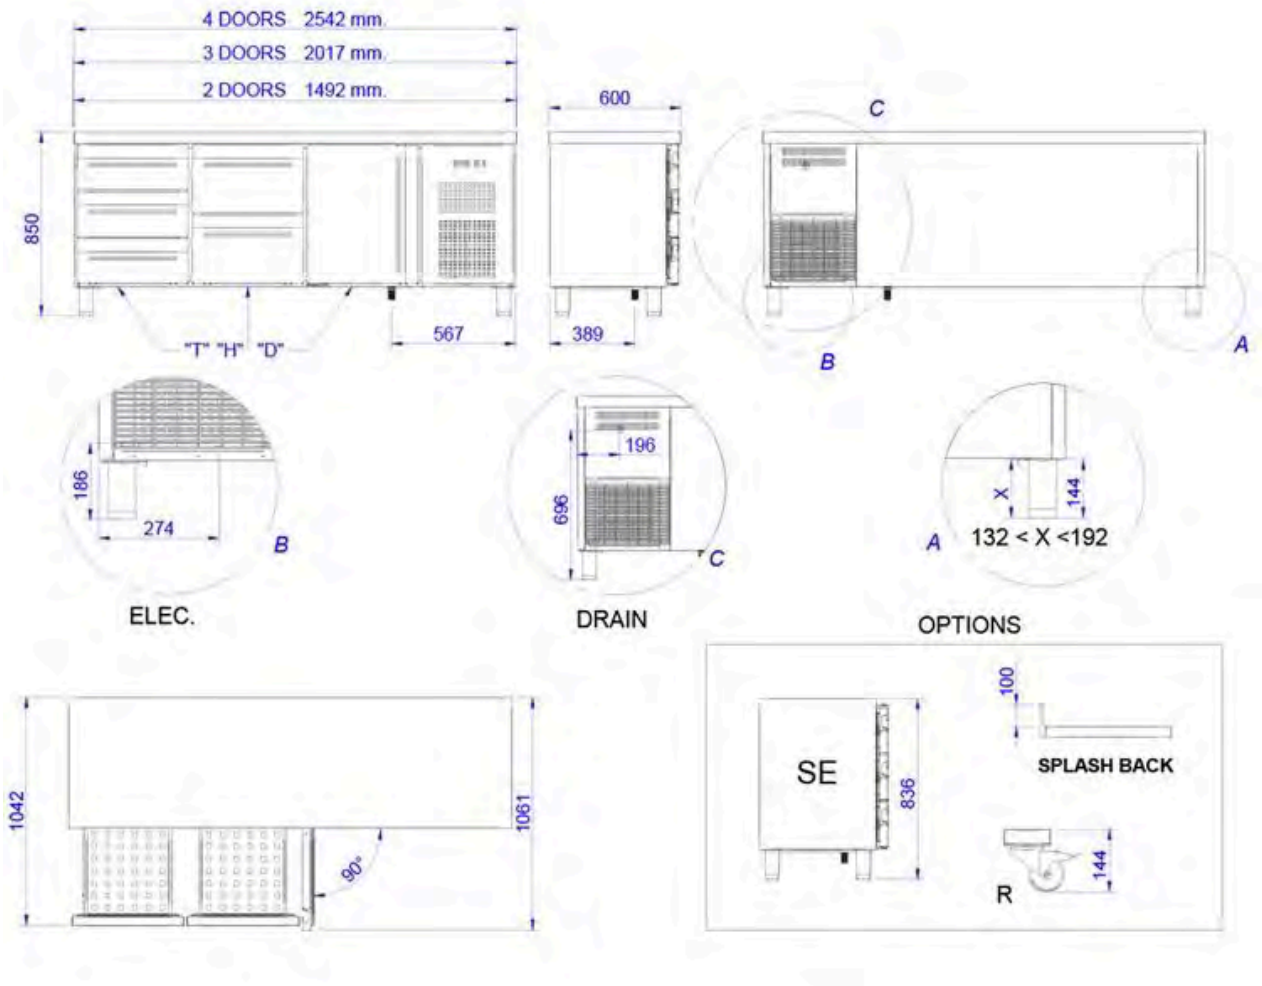

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MODELO MPS-250 HC HHDD

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones

Modelo: MPS-250 HC HHDD

Referencia	19059828
Dimensiones (mm)	2542 x 600 x 850
Número de puertas	2
Número de cajones	4
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	1919,900
Capacidad en litros (L)	530
Potencia eléctrica (KW)	0,332

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.**

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondo perforado.
- Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MPS-250 HC HHDD





Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2660 MM
Peso bruto: 152 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,332
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,2 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,079
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	530
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-250 HC HHDD
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1919,900
Vol. neto refrigeración (L):	290
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	75,860
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,260
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999616

MEDIDAS Y PESO	
Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2542
Peso bruto / embalado (kg):	152
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	2660

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-250 HC HHDD
Carga de gas refrigerante (KG):	0,079
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1919,900
Vol. neto refrigeración (L):	290
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	75,860
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	290

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

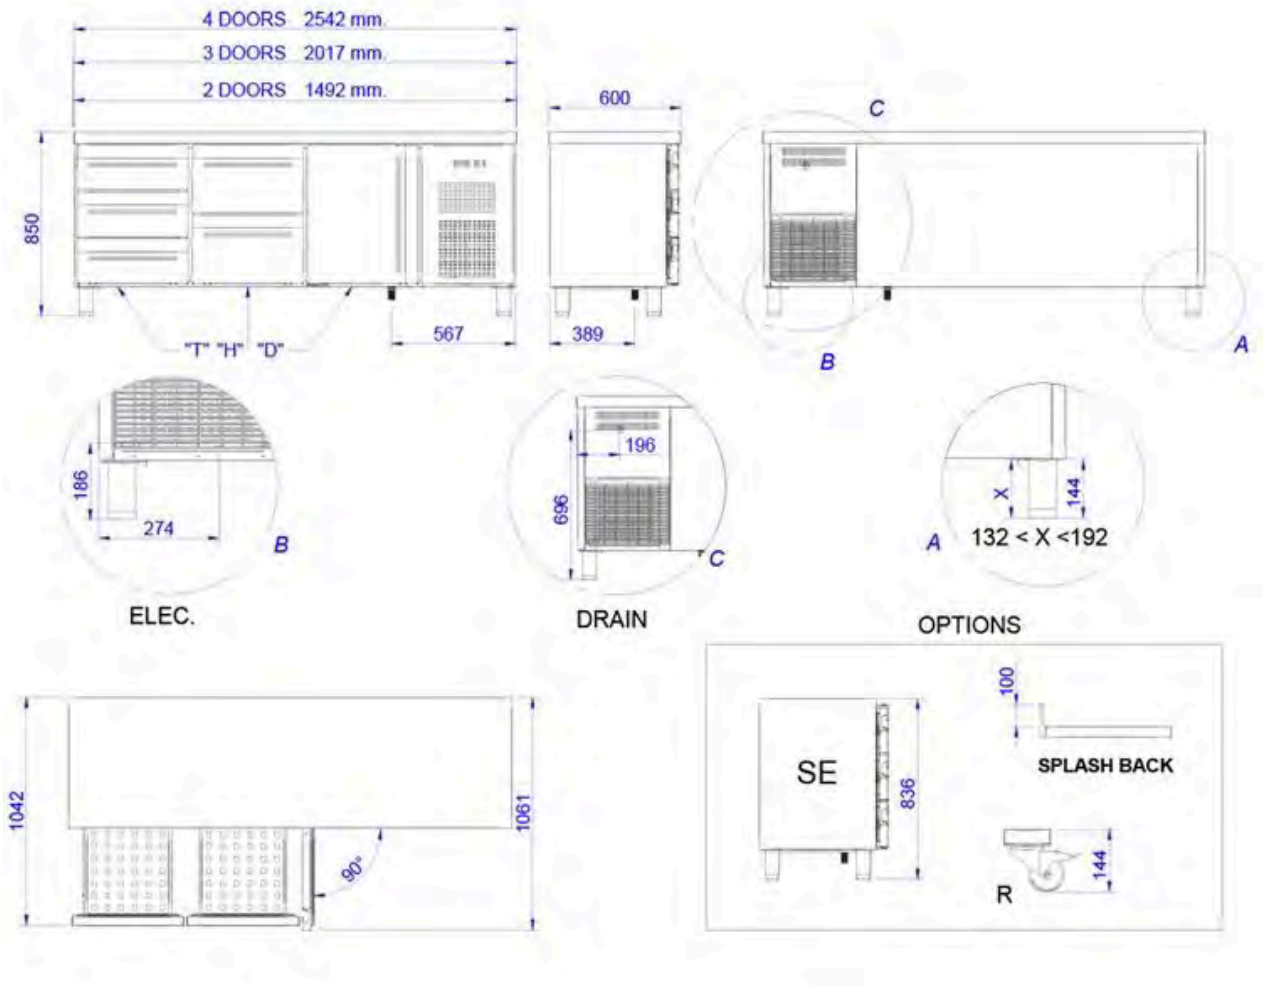

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MODELO MPS-250 HC HDDD

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones

Modelo: MPS-250 HC HDDD

Referencia	19060773
Dimensiones (mm)	2542 x 600 x 850
Número de puertas	3
Número de cajones	2
Clasif. Eficiencia Energetica	D
Consumo anual eléctrico (KWH)	1918,800
Capacidad en litros (L)	530
Potencia eléctrica (KW)	0,332

Visualizar el vídeo

Visualizar el vídeo

Características generales

Las mesas refrigeradas de Edenox, con su **nuevo diseño** incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un **óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.**

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondo perforado.
- Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta (D): dos cajones (H).
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**

Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 - Snack Serie 600 refrigerada con cajones
MPS-250 HC HDDD





Dimensiones Embalaje
Alto: 1000 MM
Ancho: 680 MM
Profundidad: 2660 MM
Peso bruto: 164 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,332
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,2 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	54

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	54
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-2 +8 ºC
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,079
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

MESAS REFRIGERACIÓN CON CAJONES	
Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	530
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	600
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	3
Peto:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Número de cajones:	2
Tropicalizado:	No
Gravedad:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-250 HC HDDD
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	1918,800
Vol. neto refrigeración (L):	307
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	74,580
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,260
Tipo modelo:	Armario mostrador
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999715

MEDIDAS Y PESO	
Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	2542
Peso bruto / embalado (kg):	164
Alto bruto / embalado (mm):	1000
Ancho bruto / embalado (mm):	680
Largo bruto / embalado (mm):	2660

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS	
Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	MPS-250 HC HDDD
Carga de gas refrigerante (KG):	0,079
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1918,800
Vol. neto refrigeración (L):	307
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	74,580
Tipo modelo:	Armario mostrador
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	307

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

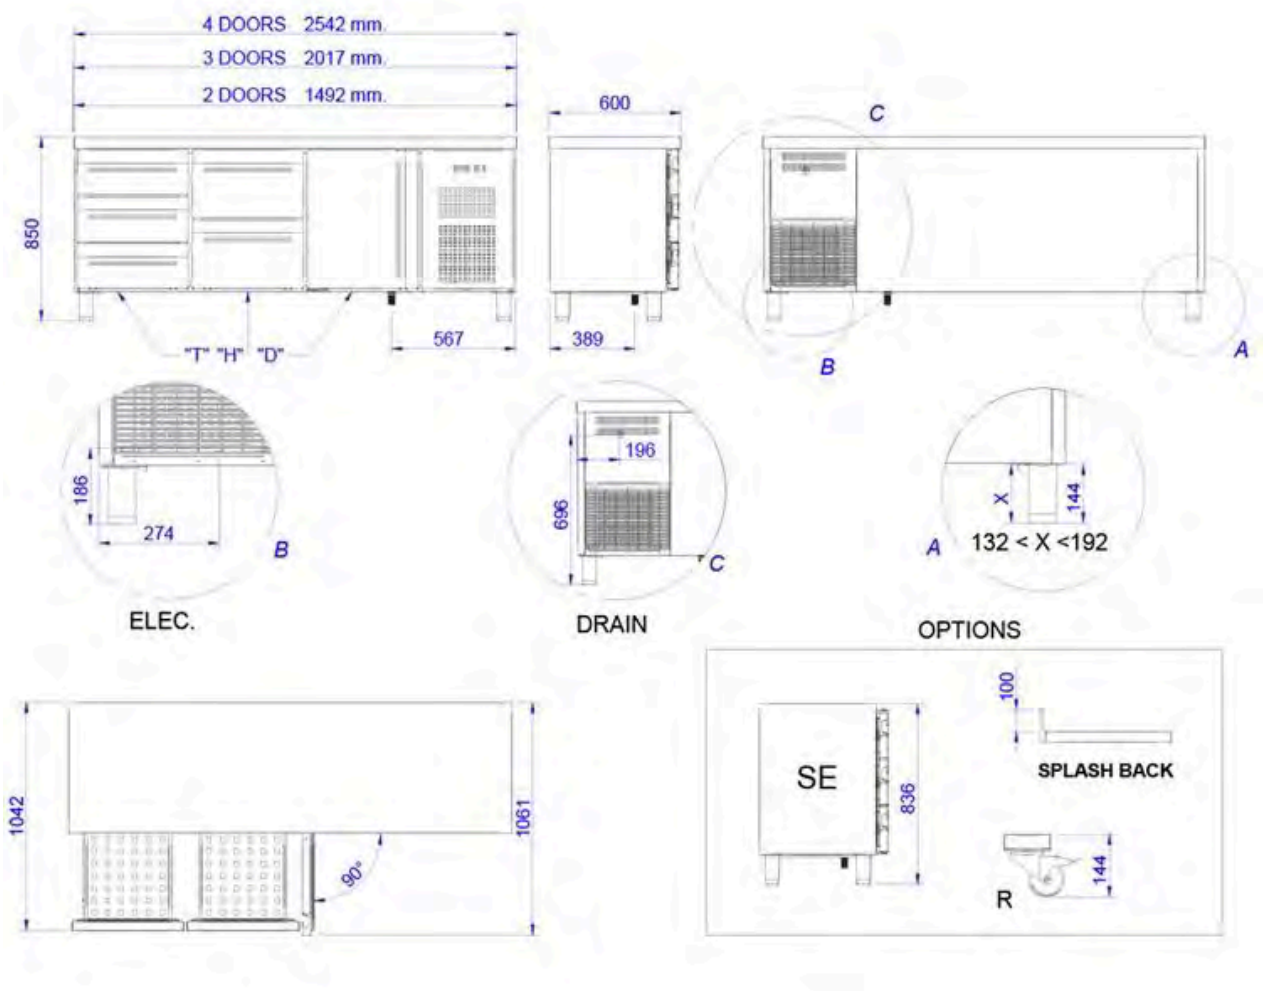

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web