



Distribución y exposición de alimentos - Vinacotecas -  
 Vinacotecas ENOLUX - Vinacoteca Central  
**MODELO WI-2C-GRE-23 TR HC**

MODELO : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
 ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Distribución y exposición de alimentos - Vinacotecas -  
 Vinacotecas ENOLUX - Vinacoteca Central

**Modelo: WI-2C-GRE-23 TR HC**



Referencia	19092439
Dimensiones (mm)	1697 x 632 x 2300
Color	Gris
Número de puertas	2
Potencia eléctrica (KW)	2,520
Frecuencia eléctrica	50Hz
Tipo de cava	Central

### Características generales

- La pared posterior es totalmente acristalada, ideal para utilizarse como elemento isla y separar ambientes.
- 2 alturas disponibles: 2600 mm y 2300 mm: La capacidad de botellas en las vinacotecas es variable en función del diseño escogido. Ver "Accesorios Vinacotecas".
- Las vinacotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinacotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.
- 2 Colores disponibles: Negro y Gris.
- Se fabrican tropicalizadas, es decir en versión clase climática V, lo que permite instalarlas en multitud de ambientes en temperatura y humedad. Los cristales de las puertas se sirven con resistencias integradas para evitar condensaciones. Los marcos de las puertas incluyen también resistencias internas.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared, cámara de aire y resistencias integradas.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Las vinacotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinacotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.
- La vinacoteca se puede servir en versión remota.
- Los modelos de dos puertas cuentan con termostatos independientes en cada cuerpo para crear ambientes independientes.



Distribución y exposición de alimentos - Vinacotecas -  
 Vinacotecas ENOLUX - Vinacoteca Central  
**WI-2C-GRE-23 TR HC**



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 2685 MM  
 Ancho: 800 MM  
 Profundidad: 1840 MM  
 Peso bruto: 590 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	2,520
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	12A
Fases:	1N

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Tipo gas:	R-290
Clase climática:	5
Potencia frigorífica (KW):	0,740
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	(+4/+18 °C)
Carga de gas refrigerante (KG):	0,150
Carga de gas refrigerante 2 (G):	150
Tipo gas 2:	R-290
Potencia frigorífica 2 (KW):	0,740
Numero compartimentos:	Uno

#### CAVAS DE VINO Y DE MADURACION DE CARNE

Color:	Gris
Número de puertas:	2
Tipo de cava:	Central
Nº temperaturas:	2
Apertura puerta:	Izquierda/ Derecha
Color de LED:	Luz cálida blanca 2700°K

#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	2300
Ancho neto (mm):	632
Largo neto (mm):	1697
Peso bruto / embalado (kg):	590
Alto bruto / embalado (mm):	2685
Ancho bruto / embalado (mm):	800
Largo bruto / embalado (mm):	1840

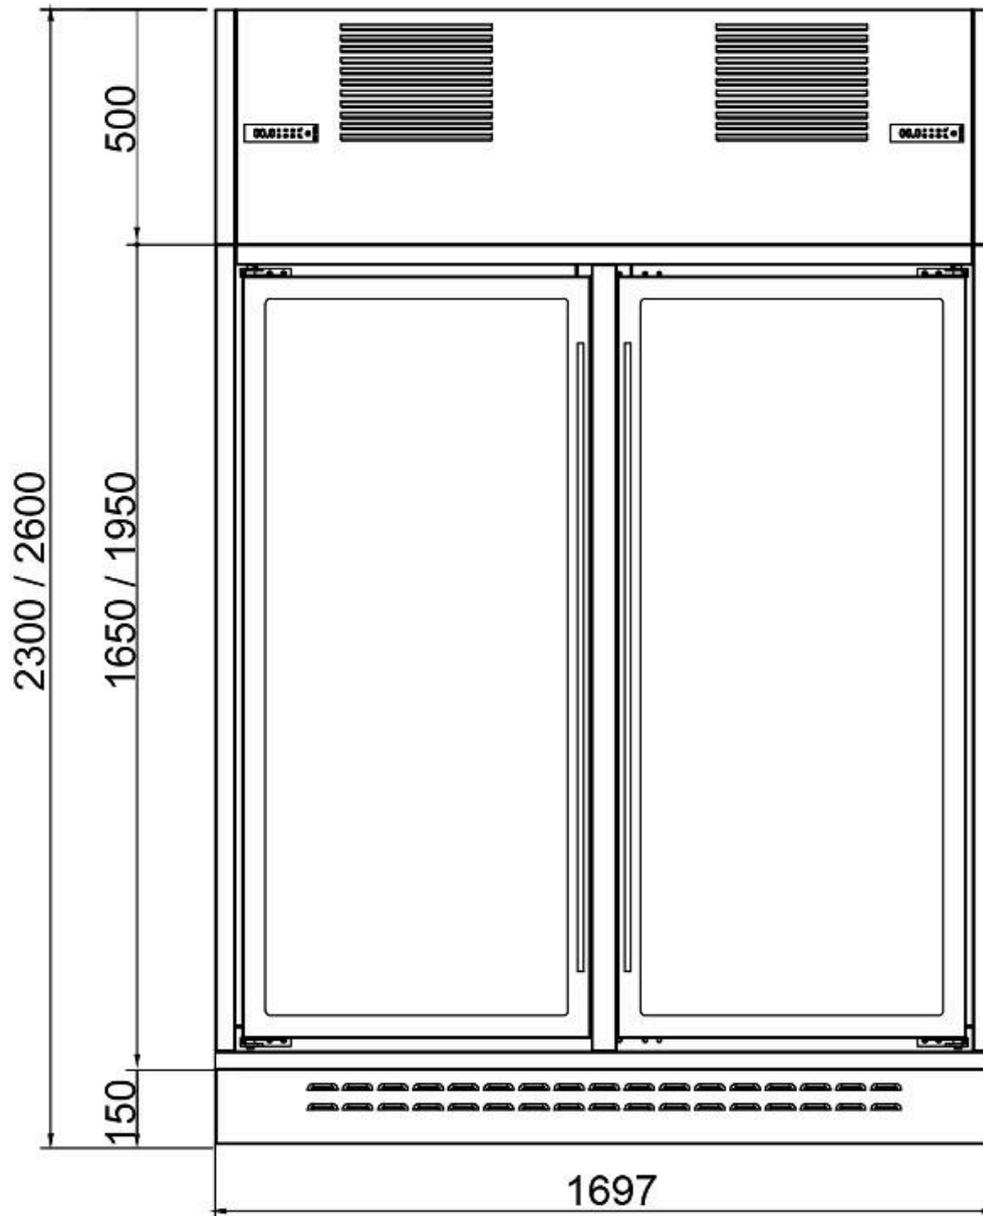





Distribución y exposición de alimentos - Vinacotecas -  
Vinacotecas ENOLUX - Vinacoteca Central

**Modelo: WI-2C-BLA-23 TR HC**

Referencia	19092441
Dimensiones (mm)	1697 x 632 x 2300
Color	Negro
Número de puertas	2
Potencia eléctrica (KW)	2,520
Frecuencia eléctrica	50Hz
Tipo de cava	Central

### Características generales

- La pared posterior es totalmente acristalada, ideal para utilizarse como elemento isla y separar ambientes.
- 2 alturas disponibles: 2600 mm y 2300 mm: La capacidad de botellas en las vinacotecas es variable en función del diseño escogido. Ver "Accesorios Vinacotecas".
- Las vinacotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinacotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.
- 2 Colores disponibles: Negro y Gris.
- Se fabrican tropicalizadas, es decir en versión clase climática V, lo que permite instalarlas en multitud de ambientes en temperatura y humedad. Los cristales de las puertas se sirven con resistencias integradas para evitar condensaciones. Los marcos de las puertas incluyen también resistencias internas.
- Paredes laterales y central de cristal con doble pared, cámara de aire y resistencias integradas.
- Tirador fabricado en acero inoxidable.
- Incorporan cerradura con llave.
- Termostato digital para cada ambiente.
- Cuentan con bandeja para recoger los condensados del evaporador.
- Potente iluminación Led en cada esquina, regulable en intensidad.
- Refrigeración ventilada para obtener una temperatura homogénea en el interior.
- Temperatura de trabajo 5°C a 18°C.
- Las vinacotecas se entregan sin estantes. En "accesorios vinacotecas" se debe escoger la configuración de estantes más adecuado para cada proyecto.
- La vinacoteca se puede servir en versión remota.
- Los modelos de dos puertas cuentan con termostatos independientes en cada cuerpo para crear ambientes independientes.



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 2685 MM  
 Ancho: 820 MM  
 Profundidad: 1850 MM  
 Peso bruto: 527 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	2,520
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	12A
Fases:	1N

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	5
Potencia frigorífica (KW):	0,740
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	(+4/+18 °C)
Carga de gas refrigerante (KG):	0,150
Carga de gas refrigerante 2 (G):	150
Tipo gas 2:	R-290
Potencia frigorífica 2 (KW):	0,740
Numero compartimentos:	Uno

#### CAVAS DE VINO Y DE MADURACION DE CARNE

Color:	Negro
Número de puertas:	2
Tipo de cava:	Central
Nº temperaturas:	2
Apertura puerta:	Izquierda/ Derecha
Color de LED:	Luz cálida blanca 2700°K

#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	2300
Ancho neto (mm):	632
Largo neto (mm):	1697
Peso bruto / embalado (kg):	527
Alto bruto / embalado (mm):	2685
Ancho bruto / embalado (mm):	820
Largo bruto / embalado (mm):	1850

