

La grifería industrial de edenox se caracteriza por su robustez, excelentes acabados y su durabilidad garantizada. Especialmente diseñada para entornos profesionales en hostelería, catering y colectividades, todos los diseños están pensados para resolver el trabajo diario eficaz y cómodamente.

Además, edenox quiere con esta gama ampliar su oferta existente en grifería con las características de un producto muy competitivo. Una gama de materiales con aspectos destacados como la calidad y los espesores de los acabados, la estética del producto y la limitación de consumo de agua. Un producto diseñado para los profesionales de la hostelería.



Muelle de acero con recubrimiento externo de pintura epoxi azul, mantiene sus características de anticorrosión y estabilidad en el tiempo. Terminales para el muelle en plástico conforme a normas. Soporte de pared de nylon con fibra de vidrio y latón.

Ducha en plástico especial, conforme a las normas internacionales más estrictas respecto a la composición de materiales y su toxicidad.

Incorpora palanca de latón cromado. Con anillo-clip para su uso en continuo. Incluye válvula anti-retorno.

El diseño de la ducha está pensado para el trabajo diario en una cocina. Por ello el caudal de agua sale de la ducha de manera homogénea y concentrada.

Incluye como dotación estándar todos los accesorios para su fijación, y los latiguillos flexibles para la conexión a la red.

Gancho para ducha en nylon con fibra de vidrio y acero inoxidable.



Cuerpos de latón y cromado de alta calidad y dureza. Calidad contrastada en todos los mecanismos internos de apertura y cierre. Según modelo incorporan válvula estándar o cartucho cerámico. Disponibles modelos monomando o con pomos.



El diseño de las griferías está pensado para acceder fácilmente a las piezas, en caso de mantenimiento o sustitución.



Tubo flexible de doble trenzado inoxidable con recubrimiento de protección en plástico transparente, resistente a las altas presiones y temperaturas.



Columna de soporte en acero inoxidable AISI 304 18/10, para una protección duradera contra la corrosión.




Modelos con y sin caño intermedio incorporado.


- Especialmente diseñados para instalaciones en cocinas profesionales con los requisitos más exigentes.
- Proistos de muelle de acero inoxidable y equipados con flexible especial para resistir la alta temperatura y presión del agua.
- La ducha de diseño ergonómico, incorpora dispositivo de regulación del caudal, con anillo-clip para su uso en continuo, e incluye válvula anti-retorno.
- Baño de cromo de alta densidad en todas las piezas .
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su fijación.




GDS E

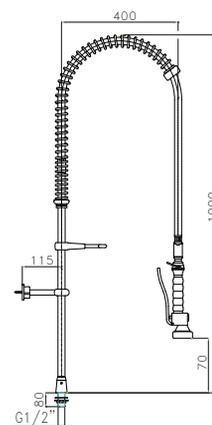


GD1 E

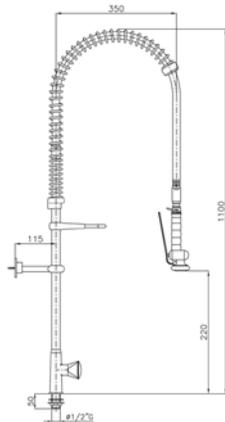


GD1C E

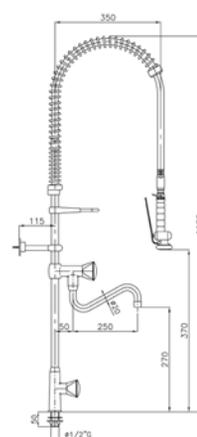

GD2 E

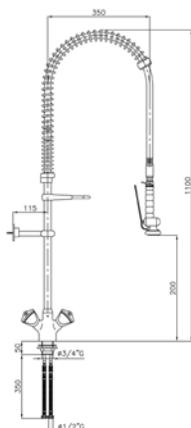

GD2C E

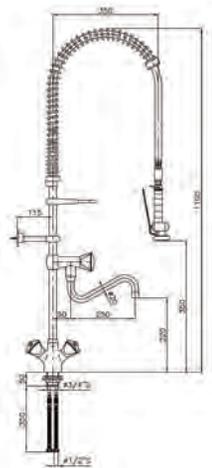

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GDS E	<b>1316211</b>	Grifo ducha 1 agua directo	<b>194,00</b>
GD1 E	<b>1316201</b>	Grifo ducha de 1 agua	<b>213,00</b>
GD1C E	<b>1316202</b>	Grifo ducha de 1 agua con caño	<b>264,00</b>
GD2 E	<b>1316203</b>	Grifo ducha de 2 aguas	<b>231,00</b>
GD2C E	<b>1316204</b>	Grifo ducha de 2 aguas con caño	<b>288,00</b>




Caño intermedio giratorio.




Cromados de alta calidad y dureza.




Diseño ergonómico y muy resistente.

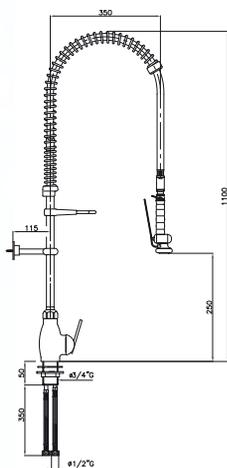


**GDM2 E**

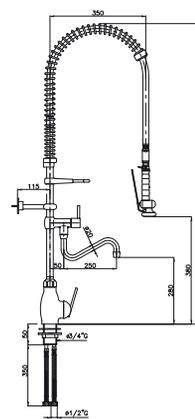


**GDM2C E**

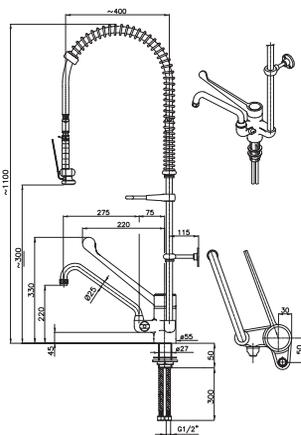

**GDM2CB E**

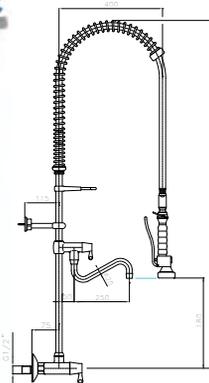

**GDP2C E**




Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GDM2 E	<b>1316205</b>	Grifo ducha monomando 2 aguas	<b>320,00</b>
GDM2C E	<b>1316206</b>	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño	<b>350,00</b>
GDM2CB E	<b>1316207</b>	Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando	<b>390,00</b>
GDP2C E	<b>1316212</b>	Grifo ducha 2 aguas pared + caño	<b>398,00</b>

### Grifos ducha 2 aguas


- Con el objetivo de satisfacer las necesidades del máximo número de instalaciones, edenox amplía la gama de grifos ducha con 2 modelos diseñados para aplicaciones que requieren prestaciones profesionales a un precio muy asequible.

- Las características de estos grifos se han adaptado a estas necesidades, adecuando un cuerpo-mezclador más compacto y ligero.
- El modelo GD-E-2C E cuenta con un caño compacto con sistema monomando y con una capacidad de giro de 360°.
- El orificio de la instalación debe ser de 35 mm de diámetro.

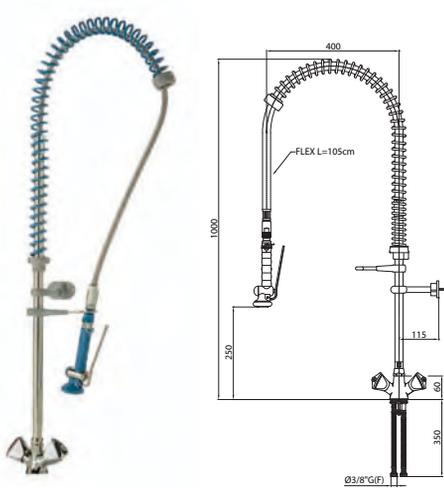

Acabados profesionales a precios competitivos

**GD-E-2 E**  
Grifo ducha 2 aguas

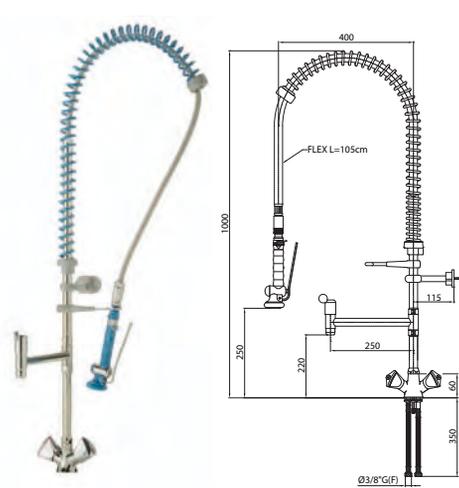


**GD-E-2C E**  
Grifo ducha 2 aguas con caño

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GD-E-2 E	<b>1316253</b>	Grifo ducha 2 aguas	<b>202,00</b>
GD-E-2C E	<b>1316254</b>	Grifo ducha 2 aguas con caño	<b>260,00</b>

### Grifos altura 600 mm


- Grifos diseñados especialmente para aquellas instalaciones con espacios muy reducidos. La fabricación, materiales y acabados de alta calidad hacen de esta gama 600 un producto profesional de alta calidad.

- Es un producto que además facilita la instalación pues la fijación se hace únicamente en la base, no es necesario fijar a la pared, lo que lo hace flexible para instalar en espacios que no cuenten con un muro en la parte posterior.

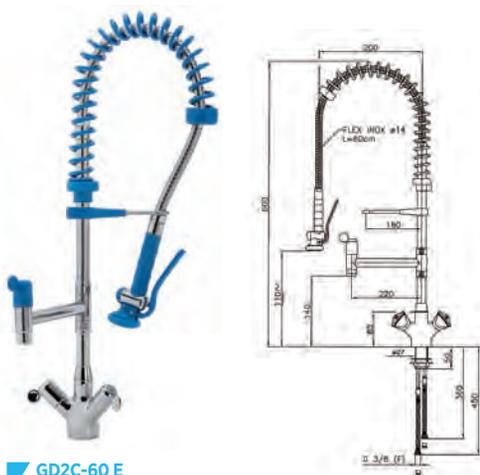

Grifos profesionales de altura 600 mm, para aquellas instalaciones con espacios reducidos.

**GD2C-60 E**

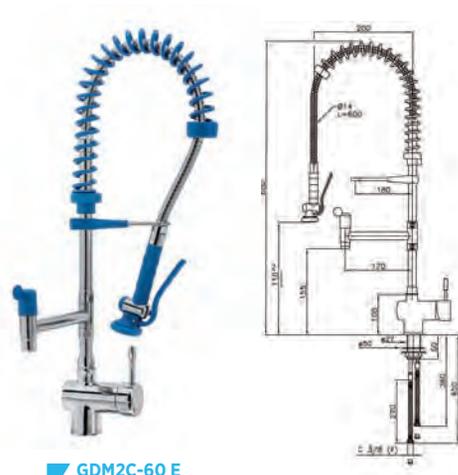


**GDM2C-60 E**

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GD2C-60 E	<b>1316208</b>	Grifo ducha 2 aguas con caño, altura 600 mm	<b>260,00</b>
GDM2C-60 E	<b>1316209</b>	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño, altura 600 mm	<b>332,00</b>


- Grifería industrial de alta calidad con diseños especialmente indicados para utilizaciones intensivas y continuadas.
- Cromados de alta densidad y componentes duraderos y de alta calidad.
- El diseño ergonómico de las manetas facilita la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su instalación.
- **Calidad contrastada en todos los mecanismos internos.**




**GB-30 E**

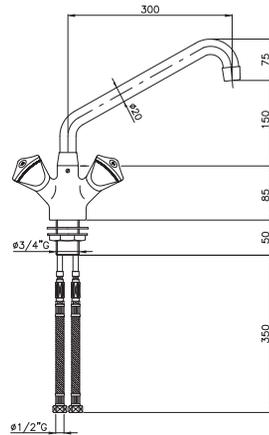


**GM-PL-30 E**

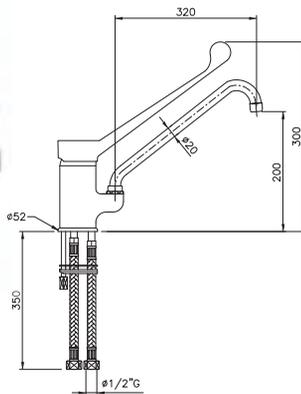


**GML-30 E**



**GM-PL-25 E**

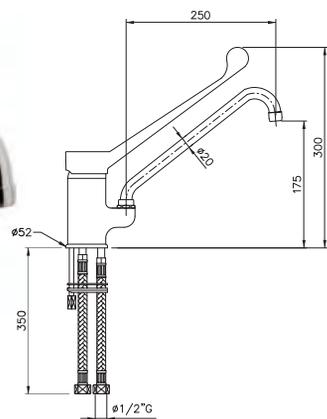

**GM2D E**




Entrecentros 155 mm

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM-PL-25 E	<b>1316301</b>	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 250 mm	<b>119,00</b>
GM-PL-30 E	<b>1316302</b>	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 320 mm.	<b>125,00</b>
GML-30 E	<b>1316306</b>	Grifo monomando 2 aguas palanca lateral	<b>173,00</b>
GB-30 E	<b>1316304</b>	Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 300 mm	<b>85,00</b>
GM2D E	<b>1316303</b>	Grifo monomando de 2 aguas de superficie	<b>252,00</b>




**GM2DEX E**  
Grifo extraíble

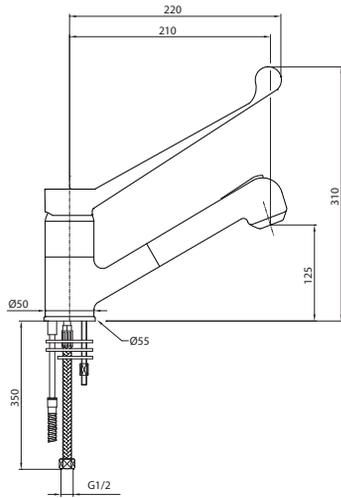


**GDHM2**




Longitud del tubo flexible 1.000 mm para diferentes aplicaciones: limpieza, llenado, etc.

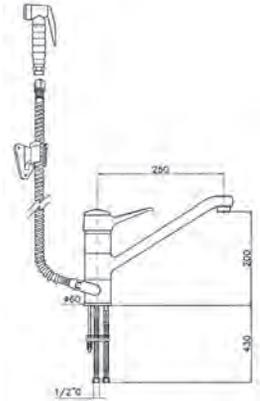


**GB-CL-30 E**  
Diseño muy robusto  
Ø caño: 25 mm  
Gran caudal

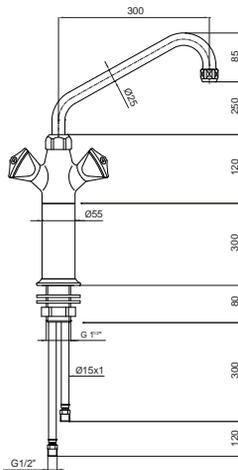


**GB-CL-70 E**

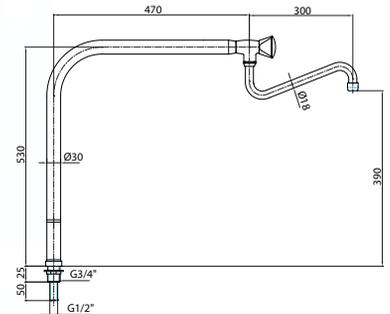

**G2P-30 E**




**GMP-30 E**



Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM2DEX E	<b>1316307</b>	Grifo monomando 2 aguas ducha extraíble	<b>212,00</b>
GDHM2	<b>1316152</b>	Grifo monomando de 2 aguas con ducha y soporte a la pared. Longitud del flexible 1.000 mm.	<b>210,00</b>
GB-CL-30 E	<b>1316215</b>	Grifo monobloc columna 2 aguas	<b>332,00</b>
GB-CL-70 E	<b>1316216</b>	Grifo columna 1 agua	<b>260,00</b>
G2P-30 E	<b>1316311</b>	Grifo pared 2 aguas	<b>194,00</b>
GMP-30 E	<b>1316312</b>	Grifo monomando 2 aguas pared palanca larga	<b>187,00</b>



GM-CB-12 E




edenox amplía la gama de grifos para espacios reducidos pues sabemos la relevancia que tiene este elemento en el espacio de trabajo.



BAJO BARRA

GM-CB-16 E

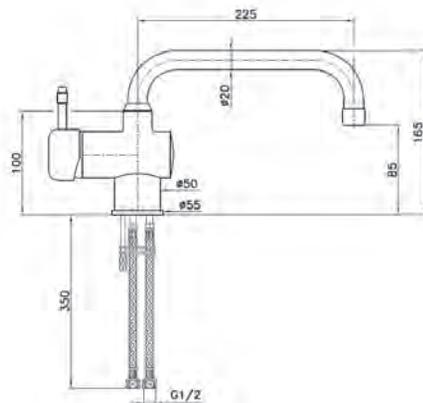


El nuevo modelo **GM-CB-16 E** ofrece mayor robustez y excelentes acabados. Su sistema monomando facilita las operaciones de apertura y cierra de caudal.

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM-20 E	<b>1316308</b>	Grifo monomando 2 aguas con palanca	<b>196,00</b>
<b>N</b> GM-CB-16 E	<b>19036512</b>	Grifo monomando de 2 aguas con caño giratorio. Especialmente diseñado para su colocación en fregaderos debajo de la barra, y en general en espacios de altura reducida	<b>110,00</b>



G1P2S E

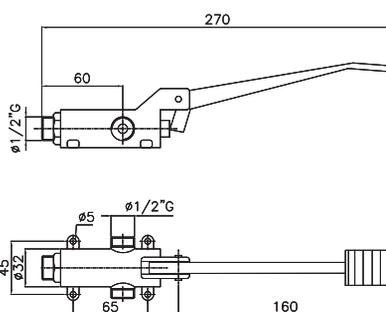


**Grifo de pedal y 2 aguas**

- Para montajes en suelo



G2P2S E

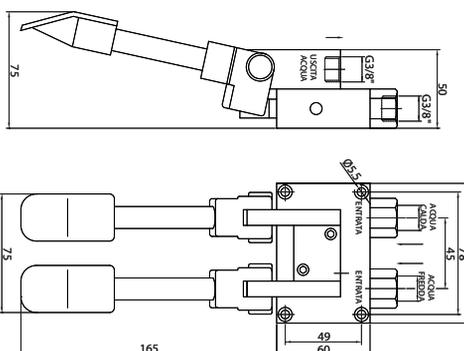

**GRIFOS DE PEDAL PARA INSTALACIÓN EN SUELO**

**Grifo de doble pedal 2 aguas**

- Para montajes en suelo.
- 2 entradas de agua
- 1 salida

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
G1P2S E	<b>1316401</b>	Grifo pedal de 2 aguas	<b>94,90</b>
G2P2S E	<b>1316405</b>	Grifo 2 pedales 2 aguas de suelo	<b>192,00</b>

**Grifos extensibles**

- Gama de grifos extensibles, especialmente diseñados para ser instalados en industrias de tratamiento de alimentos (carnes, pescados, verduras, ...), industrias cárnicas, pescaderías, cocinas profesionales, caterings, colectividades, ...
- Estructura y soportes contruidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Equipado con manguera de goma negra especial, certificada para el uso alimentario, de larga duración y resistencia al calor.
- Sistema de manguera retráctil, enrollable en el interior, con sistema de bloqueo que permite mantener sin esfuerzo la longitud de manguera deseada en cada uso.
- Conexión a la red mediante racor a 90° con rosca macho de 1/2" y válvula anti-retorno.
- Muelle interno de tensión ajustable.
- Estructura giratoria en el soporte, que permite un amplio radio de trabajo de hasta 330° para los modelos GX-100 y GX-150 para una total accesibilidad desde el punto de instalación y reducir esfuerzos y tensiones de la manguera.
- Pistola con chorro ajustable, regulación del caudal y función de uso continuo. Fabricada en plástico de alta resistencia y con diseño ergonómico para un cómodo uso.
- Los modelos GX-100 y GX-150 incluyen como dotación lanza-extensión de 45 cm. acoplable a la pistola para acceder a puntos difíciles y reducir los esfuerzos físicos del usuario.
- La temperatura de trabajo a 4 bar es de: 60 °C y a 6 bar es de 40 °C.




GX-100



Extensión lanza de 45 cm. incluida en los modelos GX-100 y GX-150.



GX-60




Posibilidad de instalación en pared y techo del modelo GX-150.




Ejemplo de pistola con lanza extensible montada.




Sencilla regulación del caudal.



GX-100

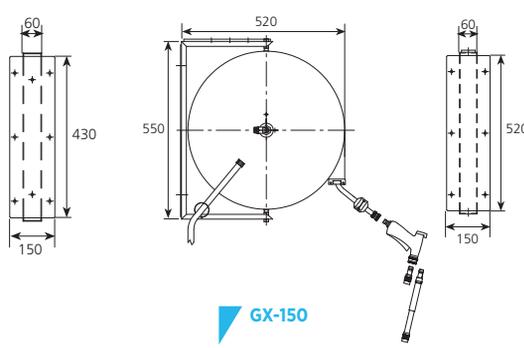

GX-150

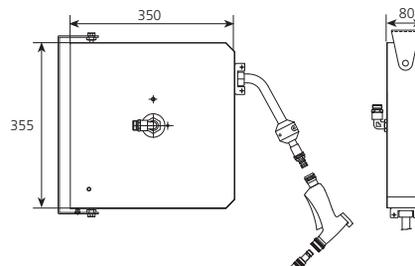

GX-60

Modelo	Referencia	Radio de trabajo	Longitud máxima manguera (mm)	P.V.P. Euros €
GX-60	<b>1316153</b>	90° + 90°	6.000	<b>692,00</b>
GX-100	<b>1316154</b>	165° + 165°	10.000	<b>1.253,00</b>
GX-150	<b>1316155</b>	165° + 165°	15.000	<b>1.679,00</b>

**Grifos electrónicos**

- Grifos electrónicos de funcionamiento automático con actuación mediante sensores de rayos infrarrojos para la apertura y cierre sin contacto manual.
- Diseñados para una total higiene y mayor comodidad en su uso, sin necesidad de pedales.
- Con sistema de sensores de alta seguridad y diseño anti-vandálico, fácilmente sustituible.
- Caja de actuación estanca IP65.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico o de pila agotada.
- Sistema automático de aclarado para evitar la proliferación de bacterias. El equipo se acciona automáticamente durante 1 minuto cada 24 horas después del último funcionamiento, a fin de aclarar los conductos de agua.

- Incluye pre-regulador mezclador de 2 aguas y latiguillo flexible para la conexión de la salida del agua.
- Filtro de entrada del agua y de entrada a la electroválvula.
- Presión de trabajo de 0,1 a 10 bar.
- Temperatura máxima de uso 75 °C.
- Caudal hasta 16 litros/minuto.
- Fabricados en conformidad con las directivas europeas CE.





CEL-12



CEL-18

Modelo	Referencia	Alimentación	P.V.P. Euros €
CEL-12	<b>1315119</b>		<b>372,00</b>

Modelo	Referencia	Alimentación	P.V.P. Euros €
CEL-18	<b>1315143</b>		<b>376,00</b>

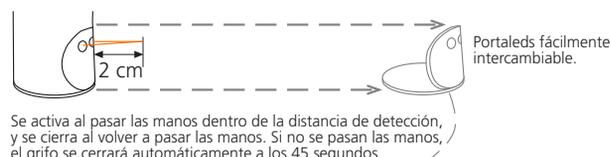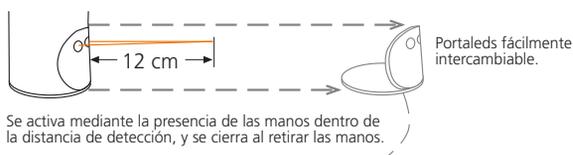

**ACCESORIOS**



GR E



GR-GDH



GX-P



CL-20



FX-GDH



FXI-100



GX-L



GIT2

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GR-GDH	<b>1316157</b>	Ducha para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G	<b>57,10</b>
GR E	<b>1316159</b>	Ducha lavavajillas/lavaverduras máxima ergonomía con dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida de agua continua y válvula de retención. Conexión 1/2" G	<b>95,00</b>
GX-P	<b>1316160</b>	Pistola para grifos extensibles. Modelos GX	<b>212,00</b>
CL-20	<b>1313118</b>	Caño para lavamanos. Conexión 1/2" G	<b>28,00</b>
FX-GDH	<b>1316158</b>	Tubo flexible de 1000 mm para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G	<b>35,00</b>
FXI-100	<b>1316117</b>	Flexible de acero inoxidable con recubrimiento de plástico resistente a las altas presiones y temperaturas. 1000 mm. Conexión 1/2" G	<b>27,50</b>
GX-L	<b>1316161</b>	Lanza de alta presión para acoplar a la pistola de los grifos extensibles. Modelos GX	<b>55,10</b>
GIT2	<b>1316136</b>	Grifo pulsador temporizado empotrable entrada 2 aguas mezclador	<b>80,00</b>