




Poner en rotación el volante y activar contemporáneamente, por unos 10-15 segundos, el pulsador 8.1; interrumpir la rotación y controlar con un lápiz que en el hilo de la hoja se haya formado una ligera barba; poner nuevamente en rotación el volante y activar contemporáneamente el pulsador 8.2 por 2-3 segundos; volver a colocar la afiladora en la posición original.



Lubricación


Una o dos gotas de aceite en los puntos indicados;

Usar exclusivamente el aceite suministrado; limpiar con cuidado después de la lubricación quitando el eventual aceite en exceso.

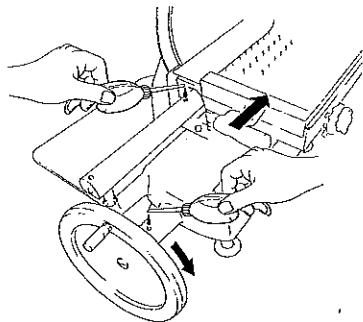

-8-

Cortadora de volante F300 VO

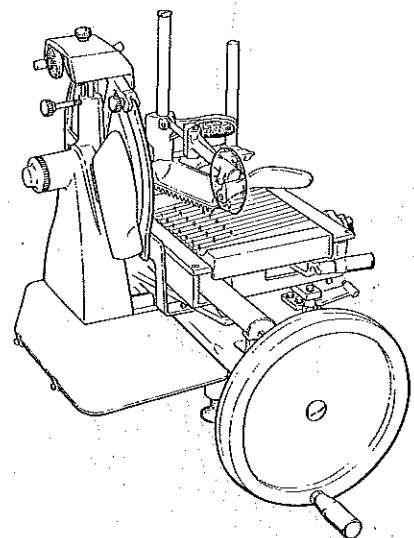

Uso y Mantenimiento


10-02

-1-

Características técnicas

Diámetro hoja	300 mm
Espesor de corte	0÷2 mm
Corte útil:	
-Anchura	230 mm
-Altura	190 mm

Dimensiones totales máximas (valores en mm)

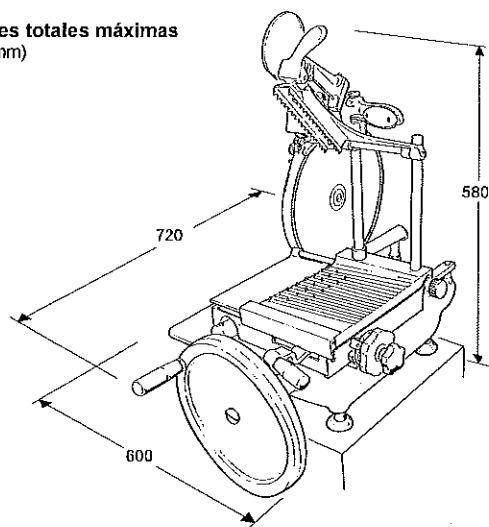


Dimensiones totales y peso

Longitud	720 mm
Anchura	600 mm
Altura	580 mm
Peso	45,5 kg
Distancia entre los pies de apoyo	400x340 mm

-2-



Extraer la bandeja recoge desechos
13; lavarla, secarla y volver a colocarla
en sede

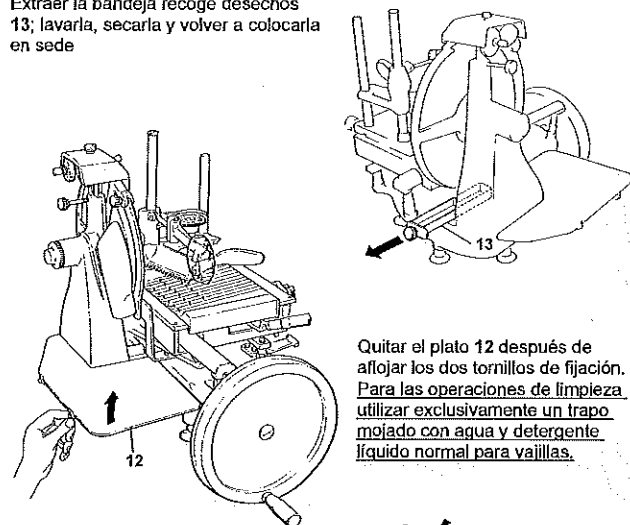

Quitar el plato 12 después de
aflojar los dos tornillos de fijación.
Para las operaciones de limpieza
utilizar exclusivamente un trapo
mojado con agua y detergente
líquido normal para vajillas.

Afiladura hoja

Alojar el pomo de bloqueo 16 del
afiladora 8;
Levantar la afiladora y girarla por
180°;




Bajar con atención la afiladora 8, la
hoja se centrará automáticamente
entre las dos muelas;
Volver a bloquear el pomo.


-7-

Uso de la máquina

Girar el volante 1 acercando el carro 3 (hacia el operador);
Levantar el prensador 7;

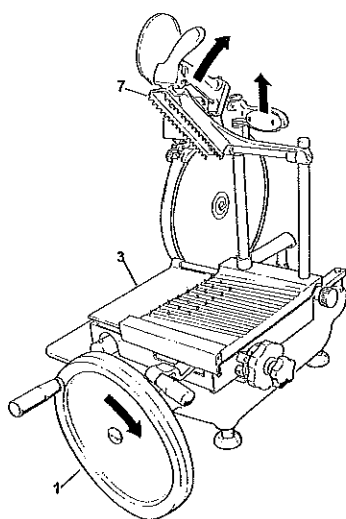

Apoyar en el plato 6 el producto por cortar;

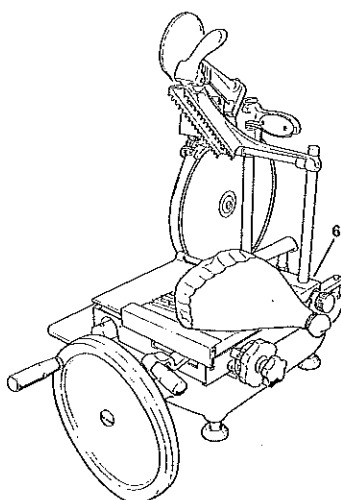


-4-

Bajar el prensador 7 bloqueando el producto;
Bajar y desplazar la palanca 5 para acercar el producto a la hoja 9;

El acercamiento y alejamiento del producto se pueden realizar con más precisión usando el pomo 14;

Accionando el pomo numerado 4 (0+2 mm) predisponer el espesor de la lonja requerido;
Girar el volante 1 acercando la operación de corte con colocación de las lonjas en el plato 12.

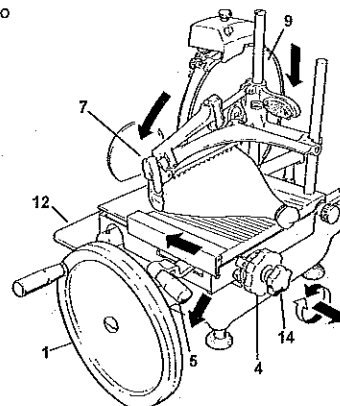


Limpieza de la máquina

Atención: Utilizar siempre guantes de protección irrayable y antideslizante efectuando las operaciones descritas a continuación con gran atención, sin distraerse.

¡PELIGRO DE CORTE!

Quitar el producto del plato 6;
girar el volante 1 acercando el carro 3 (hacia el operador);
apretar la palanca 5 hacia abajo y contemporáneamente hacia la derecha;
desenrollar el pomo 15 de bloqueo como en la figura;

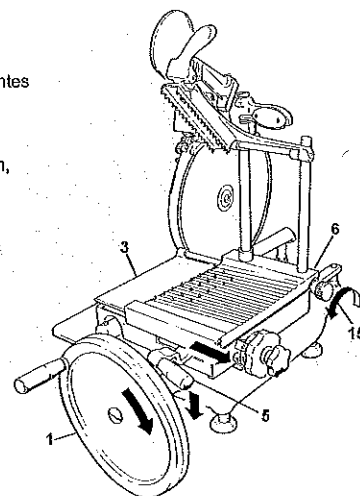


-5-



Extraer el plato 6;

Limpiar con cuidado la parte inferior del plato y el plano del carro 3;

Limpiar la hoja 9 como en figura, con gran atención, a partir del centro hacia el exterior;

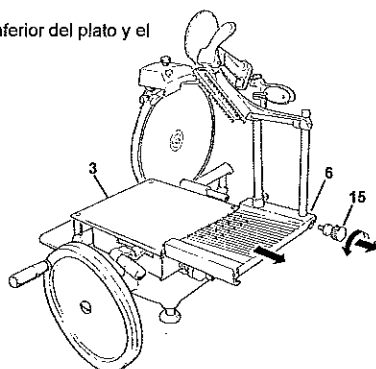


Abrir el guardalonja 11 y limpiar con cuidado el interior;




Quitar el guardalonja 10 después de aflojar el relativo pomo de bloqueo. **¡ATENCIÓN: Peligro de corte!** Volver a montar el guardahoja enseguida después de terminar las operaciones de limpieza.

-6-

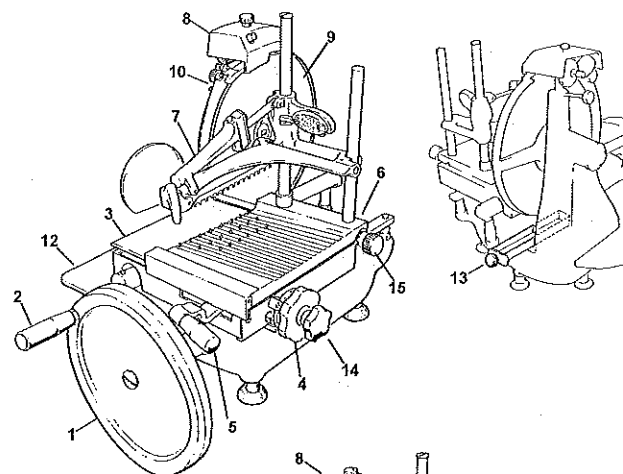

1. Volante
2. Empuñadura
3. Carro
4. Pomo numerada espesor lonja
5. Palanca avance rápido plato
6. Plato portamercancía
7. Prensador
8. Afiladora
9. Hoja
10. Guardahoja
11. Guardalonja
12. Plato de recogida
13. Bandeja recoge desecho
14. Avance lento plato
15. Pomo bloqueo plato
16. Pomo bloqueo afiladora

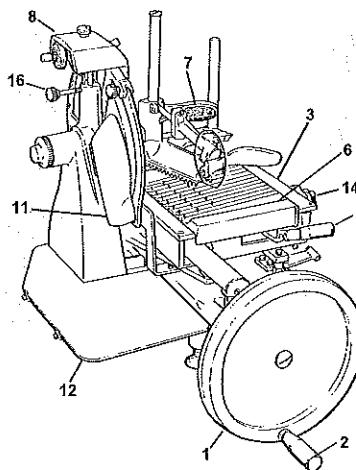

-3-