

FAST 80

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lavavajillas de capota con cesta de 50x50 cm con interfaz electromecánico construido con doble pared y campana de pared simple. La cuba está estampada y dotada de un filtro integral de material compuesto. La campana se levanta suavemente representando un esfuerzo reducido para el trabajador.
- El interior de la cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas y puede contener bandejas Gastronorm y Euro-norm. Tiene, de serie, un dosificador peristáltico de abrillantador regulable desde el panel de control.
- Para un rendimiento óptimo en el lavado de su vajilla, recordamos que el agua de alimentación de la máquina debe entrar a 50 °C.

VERSIONES


MODELO	COD
Fast 80	7FEB0041

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA)	cm	63.4x74.4x152.9	Resistencia cuba	kW	2.1
Altura hueco puerta	cm	45	Resistencia boiler	kW	7
Dimensiones cesta	cm	50x50	Bomba lavado	kW	0.47
Productividad efectiva*	cestas/h	45	Presión alim.	bar	2 → 4
Productividad teórica	cestas/h	60	Temperatura alim.	°C	15 → 60
Capacidad cuba	l	15			
Capacidad boiler	l	6			

* Alimentación con agua a 15°C, 12" para carga y descarga cesta.

DIAGRAMA INSTALACIÓN

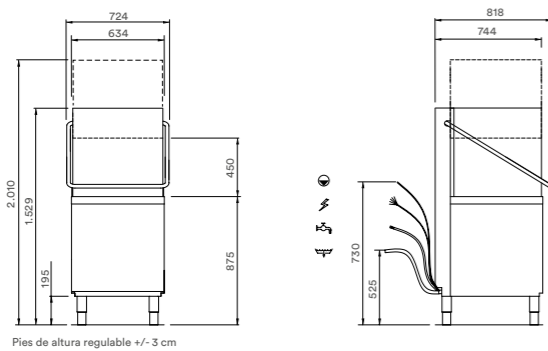

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA	AMP	KW
400 V - 50Hz - 3N ph	16	9.6

ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto	Kg	100
Volumen	m3	0.95
Dim. (LxPxH)	cm	76x84x152

ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

	cm	42.5
	cm	44
	cm	GN1/1 (53x32)

Tecnologías

ECC EDS EWT EHW



FAST 80 con accesorios

MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA	USO PRIORITARIO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN SEG.	LAVADO °C	ACLARADO °C	FAST 80
ProSpeed	Suciedad ligera fresca	2,1	60	55	80	•
ProFessional	Uso general	2,1	90	60	82	•
ProTemp	Suciedad difícil	2,6	180	65	88	•
ProGlass	Vidrio y cristal	2,1	90	60	67	•
ProSelf	Autolimpieza	2,1	120	-	-	•

OPCIONAL

	COD.	PVP (€)
	7FEB9018	210 €
	7FEB9021	195 €

DOTACIÓN CESTAS

	COD.	N.
	7FEB9082	1
	7FEB9084	1
	7FEB9083	1