

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA ELECT.




Características generales:

Lavavajillas de capota con estructura mono-pared o doble pared y mandos electrónicos.

- Programas de lavado: 4 ciclos de lavado con tiempos y temperaturas personalizables.
- Consumo de agua en aclarado de 3L.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inox AISI 304.
- Cuba embutida.
- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304, con estructura de doble pared (C66 VE).
- Mandos electrónicos: display LED gráfico con símbolos intuitivos.
- Información operativa y estado de funcionamiento del programa en ejecución.
- Opciones de lavado: aclarado en frío, desinfección y función ECO.
- Dispositivo de espera del boiler.
- Filtros de superficie inox en la cuba.
- Calentamiento trifásico de la cuba (CE66 VE).
- Dosificador de abrillantador peristáltico y dosificador de detergente peristáltico.
- Aislamiento térmico en boiler (CE24 F VE) y térmico en capota, boiler y cuba (CE66 VE).
- Dispositivo anti-reflujo con boiler atmosférico para garantizar valores constantes de presión y temperatura del agua durante el aclarado (Opción BA: Boiler Atmosférico).
- Sistema de recuperación de calor en los modelos IRC.
- Existe la posibilidad de modelos Hygiene Plus, como en los equipos anteriores.



Los lavavajillas Hygiene Plus, cumplen con todas las directrices de Higiene, tanto Europeas como la DIN 10534 o la norteamericana basados en los valores HUE (equivalente de unidad de calor).

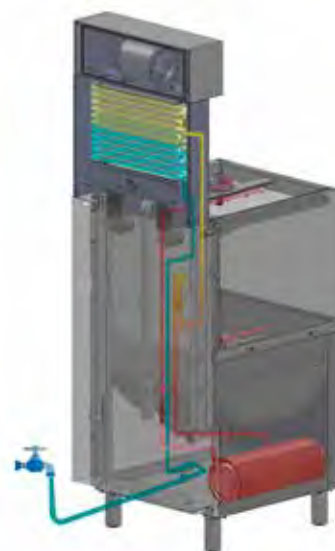

		CE24 F VE	C66 VE	C66 VE IRC
Cesta	mm	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Altura Útil de puerta	mm	388	400	400
Ciclo	seg.	60 - 120 - 180 + 10	60 - 120 - 180 + 10	60 - 120 - 180 + 10
Tensión/Frecuencia	V/Hz	400-3N / 50	230-1N / 50	400-3N / 50
Potencia	kW	6,2	9,8	9,8
Potencia Bomba Lavado	kW	1	1,5	1,5
Potencia Boiler/Cuba	kW	5,2 / 3	8,3 / 5,2	8,3 / 2,2
Capacidad Boiler/Cuba	L			
Consumo Agua Aclarado	L	3	3	3
Temp. Alimentación Agua	°C	55 / 60	45 / 60	50
Bomba de Desagüe		No	No	Si
Cestos Platos/Universal	Uds.	1 / 1	2 / 1	1 / 1
Peso Neto/Bruto	Kg	105 / 120	120 / 137	140 / 157

CE24 F VE / CE66 VE / C66 VE IRC

CE24 F VE



C66 VE



C66 VE BA



		CE24 F VE	CE24 F VE BA	C66 VE	C66 VE IRC	C66 VE BA	C66 VE BA IRC
Dimensiones (L x P x A)	mm	717 x 815 x 1.446	717 x 815 x 1.446	718 x 818 x 1.441	719 x 848 x 1.980	718 x 818 x 1.441	719 x 848 x 1.980