



- Máxima calidad: Construido en acero inoxidable AISI 304 18/8, estructura reforzada, componentes europeos y diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.
- Diferentes modelos estándar que se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente.
- Carro compacto y de gran capacidad: 20 o 10 niveles para cubetas embutidas Gastronorm GN 1/1 o 2/1.
- Máxima eficiencia gracias a un aislamiento integral de alta calidad y utilización de burletes en juntas para optimizar el ahorro de energía.
- Higiénico: Guías embutidas que ofrecen una superficie interior sin juntas ni uniones para facilidad de limpieza.
- Fácil transportabilidad: Dispone de 4 ruedas giratorias así como asas traseras y tiradores laterales.
- Fácil acceso: Apertura de puerta a 270° para un fácil acceso al interior, con sistema de bloqueo. Bisagras sobredimensionadas y duraderas.
- Protección antigolpes: Paragolpes perimetral en la zona inferior realizado con goma especial para evitar el marcado.
- Cierre/tirador de puerta ergonómico, de gran tamaño, fácil cerramiento por golpeo y dotado de cierre con llave.
- Temperatura homogénea: Circulación de aire interior para asegurar una perfecta homogeneización de la temperatura.
- Rápido alcance de la temperatura fijada: En 20 min (para 85°C) gracias a la circulación del aire y el excelente aislamiento.
- Control sencillo y robusto: Panel de control integrado de fácil manejo para el usuario con interruptores de marcha luminosos separados para temperatura y humedad.
- Placa de control con termostato digital para la regulación de la temperatura (50-100°C) y humedad por diferentes niveles (5 niveles entre 30 - 50%).
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.
- Sencillo mantenimiento y operatividad: Fácil acceso de las zonas a revisar.

CHS-20 GN1/1	CHS-10 GN2/1	CHS-20 GN2/1	CHS-20 GN1/1-G	CHS-20 GN2/1-G
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Dimensiones exteriores (mm)




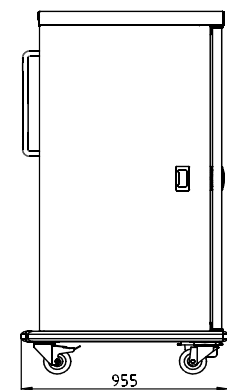

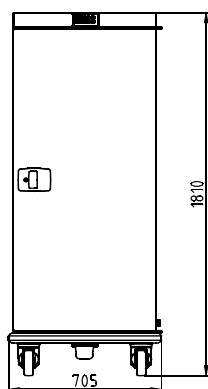
Largo	930	955	955	930	955
Ancho	500	705	705	500	705
Alto	1800	1110	1810	1800	1810

Características

Tª Trabajo (°C)	50°C/99°C	50°C/99°C	50°C/99°C	50°C/99°C	50°C/99°C
Humedad relativa	35% / 50%	35% / 50%	35% / 50%	35% / 50%	35% / 50%
Potencia (W)	2200	2200	2200	2200	2200
Capacidad GN	20 GN 1/1	10 GN 2/1	20 GN 2/1	20 GN 1/1	20 GN 2/1
Separación guías (mm)	70	70	70	70	70
Cristal en puerta	NO	NO	NO	SI	SI
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60	50	50	50-60
Conexión Eléctrica	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VISTA GENERAL
ALZADO
PLANTA
PERFIL

CHS-10 GN2/1


 CHS-20 GN2/1
 CHS-20 GN2/1-G

 CHS-20 GN1/1
 CHS-20 GN1/1-G
