


## ZÓCALOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Modelo	Tipo	Dimensiones
SZ-40	Frontal	400x100x135
SZ-60	Frontal	600x100x135
SZ-80	Frontal	800x100x135
SZ-100	Frontal	1000x100x135
SZ-120	Frontal	1200x100x135
SZ-140	Frontal	1400x100x135
SZ-160	Frontal	1600x100x135
SZ-180	Frontal	1800x100x135
SZ-200	Frontal	2000x100x135
SZ-225	Frontal	2250x100x135
SZAA-45	Ang. abierto 45°	-
SZAC-45	Ang. cerrado 45°	-
SZAA-90	Ang. abierto 90°	-
SZAC-90	Ang. cerrado 90°	-
SZL-70	Lateral	373x100x135
SZLI	Lateral isla (2 uds.)	160x100x135

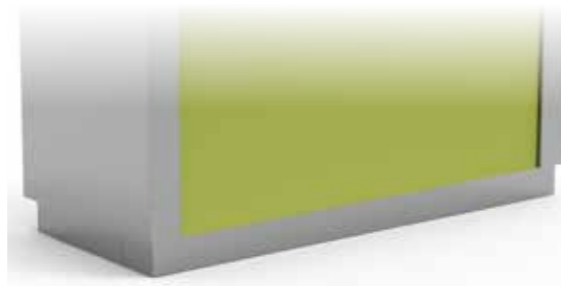

## KIT DE RUEDAS

- Ruedas de Ø125mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Para muebles	Modelo	Nº de ruedas	P.V.P. (€)
≤ 2000 mm	KRM4	4	234
> 2000 mm	KRM6	6	352



## KIT TERMOMETRO DIGITAL

- Permite mostrar al público la temperatura del elemento Drop-In situado en la parte inferior: pista/cuba fría o placa/cuba caliente.

Modelo	Apto para	Dimensiones
KTD-F	Drop-in fríos	102x132x42
KTD-C	Drop-in calientes	102x132x42



## KIT EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA




- Bandeja fabricada en resina de policarbonato.
- Temperatura máxima de servicio 130°C.
- Dos capacidades disponibles 1,5 y 2,8 litros.

Modelo	Capacidad (L)	Dimensiones
KEA-15	1,5	325x200x41
KEA-28	2,8	300x154x107

## COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS SELF-SERVICE

La amplia diversidad de soportes, pantallas y cristales permite encontrar una solución adecuada a cada necesidad o ambiente. Para componer una pantalla completa se requieren los siguientes elementos:

- 1. Soporte**, elegir entre los tres tipos existentes: redondo, rectangular o rectangular inclinado, se suministran 2 unidades.
  - 2. Pantalla**, elegir entre, pantalla de luz o pantalla de luz y calor.  
En el caso que quiera colocar solo el cristal, sin la pantalla, solo en los modelos 4GN, 5GN y 6GN, deberá adicionar, como refuerzo, un "soporte unión para cristales sin pantalla".
  - 3. Cristales**, elegir entre las distintas posibilidades de cristales superiores, curvo, recto o inclinado.  
Los cristales incorporan herrajes de unión correspondientes, en los casos que sean precisos.
  - 4. Cristales protectores**, si precisa cubrir, para mayor seguridad, la parte frontal o la parte lateral, deberá seleccionar el cristal correspondiente.  
En las páginas siguientes encontrará el desglose de cada uno de los elementos que se mencionan en esta.
- IMPORTANTE:** Si precisa saber cuál es la medida de largo entre centros de los soportes, lo encontrará en la columna "L" de las características de las pantallas que va a utilizar.

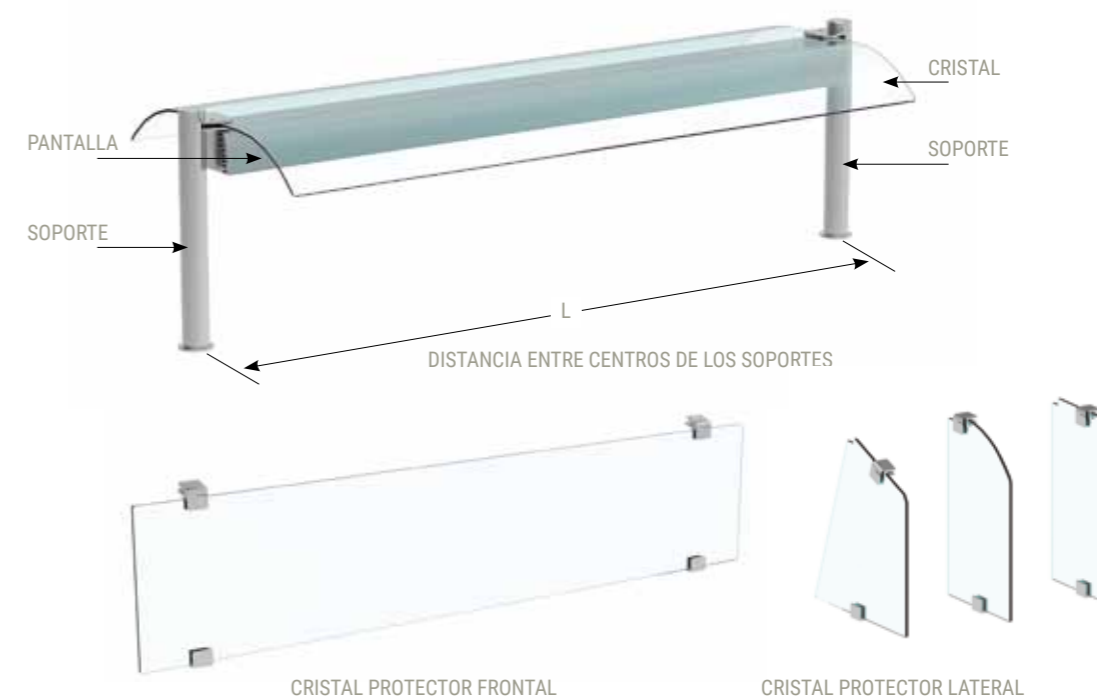

## 1 SOPORTES PARA PANTALLAS SELF-SERVICE

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran dos soportes por modelo.
- Si utiliza soportes y directamente el cristal, sin pantalla, para los modelos 4GN, 5GN y 6GN, es preciso solicitar un refuerzo que une los dos soportes "soporte-unión para cristales sin pantalla neutro).



SOPORTE REDONDO Ø 50 mm

Modelo	Tipo	Medidas
SSP	Simple	Ø50x440
SDP	Doble	Ø50x645



SOPORTE RECTANGULAR

Modelo	Tipo	Medidas
SSR	Simple	60x40x440
SDR	Doble	60x40x645



SOPORTE RECTANGULAR INCLINADO

Modelo	Tipo	Medidas
SSI	Simple	60x40x440

## 2 PANTALLAS PARA SOPORTES

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de fácil instalación.
- En las pantallas de luz, la iluminación se produce mediante LED.
- En las pantallas de luz y calor, la iluminación se realiza mediante lámparas halógenas y la calefacción con resistencias cerámicas.
- Conexión eléctrica 230 V/50-60Hz.

### PANTALLAS DE LUZ



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	SPL-2GN	630x135x75	697	16
3GN	SPL-3GN	1030x135x75	1097	16
4GN	SPL-4GN	1430x135x75	1497	32
5GN	SPL-5GN	1830x135x75	1897	32
6GN	SPL-6GN	2080x135x75	2147	32

### PANTALLAS DE LUZ Y CALOR



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	SPC-2GN	630x135x75	697	620
3GN	SPC-3GN	1030x135x75	1097	990
4GN	SPC-4GN	1430x135x75	1497	1360
5GN	SPC-5GN	1830x135x75	1897	1730
6GN	SPC-6GN	2080x135x75	2147	2100

### SOPORTES UNIÓN PARA CRISTALES SIN PANTALLA

- En el caso de instalar cristales sin pantalla (neutros), como refuerzo para el posible pandeo de los mismos, en los modelos 4GN, 5GN y 6GN deberá incorporar estos soportes-uniones.



Para cristales	Modelo	Dimensiones
4GN	SPN-4GN	1430x70x16
5GN	SPN-5GN	1830x70x16
6GN	SPN-6GN	2080x70x16

## 3 CRISTALES

### CRISTALES CURVOS

- Cristales templados de seguridad.
- Cristales compatibles con soportes SSP/SDP y SSR/SDR.

#### CRISTAL CURVO 1 LADO



Modelo	Dimensiones
SCRS-2GN	623x380x90
SCRS-3GN	1023x380x90
SCRS-4GN	1423x380x90
SCRS-5GN	1823x380x90
SCRS-6GN	2073x380x90

#### CRISTAL CURVO 2 LADOS



Modelo	Dimensiones
SCRD-4GN	1423x570x90
SCRD-5GN	1823x570x90
SCRD-6GN	2073x570x90

## CRISTALES RECTOS

- Cristales templados de seguridad.
- Cristales compatibles con todos los soportes.

Modelo	Dimensiones
SCRI-2GN	623x515x6
SCRI-3GN	1023x515x6
SCRI-4GN	1423x515x6
SCRI-5GN	1823x515x6
SCRI-6GN	2073x515x6



## CRISTALES RECTOS CON VISERA

- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.
- Cristales templados de seguridad.
- Cristales compatibles con soportes SSP/SDP y SSR/SDR.

### CRISTAL CON 1 VISERA



Incluye 1 cristal superior y 1 frontal

### CRISTAL CON 2 VISERAS



Incluye 1 cristal superior y 2 frontales

Modelo	Dimensiones	Herrajes	P.V.P. (€)
SCRR-2GN	623x405x105	2	234
SCRR-3GN	1023x405x105	2	257
SCRR-4GN	1423x405x105	3	330
SCRR-5GN	1823x405x105	3	391
SCRR-6GN	2073x405x105	3	437

Modelo	Dimensiones	Herrajes
SCRRD-4GN	1423x540x105	6
SCRRD-5GN	1823x540x105	6
SCRRD-6GN	2073x540x105	6

## 4 CRISTALES PROTECTORES FRONTALES PARA PANTALLAS

- Cristales rectos templados de seguridad. Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.

### PARA CRISTAL CURVO E INCLINADO



Modelo	Dimensiones	Herrajes
SCRF-2GN	623x300x6	2+2
SCRF-3GN	1023x300x6	2+2
SCRF-4GN	1423x300x6	3+3
SCRF-5GN	1823x300x6	3+3
SCRF-6GN	2073x300x6	3+3

### PARA CRISTAL RECTO



Modelo	Dimensiones	Herrajes
SCRFR-2GN	623x392x6	2+2
SCRFR-3GN	1023x392x6	2+2
SCRFR-4GN	1423x392x6	3+3
SCRFR-5GN	1823x392x6	3+3
SCRFR-6GN	2073x392x6	3+3

## CRISTALES PROTECTORES LATERALES

- Todos los cristales incorporan los herrajes necesarios para su instalación.
- Cristales rectos templados de seguridad.

Modelo	Para modelos	Dimensiones	Herrajes
CRPC	cristal curvo	405x265x6	1+1
CRPI	cristal inclinado	390x390x6	1+1
CRPR	cristal recto	405x265x6	1+1

