



Composición

65% Poliéster 35% Algodón
195 gr/m2

Tejidos

Sarga Solitec

Características de la prenda

Cordón en cintura
Dos bolsillos delanteros

Tallas disponibles

De la 3XS a la 6XL

Colores disponibles



Instrucciones de lavado

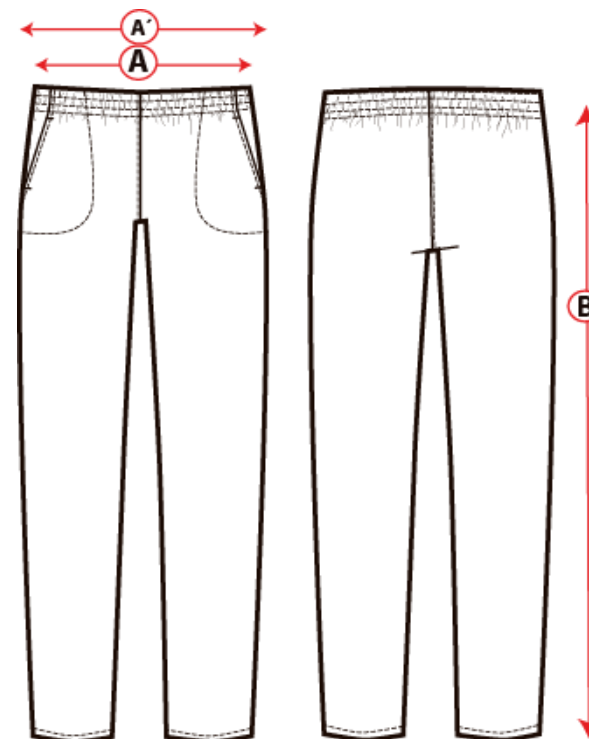


Tabla de medidas

112201	3XS	2XS	XS	S	M	L
A/A'	16/36	20/40	24/44	28/48	32/52	36/56
B	112,5	113	113,5	114	114,5	115
	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
	40/60	44/64	48/68	52/72	56/76	60/80
	115,5	116	116,5	117	118	112

A' goma estirada totalmente

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	SOLITEC POLYCOTTON 65% Poliéster 35% Algodón 65% Poliéster 35% Algodón 65% Poliéster 35% Algodón
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	38 Hilos 24 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	20 1/C 20 1/C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	195 gr/m² SARGA 2E1
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE TRAMA		99,34 Kg 86,92 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE TRAMA		+/-2,5% +/-1%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5
AL PLANCHADO	40.030-87	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING		3-5

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco P



Planchado máximo 150°

Glosario de colores



00 Blanco

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)

Composición

65% Poliéster 35% Algodón
195 gr/m2

Tejidos

Sarga Solitec


Características de la prenda

Dos bolsillos delanteros

Tallas disponibles

De la 3XS a la 4XL

Colores disponibles

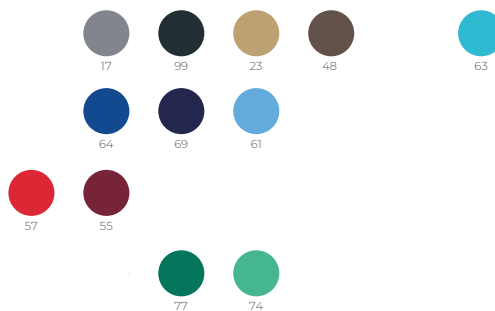

Instrucciones de lavado

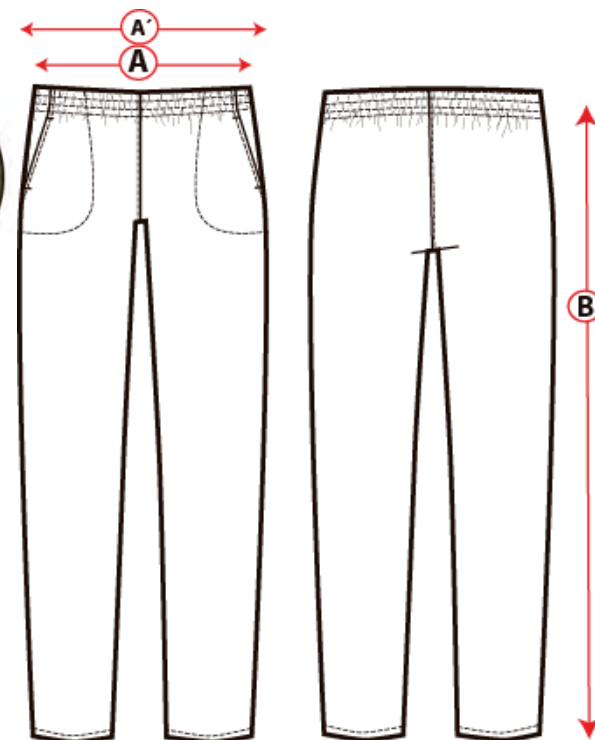


Tabla de medidas

112201C	3XS	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A/A'	16/36	20/40	24/44	28/48	32/52	36/56	40/60	44/64	48/68	52/72
B	112,5	113	113,5	114	114,5	115	115,5	116	116,5	117

A' goma estirada totalmente
Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	SOLITEC POLYCOTTON 65% Poliéster 35% Algodón 65% Poliéster 35% Algodón 65% Poliéster 35% Algodón
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	38 Hilos 24 Pasadas
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	20 1/C 20 1/C
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	195 gr/m² SARGA 2E1
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	99,34 Kg 86,92 Kg
URDIMBRE TRAMA		
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	+/-2,5% +/-1%
URDIMBRE TRAMA		
SOLIDEZ A LAS TINTURAS	UNE 40.118-81	5
AL LAVADO(30°C)		
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5
AL PLANCHADO	40.030-87	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING		3-5

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco P




Planchado máximo 150°

Glosario de Iconos



Sarga de poliéster-algodón
Durabilidad del color
Colores limpios
Resistencia al pilling

Glosario de colores

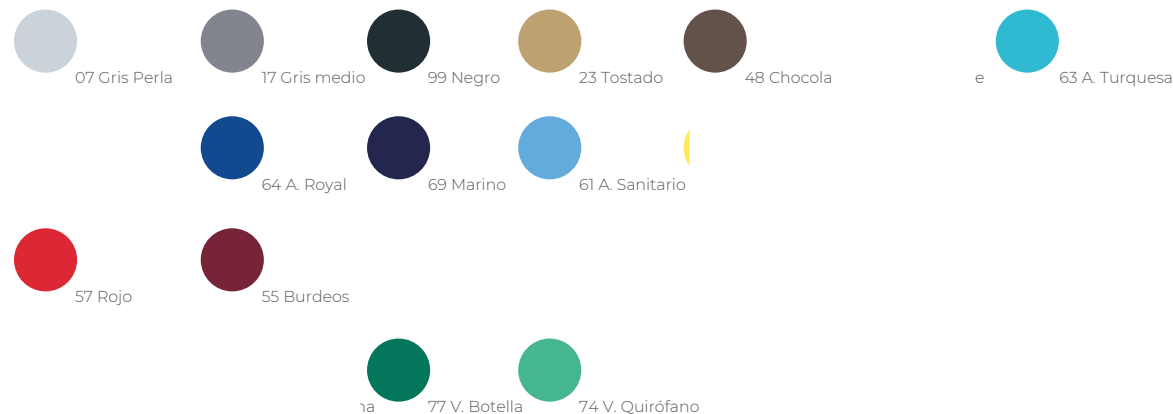

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)