

Mod. Cannes

Ref. 112211



Composición

65% Poliéster 35% Algodón
108 gr/m2
100% Poliéster
130 gr/m2 (nido de abeja)



Tejido

Popelín Soft
Tejido Calado (Nido de abeja)

Características de la prenda

Pantalón estilo sport
Nido de abeja en distintas zonas
Transpirable
Goma elástica

Tallas disponibles

De la XS a la 3XL

Colores disponibles



Instrucciones de lavado

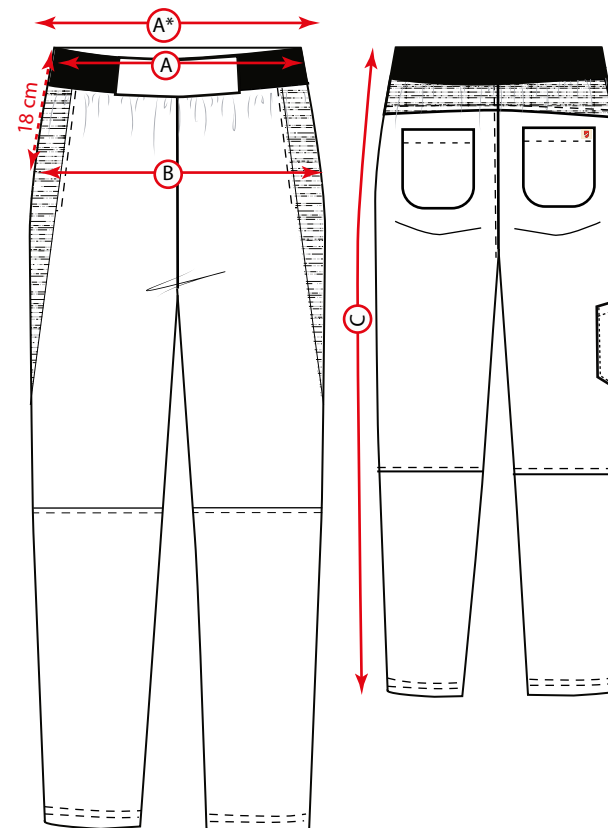


Tabla de medidas

112211	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A/A*	27/35	29/39	31/41	35/44	37/46	40/50	43/53
B	43	46	48	50	53	56	58
C	102	102	103	103	104	106	106

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	POPELÍN SOFT
URDIMBRE		65% Poliéster 35% Algodón
TRAMA		65% Poliéster 35% Algodón
DENSIDAD	UNE 40.075	
URDIMBRE		47
TRAMA		31
Nº HILADO	UNE 40.339	
URDIMBRE		45/1
TRAMA		45/1
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	108 gr/m ² POPELÍN
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE		99,34 Kg
TRAMA		86,92 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE		+/-2,5%
TRAMA		+/-1%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	EN 20105 C03 1995	3-4
A LA LIMPIEZA EN SECO	EN ISO 105 E01 1996	3-4
AL PLANCHADO	EN ISO 105 X11 1997	3-4
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	3-4
PILLING	EN ISO 12945-2 2001	4 20.000 CICLOS

Instrucciones lavado



Glosario de Iconos




Indica la característica de transpirable.

Glosario de colores



0017 Gris Medio



0099 Negro



0069 Marino

ADVERSIÀ, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas tejido secundario

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	TEJIDO CALADO
URDIMBRE		100% Poliéster
TRAMA		100% Poliéster
		100% Poliéster
DENSIDAD	UNE 40.075	
URDIMBRE		
TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	
URDIMBRE		
TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	130 gr/m ² NIDO DE ABEJA
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE		
TRAMA		
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE		+/-1%
TRAMA		+/-1%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5
AL PLANCHADO	40.030-87	
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	
PILLING		

Instrucciones lavado



Glosario de colores



0017 Gris Medio



0099 Negro



0069 Marino

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)