



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
BM-G710 LPG 230V 1N

19071631

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Baño maría de gas LPG de módulo entero gama 700

DESCRIPCIÓN :

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Cubas embutidas integradas en la encimera, fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Vaciado mediante gravedad: desagüe simple de la cuba mediante extracción del tubo rebosadero.
- Regulación de la temperatura del agua mediante termostato, entre 30 y 90 °C.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua (protección IPX5)."
- Cubas que admiten diferentes disposiciones de recipientes Gastronorm de distintos tamaños, de 150 mm de altura, y con dimensiones GN-2/1, con 30 litros de capacidad.
- "- Cámara de combustión aislada, lo que reduce el calentamiento de los componentes.
- Quemador de acero inoxidable, de alta eficiencia, situado en el exterior de la cuba.
- Encendido del piloto mediante piezoeléctrico.
- Tubo para encendido manual alternativo.
- No requiere instalación eléctrica."

OPCIONES POSIBLES :

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III


ACCESORIOS POSIBLES :

- FOOD SERVICE
- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700
- ACCESORIOS FRY-TOPS KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 12134113 Separador cubetas BM9-10 2

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	34,0 kg	Peso bruto	52,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje 230V - 1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas LPG
Potencia gas 6,50 kW
Consumo gas 0,512 kg/h
Regulado a LPG G30/G31 28-30/37 mbar
NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1 R3/4"
Diámetro Desagüe 1 3/4"





Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
BM-G710 LPG 230V 1N



19071631

04/09/2023

BM-G705

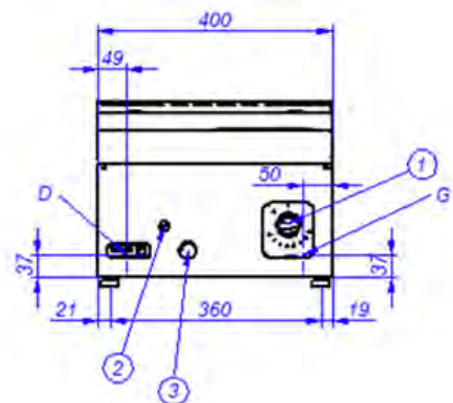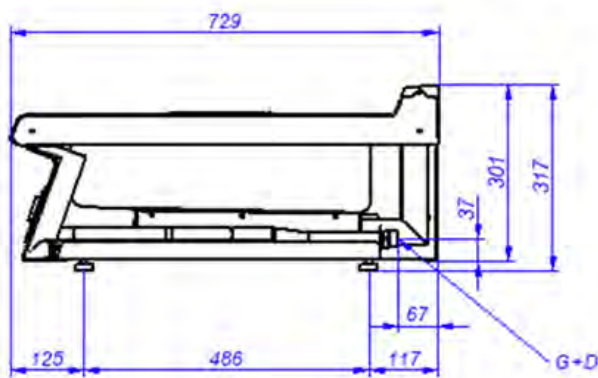

BM-G710

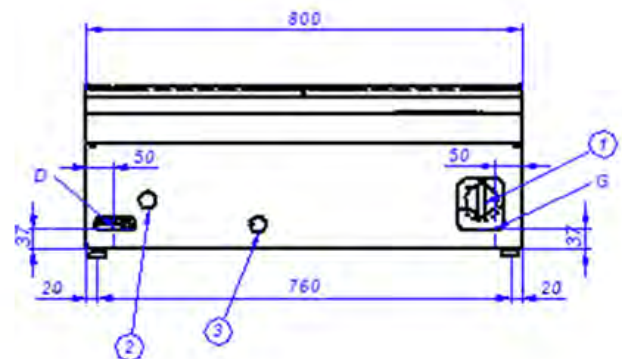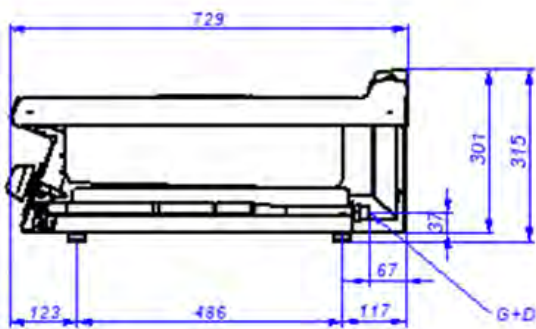

G – Entrada de Gas	Gas Inlet
D – Desagüe	Drainage
1 – Válvula de gas	Gas valve
2 – Pulsador tren de chispas	Piezoelectric ignitor
3 – Orificio de encendido manual	Manual ignition hole



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
BM-G710 NG 230V 1N

19074727

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Baño maría de gas NG de módulo entero gama 700

DESCRIPCIÓN :

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Cubas embutidas integradas en la encimera, fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Vaciado mediante gravedad: desagüe simple de la cuba mediante extracción del tubo rebosadero.
- Regulación de la temperatura del agua mediante termostato, entre 30 y 90 °C.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua (protección IPX5)."
- Cubas que admiten diferentes disposiciones de recipientes Gastronorm de distintos tamaños, de 150 mm de altura, y con dimensiones GN-2/1, con 30 litros de capacidad.
- "- Cámara de combustión aislada, lo que reduce el calentamiento de los componentes.
- Quemador de acero inoxidable, de alta eficiencia, situado en el exterior de la cuba.
- Encendido del piloto mediante piezoeléctrico.
- Tubo para encendido manual alternativo.
- No requiere instalación eléctrica."

OPCIONES POSIBLES :

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III


ACCESORIOS POSIBLES :

- FOOD SERVICE
- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700
- ACCESORIOS FRY-TOPS KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 12134113 Separador cubetas BM9-10 2

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	34,0 kg	Peso bruto	52,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje 230V - 1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas NG
Potencia gas 6,50 kW
Consumo gas 0,688 m3/h
Regulado a LPG G30/G31 28-30/37 mbar
NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1 R3/4"
Diámetro Desagüe 1 3/4"





Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
BM-G710 NG 230V 1N



19074727

04/09/2023

BM-G705

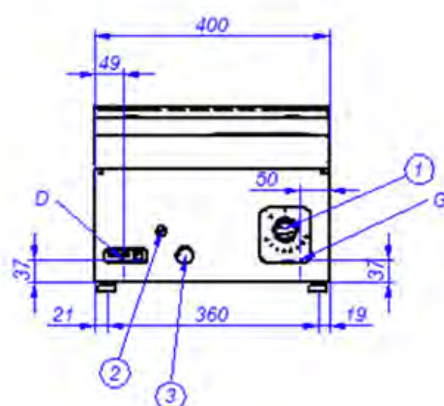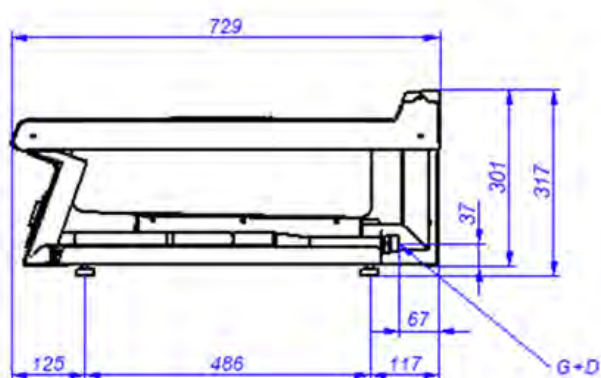

BM-G710

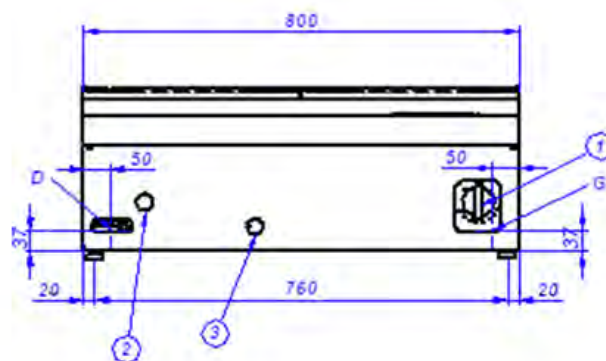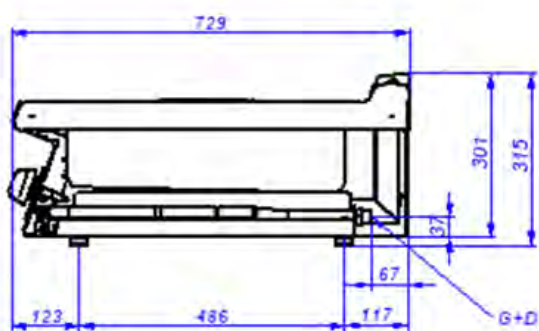

G – Entrada de Gas

D – Desagüe

1 – Válvula de gas

2 – Pulsador tren de chispas

3 – Orificio de encendido manual

Gas Inlet

Drainage

Gas valve

Piezoelectric ignitor

Manual ignition hole