



**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
B-E705 I 400V 3N

19074788

06/09/2023

**DENOMINACIÓN:**

Barbacoa eléctrica de acero inoxidable de medio módulo gama 700

**DESCRIPCIÓN :**

- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.
- Provistas de orificio para la recogida de las grasas de cocción y de uno o dos cajones para su almacenamiento.
- Máquinas provistas de peto desmontable de 130 mm de altura, para evitar salpicaduras, fabricado en acero inoxidable.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura.
- Acceso a los componentes por la parte frontal.
- Máquinas con protección de grado IPX5 contra el agua.
- Grupos de resistencias blindadas de acero inoxidable sobre las que se cocina directamente (un grupo de 3 resistencias para modelos de medio módulo y 2 grupos para modelos de un módulo).
- Cubeta con agua por seguridad. Además, permite obtener la humedad adecuada para una óptima cocción de los alimentos.


**OPCIONES POSIBLES :**

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III

**ACCESORIOS POSIBLES :**

- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700
- CHIMENEAS ALTAS KORE

**DIMENSIONES**



X Ancho	400 mm	X Ancho bruto	440 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	30,0 kg	Peso bruto	43,0 kg
Volumen neto	0,080 m3	Volumen bruto	0,193 m3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	4,080 kW
Amperaje (A)	5,9A
Potencia calentamiento	4,08 kW
Voltaje	400V - 3N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

Cableado 230V Trifásico	3X1,5MM2+T - 16A
Cableado 230V Monofásico	2X2,5MM2+T - 25A
Cableado 400V Trifásico+N	3X1,5MM2+T+N - 10A




**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
B-E705 | 400V 3N

19074788

06/09/2023

## B-E705

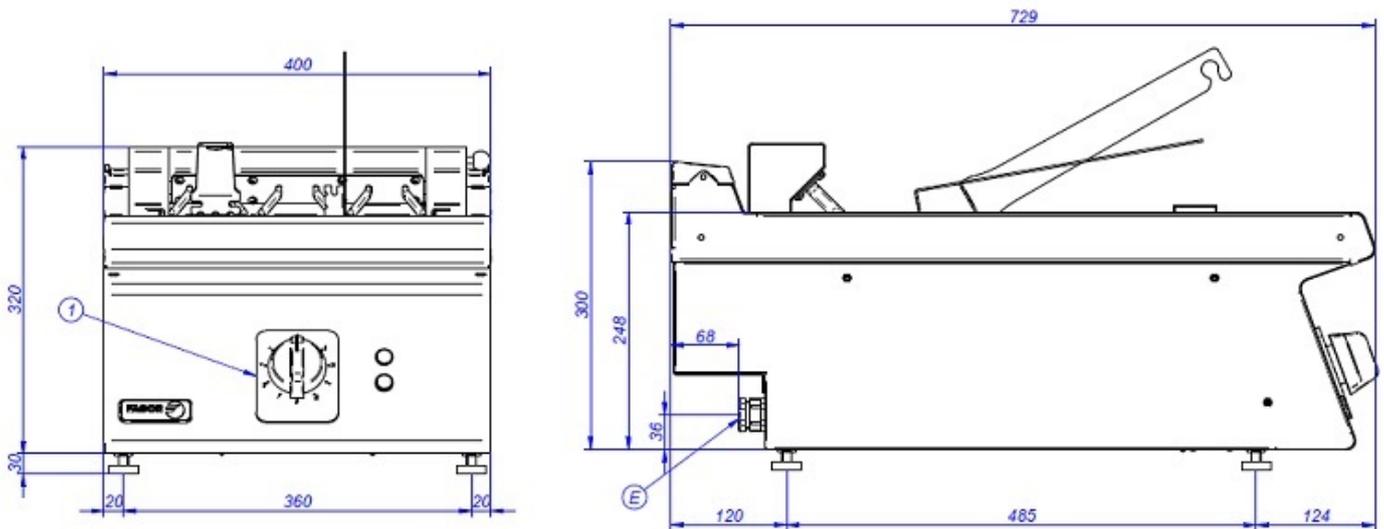

1 - Mando eléctrico  
2 - Conexión eléctrica

Electric control  
Electrical connection



**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
B-E710 I 400V 3N

19070294

06/09/2023

**DENOMINACIÓN:**

Barbacoa eléctrica de acero inoxidable de módulo entero gama 700

**DESCRIPCIÓN :**

- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.
- Provistas de orificio para la recogida de las grasas de cocción y de uno o dos cajones para su almacenamiento.
- Máquinas provistas de peto desmontable de 130 mm de altura, para evitar salpicaduras, fabricado en acero inoxidable.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura.
- Acceso a los componentes por la parte frontal.
- Máquinas con protección de grado IPX5 contra el agua.
- Modelo con parrilla inoxidable, se fabrica con lamas de AISI-304 en forma de "Z", para facilitar su limpieza.
- Estas parrillas alcanzan una muy alta temperatura (400 °C), por lo que la superficie del producto es rápidamente sellada, manteniendo el interior del alimento mucho más jugoso.
- Grupos de resistencias blindadas de acero inoxidable sobre las que se cocina directamente (un grupo de 3 resistencias para modelos de medio módulo y 2 grupos para modelos de un módulo).
- Cubeta con agua por seguridad. Además, permite obtener la humedad adecuada para una óptima cocción de los alimentos.


**OPCIONES POSIBLES :**

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III

**ACCESORIOS POSIBLES :**

- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700
- CHIMENEAS ALTAS KORE

**DIMENSIONES**



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	45,0 kg	Peso bruto	63,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	8,160 kW
Amperaje (A)	11,8A
Potencia calentamiento	8,16 kW
Voltaje	400V - 3N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

Cableado 230V Trifásico	3X4MM2+T - 25A
Cableado 230V Monofásico	2X10MM2+T - 50A
Cableado 400V Trifásico+N	3X1,5MM2+T+N - 16A




**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
B-E710 | 400V 3N


19070294

06/09/2023

## B-E710

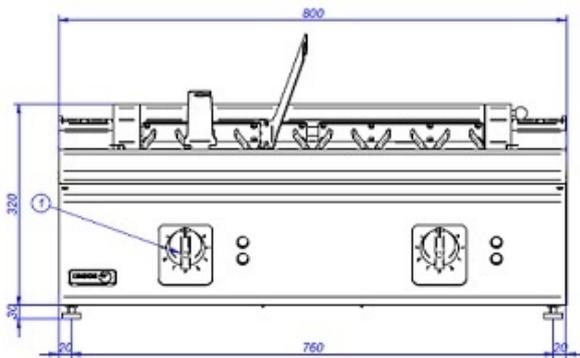

1 - Mando eléctrico  
2 - Conexión eléctrica

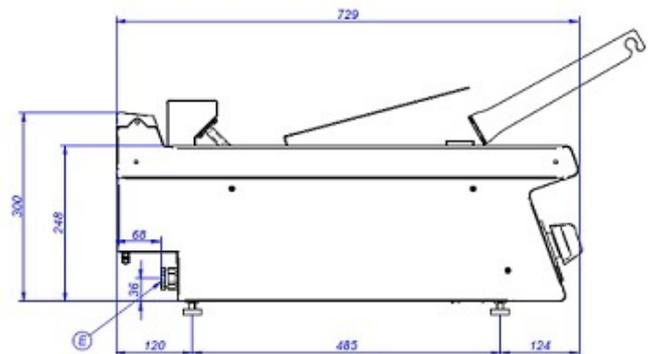

Electric control  
Electrical connection