



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G720 H NG

19074760

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Cocina a gas de sobremesa NG 2 fuegos alta potencia gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.

- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.

- Parrillas dobles de dimensiones 397 x 580 mm (397 x 290 para cada quemador) que posibilitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones. La reducida distancia entre nervios centrales, de 75 mm, permite asimismo el apoyo de ollas de diámetro muy pequeño (8 cm), evitando el peligro de volcado de los recipientes pequeños.

- Las parrillas están fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas).

- Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido niquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. Se evitan de este modo acumulaciones de calor en un único punto y se optimiza la transferencia de energía al producto.

- Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes y a su utilización con diferentes alimentos:

- 5,25 kW (Ø 100 mm).

- 8,0 kW (Ø 120 mm).

- Posición inequívoca de los quemadores a la hora de volver a colocarlos.

- Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección.

- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.

- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.

- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil.

- Acceso a los componentes por la parte frontal."

OPCIONES POSIBLES :

- KIT RUEDAS (MONTAJE EN FÁBRICA)

ACCESORIOS POSIBLES :


- ACCESORIOS KORE

- MUEBLES BAJOS 700

- ACCESORIOS COCINAS KORE

- CHIMENEAS ALTAS KORE

DIMENSIONES



X Ancho	400 mm	X Ancho bruto	440 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	30,0 kg	Peso bruto	43,0 kg
Volumen neto	0,080 m3	Volumen bruto	0,193 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje N/A - N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas NG

Potencia gas 16,00 kW

Consumo gas 1,460 m3/h

Regulado a LPG G30/G31 28-30/37 mbar

NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1 R.3/4"G




Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G720 H NG


19074760

04/09/2023

C-G720 & C-G720 H

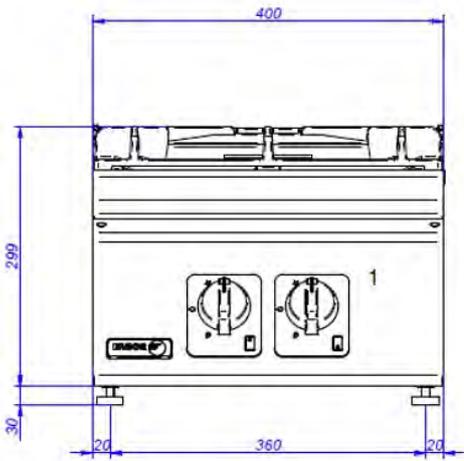

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas

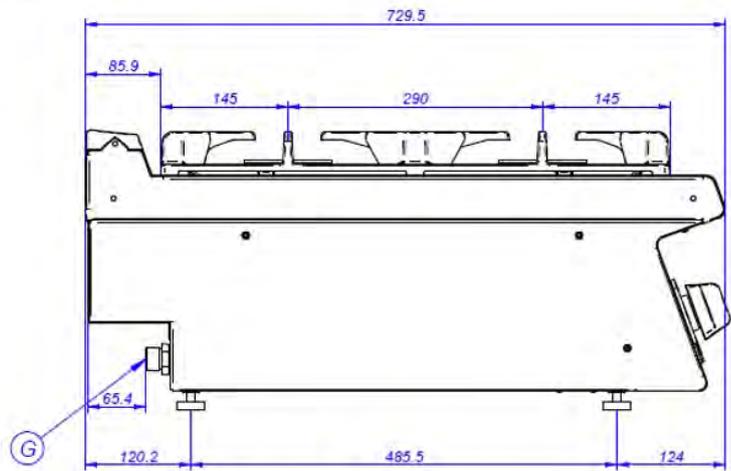

Gas Inlet
Gas valve



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G720 LPG

19068008

20/12/2024

DENOMINACIÓN:

Cocina a gas de sobremesa LPG 2 fuegos gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.

- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.

- Parrillas dobles de dimensiones 397 x 580 mm (397 x 290 para cada quemador) que posibilitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones. La reducida distancia entre nervios centrales, de 75 mm, permite asimismo el apoyo de ollas de diámetro muy pequeño (8 cm), evitando el peligro de volcado de los recipientes pequeños.

- Las parrillas están fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas).

- Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido niquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. Se evitan de este modo acumulaciones de calor en un único punto y se optimiza la transferencia de energía al producto.

- Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes y a su utilización con diferentes alimentos:

- 5,25 kW (Ø 100 mm).

- 8,0 kW (Ø 120 mm).

- Posición inequívoca de los quemadores a la hora de volver a colocarlos.

- Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección.

- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.

- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.

- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil.

- Acceso a los componentes por la parte frontal."

ACCESORIOS POSIBLES :


- ACCESORIOS COCINAS KORE

- CHIMENEAS ALTAS KORE

- ACCESORIOS KORE

- MUEBLES BAJOS 700

DIMENSIONES



X Ancho	400 mm	X Ancho bruto	440 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	30,0 kg	Peso bruto	43,0 kg
Volumen neto	0,080 m3	Volumen bruto	0,193 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje	N/A
Fases	N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Potencia gas	10,50 kW
Consumo gas	0,828 kg/h
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas	LPG
----------	-----

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1	R.3/4"G
----------------	---------




Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G720 LPG


19068008

20/12/2024

C-G720 & C-G720 H

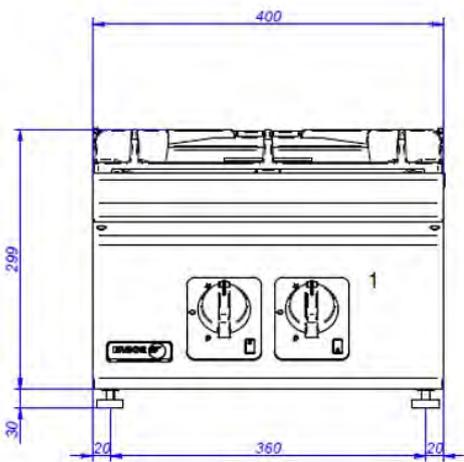

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas

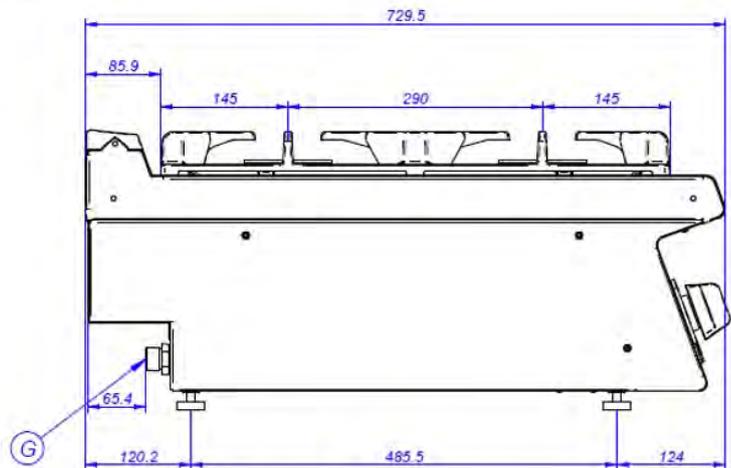

Gas Inlet
Gas valve



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G720 NG

19074175

20/12/2024

DENOMINACIÓN:

Cocina a gas de sobremesa NG 2 fuegos gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.

- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.

- Parrillas dobles de dimensiones 397 x 580 mm (397 x 290 para cada quemador) que posibilitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones. La reducida distancia entre nervios centrales, de 75 mm, permite asimismo el apoyo de ollas de diámetro muy pequeño (8 cm), evitando el peligro de volcado de los recipientes pequeños.

- Las parrillas están fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas).

- Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido niquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. Se evitan de este modo acumulaciones de calor en un único punto y se optimiza la transferencia de energía al producto.

- Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes y a su utilización con diferentes alimentos:

- 5,25 kW (Ø 100 mm).

- 8,0 kW (Ø 120 mm).

- Posición inequívoca de los quemadores a la hora de volver a colocarlos.

- Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección.

- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.

- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.

- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil.

- Acceso a los componentes por la parte frontal."

ACCESORIOS POSIBLES :


- ACCESORIOS COCINAS KORE

- CHIMENEAS ALTAS KORE

- ACCESORIOS KORE

- MUEBLES BAJOS 700

DIMENSIONES



X Ancho	400 mm	X Ancho bruto	440 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	30,0 kg	Peso bruto	43,0 kg
Volumen neto	0,080 m3	Volumen bruto	0,193 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje	N/A
Fases	N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Potencia gas	10,50 kW
Consumo gas	1,112 m3/h
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas	NG
----------	----

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1	R.3/4"G
----------------	---------





Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G720 NG

19074175

20/12/2024

C-G720 & C-G720 H

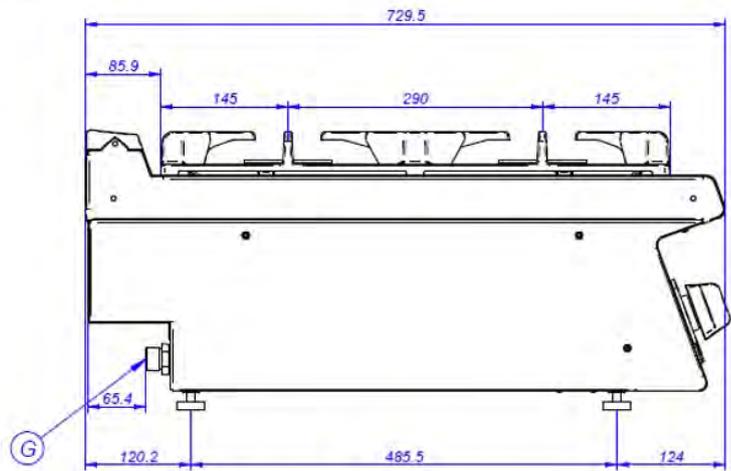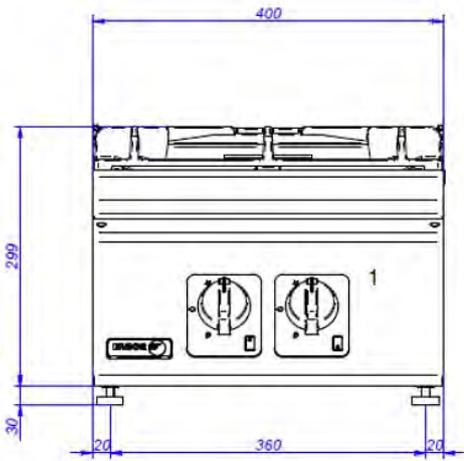

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas

Gas Inlet
Gas valve



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G720 H LPG

19068057

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Cocina a gas de sobremesa LPG 2 fuegos alta potencia gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.

- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.

- Parrillas dobles de dimensiones 397 x 580 mm (397 x 290 para cada quemador) que posibilitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones. La reducida distancia entre nervios centrales, de 75 mm, permite asimismo el apoyo de ollas de diámetro muy pequeño (8 cm), evitando el peligro de volcado de los recipientes pequeños.

- Las parrillas están fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas).

- Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido niquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. Se evitan de este modo acumulaciones de calor en un único punto y se optimiza la transferencia de energía al producto.

- Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes y a su utilización con diferentes alimentos:

- 5,25 kW (Ø 100 mm).

- 8,0 kW (Ø 120 mm).

- Posición inequívoca de los quemadores a la hora de volver a colocarlos.

- Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección.

- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.

- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.

- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil.

- Acceso a los componentes por la parte frontal."

OPCIONES POSIBLES :

- KIT RUEDAS (MONTAJE EN FÁBRICA)

ACCESORIOS POSIBLES :


- ACCESORIOS KORE

- MUEBLES BAJOS 700

- ACCESORIOS COCINAS KORE

- CHIMENEAS ALTAS KORE

DIMENSIONES



X Ancho	400 mm	X Ancho bruto	440 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	30,0 kg	Peso bruto	43,0 kg
Volumen neto	0,080 m3	Volumen bruto	0,193 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje N/A - N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas LPG

Potencia gas 16,00 kW

Consumo gas 1,149 kg/h

Regulado a LPG G30/G31 28-30/37 mbar

NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1 R.3/4"G




Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G720 H LPG


19068057

04/09/2023

C-G720 & C-G720 H

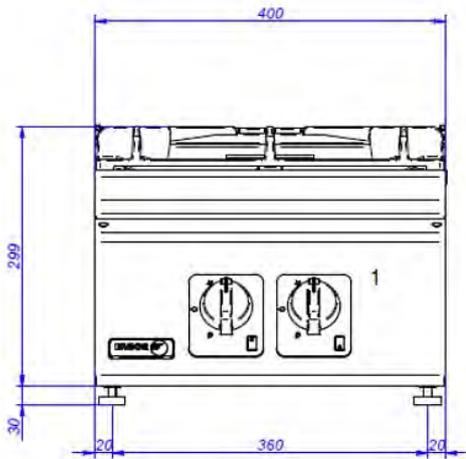

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas

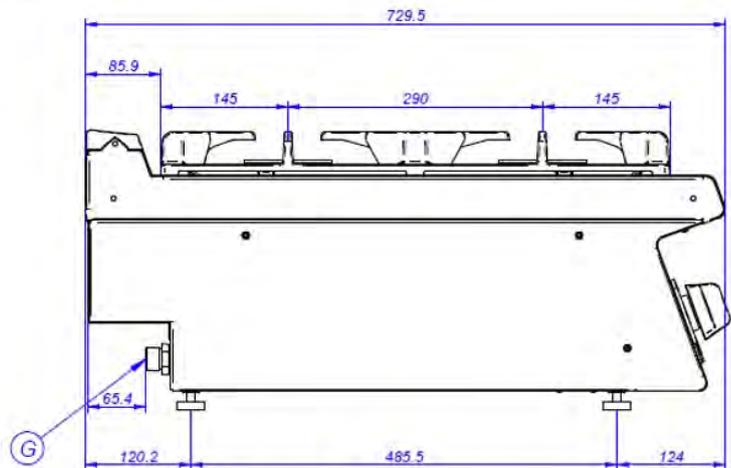

Gas Inlet
Gas valve