



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G740 H NG

19074761

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Cocina a gas de sobremesa NG 4 fuegos alta potencia gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.

- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.

- Parrillas dobles de dimensiones 397 x 580 mm (397 x 290 para cada quemador) que posibilitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones. La reducida distancia entre nervios centrales, de 75 mm, permite asimismo el apoyo de ollas de diámetro muy pequeño (8 cm), evitando el peligro de volcado de los recipientes pequeños.

- Las parrillas están fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas).

- Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido niquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. Se evitan de este modo acumulaciones de calor en un único punto y se optimiza la transferencia de energía al producto.

- Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes y a su utilización con diferentes alimentos:

· 5,25 kW (Ø 100 mm).

· 8,0 kW (Ø 120 mm).

- Posición inequívoca de los quemadores a la hora de volver a colocarlos.

- Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección.

- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.

- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.

- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil.

- Acceso a los componentes por la parte frontal."

OPCIONES POSIBLES :

- KIT RUEDAS (MONTAJE EN FÁBRICA)

ACCESORIOS POSIBLES :


- ACCESORIOS KORE

- MUEBLES BAJOS 700

- ACCESORIOS COCINAS KORE

- CHIMENEAS ALTAS KORE

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	56,0 kg	Peso bruto	74,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje N/A - N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas NG

Potencia gas 32,00 kW

Consumo gas 2,920 m3/h

Regulado a LPG G30/G31 28-30/37 mbar

NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1 R.3/4"G





Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G740 H NG

19074761

04/09/2023

C-G740 & C-G740 H

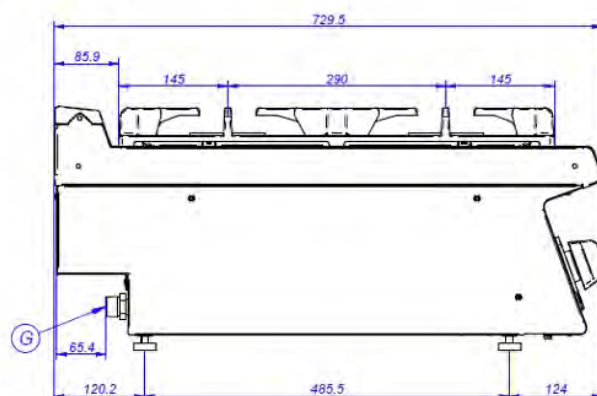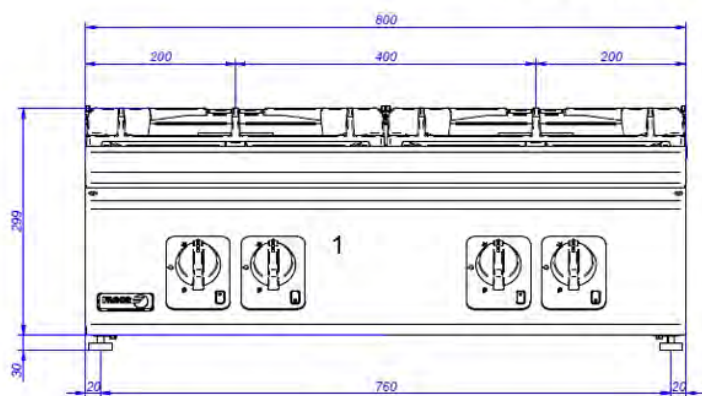

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas

Gas Inlet
Gas valve



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G740 LPG

19060614

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Cocina a gas de sobremesa LPG 4 fuegos gama 700

DESCRIPCIÓN :

- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.
- Parrillas dobles de dimensiones 397 x 580 mm (397 x 290 para cada quemador) que posibilitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones. La reducida distancia entre nervios centrales, de 75 mm, permite asimismo el apoyo de ollas de diámetro muy pequeño (8 cm), evitando el peligro de volcado de los recipientes pequeños.
- Las parrillas están fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas).
- Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido niquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. Se evitan de este modo acumulaciones de calor en un único punto y se optimiza la transferencia de energía al producto.
- Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes y a su utilización con diferentes alimentos:
 - 5,25 kW (Ø 100 mm).
 - 8,0 kW (Ø 120 mm).
- Posición inequívoca de los quemadores a la hora de volver a colocarlos.
- Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección.
- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil.
- Acceso a los componentes por la parte frontal."


OPCIONES POSIBLES :

- KIT RUEDAS (MONTAJE EN FÁBRICA)

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700
- ACCESORIOS COCINAS KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	56,0 kg	Peso bruto	74,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje N/A - N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas LPG
Potencia gas 23,75 kW
Consumo gas 1,885 kg/h
Regulado a LPG G30/G31 28-30/37 mbar
NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1 R.3/4"G



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G740 NG

19073557

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Cocina a gas de sobremesa NG 4 fuegos gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.

- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.

- Parrillas dobles de dimensiones 397 x 580 mm (397 x 290 para cada quemador) que posibilitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones. La reducida distancia entre nervios centrales, de 75 mm, permite asimismo el apoyo de ollas de diámetro muy pequeño (8 cm), evitando el peligro de volcado de los recipientes pequeños.

- Las parrillas están fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas).

- Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido niquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. Se evitan de este modo acumulaciones de calor en un único punto y se optimiza la transferencia de energía al producto.

- Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes y a su utilización con diferentes alimentos:

· 5,25 kW (Ø 100 mm).

· 8,0 kW (Ø 120 mm).

- Posición inequívoca de los quemadores a la hora de volver a colocarlos.

- Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección.

- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.

- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.

- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil.

- Acceso a los componentes por la parte frontal."

OPCIONES POSIBLES :

- KIT RUEDAS (MONTAJE EN FÁBRICA)

ACCESORIOS POSIBLES :


- ACCESORIOS KORE

- MUEBLES BAJOS 700

- ACCESORIOS COCINAS KORE

- CHIMENEAS ALTAS KORE

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	56,0 kg	Peso bruto	74,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje N/A - N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas NG

Potencia gas 23,75 kW

Consumo gas 2,397 m3/h

Regulado a LPG G30/G31 28-30/37 mbar
 NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1 R.3/4"G





Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G740 NG

19073557

04/09/2023

C-G740 & C-G740 H

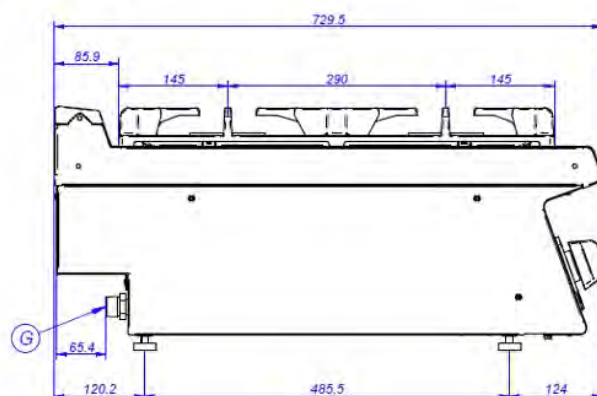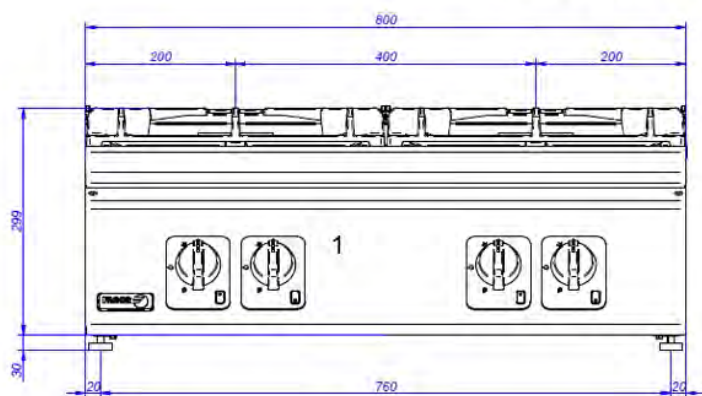

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas

Gas Inlet
Gas valve



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G740 H LPG

19068058

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Cocina a gas de sobremesa LPG 4 fuegos alta potencia gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras embutidas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.

- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.

- Parrillas dobles de dimensiones 397 x 580 mm (397 x 290 para cada quemador) que posibilitan el uso de ollas y sartenes de grandes dimensiones. La reducida distancia entre nervios centrales, de 75 mm, permite asimismo el apoyo de ollas de diámetro muy pequeño (8 cm), evitando el peligro de volcado de los recipientes pequeños.

- Las parrillas están fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas).

- Quemadores y difusores de doble corona de hierro fundido niquelado, que garantizan la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de ollas, incluso de grandes dimensiones. Se evitan de este modo acumulaciones de calor en un único punto y se optimiza la transferencia de energía al producto.

- Quemadores con diferentes potencias, para adaptarse a los recipientes y a su utilización con diferentes alimentos:

· 5,25 kW (Ø 100 mm).

· 8,0 kW (Ø 120 mm).

- Posición inequívoca de los quemadores a la hora de volver a colocarlos.

- Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección.

- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.

- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.

- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de recipientes de mayor superficie, aumentando la superficie útil.

- Acceso a los componentes por la parte frontal."

OPCIONES POSIBLES :

- KIT RUEDAS (MONTAJE EN FÁBRICA)

ACCESORIOS POSIBLES :


- ACCESORIOS KORE

- MUEBLES BAJOS 700

- ACCESORIOS COCINAS KORE

- CHIMENEAS ALTAS KORE

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	56,0 kg	Peso bruto	74,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje N/A - N/A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas LPG

Potencia gas 32,00 kW

Consumo gas 2,297 kg/h

Regulado a LPG G30/G31 28-30/37 mbar

NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1 R.3/4"G





Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-G740 H LPG

19068058

04/09/2023

C-G740 & C-G740 H

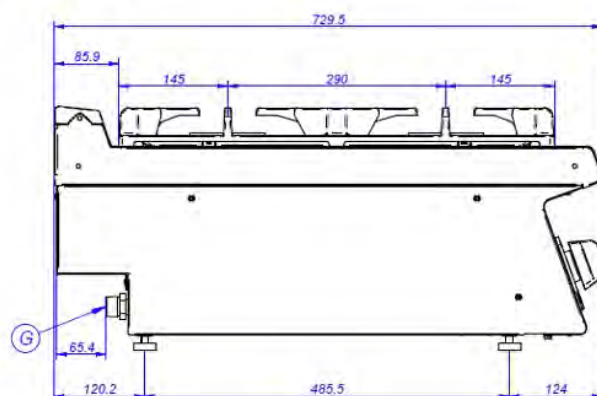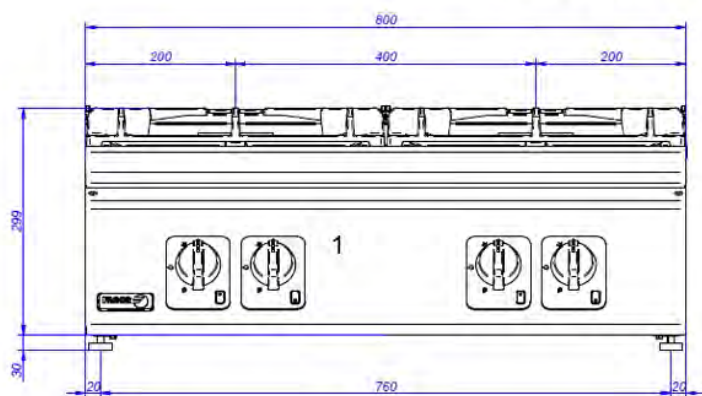

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas

Gas Inlet
Gas valve