Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
CP-G7226 LPG 230V 1N

19071360 04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Cocedor de pasta de gas LPG 2 cubas de 26 L gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Cubas embutidas integradas en la encimera, fabricadas en acero inoxidable AISI-316L de 1,5 mm de espesor.
- Llenado de la cuba mediante electroválvula de entrada con conmutador de dos posiciones: velocidad de llenado media y velocidad alta.
- Desagüe de la cuba mediante grifo mecánico de bola resistente a altas temperaturas, con rebosadero de seguridad.
- Sistema de seguridad automático para cortar la corriente en caso de quedarse sin agua.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Máquinas con protección de grado IPX5 contra el agua."
· Cubas de dimensiones GN-2/3, con 26 litros de capacidad.(Admiten diferentes disposiciones de cestillos de distintos tamaños)
"- Quemador de acero inoxidable, de alto rendimiento, situado en el exterior de la cuba, con cámara de combustión que permite el cal entamiento del fondo y laterales de la misma (hasta el nivel mínimo de llenado).
- Encendido de los quemadores mediante piezoeléctrico. Disponen de tubo de acceso para encendido manual.
- Calentamiento controlado mediante grifo válvula de seguridad."

OPCIONES POSIBLES :

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III

ACCESORIOS POSIBLES :

- COCCIÓN
- RUEDAS KORE
- ACCESORIOS COCEDORES KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 12008637 Cestillo cueceoasta GN 1/3 4

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1255 mm
Peso neto	89,0 kg	Peso bruto	107,0 kg
Volumen neto	0,500 m3	Volumen bruto	0,867 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,100 kW
Amperaje (A)	2A
Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	LPG
Potencia gas	20,00 kW
Consumo gas	1,576 kg/h
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar
	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Consumo Máximo Agua	0,00 L/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1	R.3/4"G
Diámetro Entrada Agua	3/4"

Hosteleria10.com

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
CP-G7226 LPG 230V 1N

19071360 04/09/2023

CP-G7126

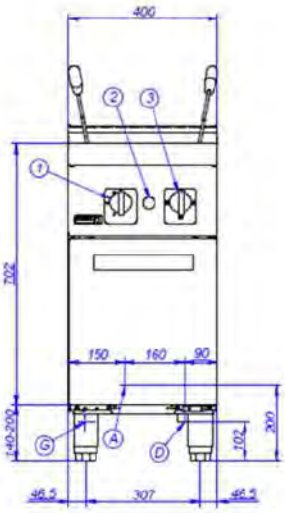

CP-G7226

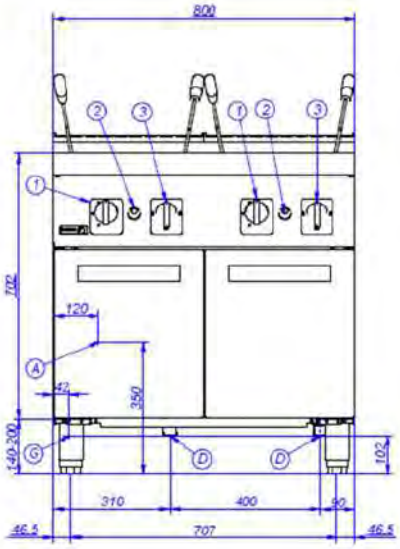

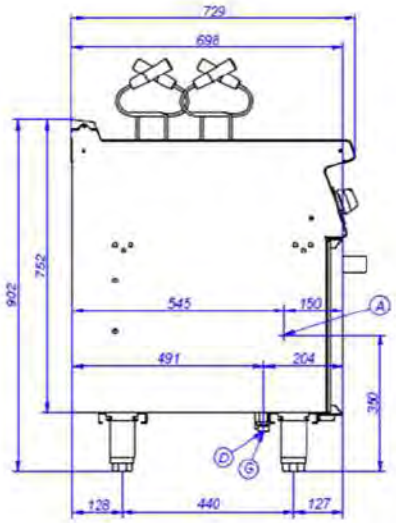

A – Entrada de Agua
G – Entrada de Gas
D – Desagüe
1 – Grifo válvula de gas
2 – Pulsador piezoeléctrico
3 – Grifo de entrada de agua

Water Inlet
Gas Inlet
Drainage
Gas valve tap
Piezoelectric ignitor
Water inlet tap

Arrivée d'eau
Entrée de gaz
Vidange
Robinet vanne gaz
Allumeur piézoélectrique
Commande d'entrée d'eau

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
CP-G7226 NG 230V 1N

19074729 04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Cocedor de pasta de gas NG 2 cubas de 26 L gama 700

DESCRIPCIÓN :

"- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Cubas embutidas integradas en la encimera, fabricadas en acero inoxidable AISI-316L de 1,5 mm de espesor.
- Llenado de la cuba mediante electroválvula de entrada con conmutador de dos posiciones: velocidad de llenado media y velocidad alta.
- Desagüe de la cuba mediante grifo mecánico de bola resistente a altas temperaturas, con rebosadero de seguridad.
- Sistema de seguridad automático para cortar la corriente en caso de quedarse sin agua.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Máquinas con protección de grado IPX5 contra el agua."
· Cubas de dimensiones GN-2/3, con 26 litros de capacidad.(Admiten diferentes disposiciones de cestillos de distintos tamaños)
"- Quemador de acero inoxidable, de alto rendimiento, situado en el exterior de la cuba, con cámara de combustión que permite el cal entamiento del fondo y laterales de la misma (hasta el nivel mínimo de llenado).
- Encendido de los quemadores mediante piezoeléctrico. Disponen de tubo de acceso para encendido manual.
- Calentamiento controlado mediante grifo válvula de seguridad."

OPCIONES POSIBLES :

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III

ACCESORIOS POSIBLES :

- COCCIÓN
- RUEDAS KORE
- ACCESORIOS COCEDORES KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 12008637 Cestillo cueceoasta GN 1/3 4

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1255 mm
Peso neto	89,0 kg	Peso bruto	107,0 kg
Volumen neto	0,500 m3	Volumen bruto	0,867 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,100 kW
Amperaje (A)	2A
Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	NG
Potencia gas	20,00 kW
Consumo gas	2,116 m3/h
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar
	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Consumo Máximo Agua	0,00 L/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1	R.3/4"G
Diámetro Entrada Agua	3/4"

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
CP-G7226 NG 230V 1N

19074729 04/09/2023

CP-G7126

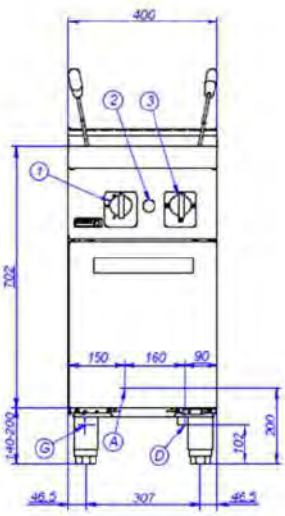

A – Entrada de Agua
G – Entrada de Gas
D – Desagüe
1 – Grifo válvula de gas
2 – Pulsador piezoeléctrico
3 – Grifo de entrada de agua

CP-G7226

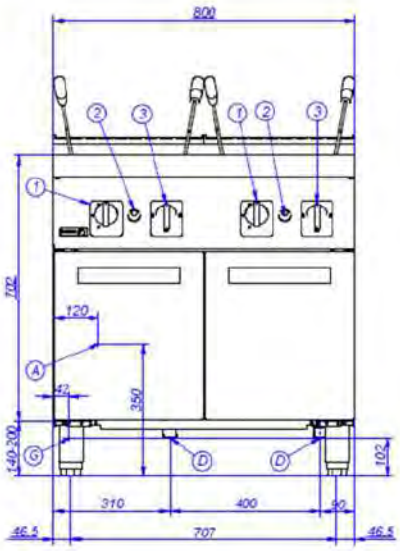

Water Inlet
Gas Inlet
Drainage
Gas valve tap
Piezoelectric ignitor
Water inlet tap

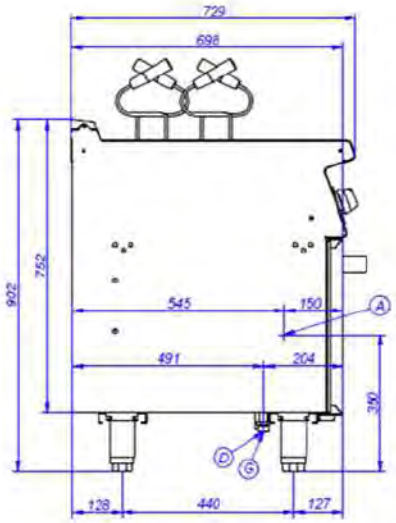

Arrivée d'eau
Entrée de gaz
Vidange
Robinet vanne gaz
Allumeur piézoélectrique
Commande d'entrée d'eau