Hosteleria10.com



**Catálogo**
FOOD SERVICE
**Capítulo**
COCCIÓN

**Modelo Específico**
CI-FG604T 1 8 1C LPG

19103128 07/05/2024


**DENOMINACIÓN:**

Freidora de gas de sobremesa LPG 1 cuba de 8 L.

**DESCRIPCIÓN :**

"- Cuba embutida de acero inoxidable integrada en encimera de acero inoxidable.
- Regulación termostática de la temperatura entre 60 ºC y 195 ºC.
- Termostato de seguridad.
- Grifo de palanca para el vaciado de la cuba situado en el portamandos.
- Dimensiones del cestillo: 200 x 250 x 100 mm.
- Tapa de cuba incluida en dotación.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua."
- Capacidad: 1 cuba de 8 litros de aceite.
- Encendido automático de los quemadores mediante válvula electromagnética con piloto y termopar.

**DIMENSIONES**




| | | | |
|---|---|---|---|
| X Ancho | 400 mm | X Ancho bruto | 455 mm |
| Y Fondo | 650 mm | Y Fondo bruto | 720 mm |
| Z Alto | 445 mm | Z Alto bruto | 600 mm |
| Peso neto | 32,0 kg | Peso bruto | 35,0 kg |
| Volumen neto | 0,077 m3 | Volumen bruto | 0,197 m3 |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

| | |
|---|---|
| Voltaje | N/A - N/A |
| Frecuencia eléctrica | N/A |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

| | |
|---|---|
| Tipo gas | LPG |
| Potencia gas | 7,00 kW |
| Consumo gas | 0,580 kg/h |
| Regulado a | LPG G30/G31 28-30/37 mbar |
| | NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**


| | |
|---|---|
| Cableado 230V Monofásico | 2X1,5+T - 2 A |
| Diámetro gas 1 | R.3/4"G |



**Catálogo**
FOOD SERVICE
**Capítulo**
COCCIÓN

**Modelo Específico**
CI-FG604T 1 8 1C LPG

19103128 07/05/2024

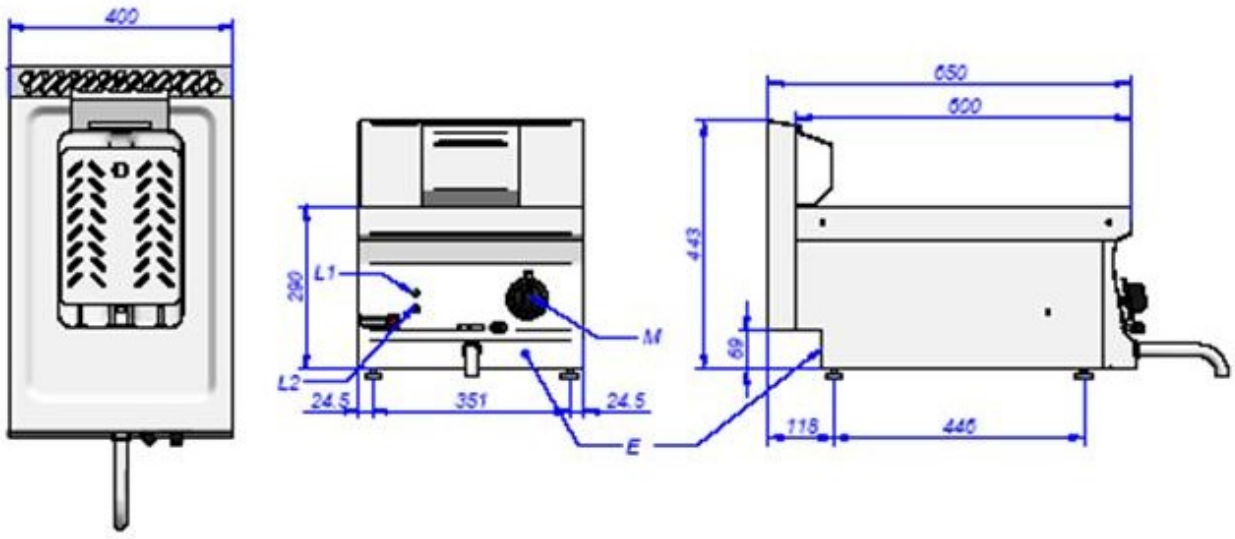


M: Mando del termostato
L1: Lámpara verde
L2: Lámpara ambar
E: Conexión eléctrica

M: Thermostat control
L1: Green light
L2: Amber light
E: Electrical connection



**Catálogo**
FOOD SERVICE
**Capítulo**
COCCIÓN

**Modelo Específico**
CI-FG604T 1 8 1C NG

19103129 07/05/2024


**DENOMINACIÓN:**

Freidora de gas de sobremesa GN 1 cuba de 8 L.

**DESCRIPCIÓN :**

"- Cuba embutida de acero inoxidable integrada en encimera de acero inoxidable.
- Regulación termostática de la temperatura entre 60 ºC y 195 ºC.
- Termostato de seguridad.
- Grifo de palanca para el vaciado de la cuba situado en el portamandos.
- Dimensiones del cestillo: 200 x 250 x 100 mm.
- Tapa de cuba incluida en dotación.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua."
- Capacidad: 1 cuba de 8 litros de aceite.
- Encendido automático de los quemadores mediante válvula electromagnética con piloto y termopar.

**DIMENSIONES**




| | | | |
|---|---|---|---|
| X Ancho | 400 mm | X Ancho bruto | 455 mm |
| Y Fondo | 650 mm | Y Fondo bruto | 720 mm |
| Z Alto | 445 mm | Z Alto bruto | 600 mm |
| Peso neto | 32,0 kg | Peso bruto | 35,0 kg |
| Volumen neto | 0,077 m3 | Volumen bruto | 0,197 m3 |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

| | |
|---|---|
| Voltaje | N/A - N/A |
| Frecuencia eléctrica | N/A |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

| | |
|---|---|
| Tipo gas | NG |
| Potencia gas | 7,00 kW |
| Consumo gas | 0,740 m3/h |
| Regulado a | NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**


| | |
|---|---|
| Cableado 230V Monofásico | 2X1,5+T - 2 A |
| Diámetro gas 1 | R.3/4"G |



**Catálogo**
FOOD SERVICE
**Capítulo**
COCCIÓN

**Modelo Específico**
CI-FG604T 1 8 1C NG

19103129 07/05/2024

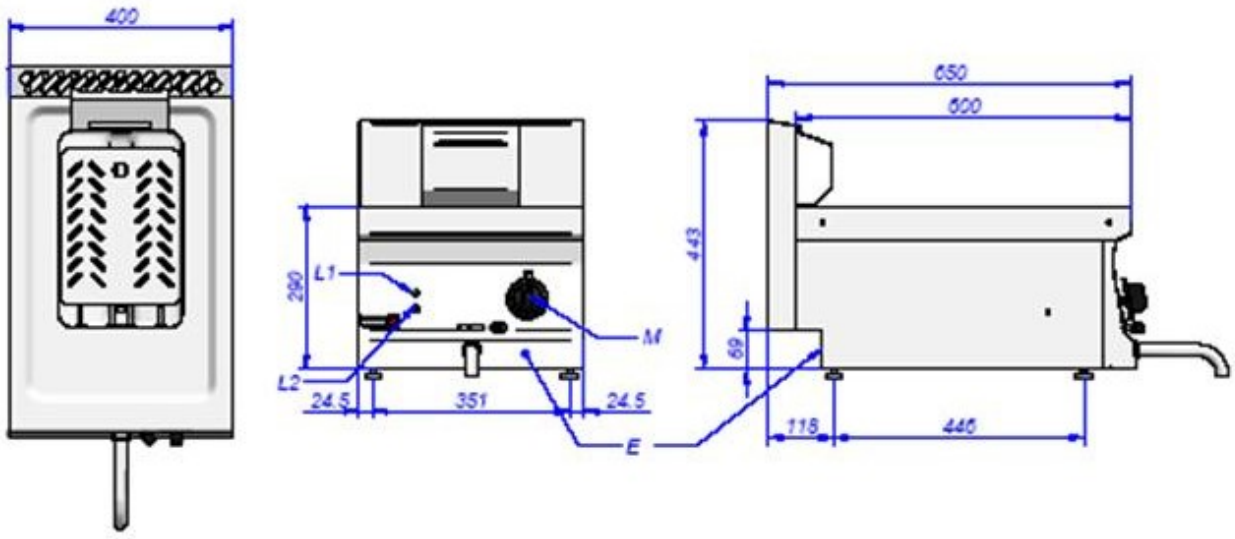


M: Mando del termostato
L1: Lámpara verde
L2: Lámpara ambar
E: Conexión eléctrica

M: Thermostat control
L1: Green light
L2: Amber light
E: Electrical connection