



**Catálogo**  
**FOOD SERVICE**  
**Capítulo**  
**COCCIÓN**

**Modelo Específico**  
**F-E7208 400V 3N 50/60Hz 2C**

19072444

04/09/2023

**DENOMINACIÓN:**

Freidora eléctrica 2 cubas 8 L gama 700

**DESCRIPCIÓN :**

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Cubas embutidas integradas en la encimera con soldadura y pulido robotizados.
- Zona fría en la parte inferior de la cuba, que ayuda a mantener durante más tiempo las características y calidad del aceite utilizado.
- Control termostático de la temperatura, entre 60 y 200 °C.
- Termostato de seguridad en todos los modelos.
- Provistas de tapas individuales para cada cuba.
- Máquinas con altas potencias, rápida puesta a régimen y elevada relación potencia - litro ( 1,00 kW / litro)."
- "- Modelo sobremesa.
- Descarga del aceite de la cuba mediante grifo de bola, robusto y fiable, resistente a altas temperaturas. Mando de descarga situado en el portamandos."
- Modelos eléctricos con resistencias de acero inoxidable AISI 304 situadas en el interior de la cuba y basculantes en más de 90º para permitir una perfecta limpieza.

**OPCIONES POSIBLES :**

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III


**ACCESORIOS POSIBLES :**

- FOOD SERVICE
- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700

**ACCESORIOS EN DOTACIÓN:**

- 12237851 Cestillo F-E708 2

**DIMENSIONES**



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	46,0 kg	Peso bruto	64,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	12,000 kW
Amperaje (A)	17,4A
Potencia calentamiento	12,00 kW
Voltaje	400V - 3N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

Cableado 230V Trifásico	3X16+T - 40 A 3X6MM2+T
Cableado 230V Monofásico	2X10MM2+T
Cableado 400V Trifásico+N	3X2,5MM2+T+N




**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
COCCIÓN

**Modelo Específico**  
F-E7208 400V 3N 50/60Hz 2C


19072444

04/09/2023

**F-E7108**

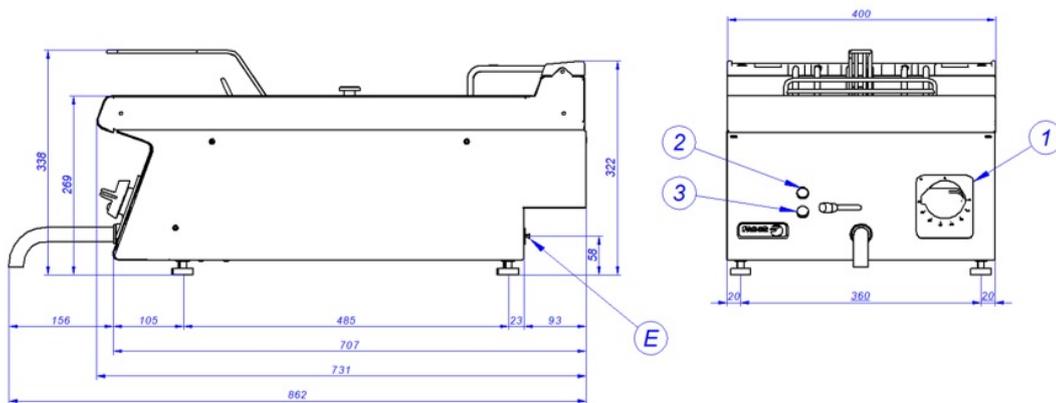

**F-E7208**

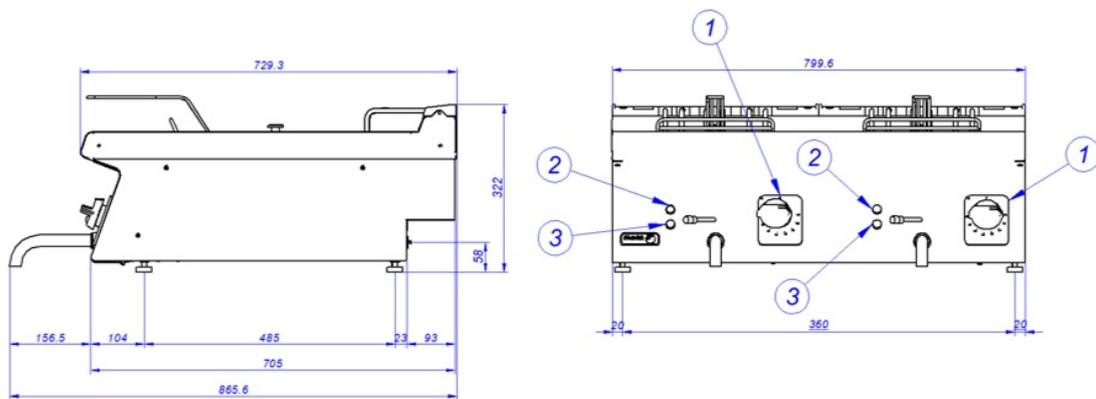

E – Conexión eléctrica  
Q – Conexión equipotencial  
1 – Mando termostato  
2 – Piloto verde  
3 – Piloto ámbar

Electrical connection  
Equipotential connection  
Thermostat control  
Green pilot  
Ambar pilot

Connexion électrique  
Connexion équipotential  
Commande de thermostat  
Lumière verte  
Lumière ambre