



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
F-E7215 400V 3N 50/60Hz 2C

19071455

04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Freidora eléctrica 2 cubas 15 L gama 700

DESCRIPCIÓN :

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Cubas embutidas integradas en la encimera con soldadura y pulido robotizados.
- Zona fría en la parte inferior de la cuba, que ayuda a mantener durante más tiempo las características y calidad del aceite utilizado.
- Control termostático de la temperatura, entre 60 y 200 °C.
- Termostato de seguridad en todos los modelos.
- Provistas de tapas individuales para cada cuba.
- Máquinas con altas potencias, rápida puesta a régimen y elevada relación potencia · litro (1,00 kW / litro)."
- "- Modelo de suelo.
- Descarga del aceite de la cuba mediante grifo de bola, robusto y fiable, resistente a altas temperaturas. "
- Modelos eléctricos con resistencias de acero inoxidable AISI 304 situadas en el interior de la cuba y basculantes en más de 90º para permitir una perfecta limpieza.

OPCIONES POSIBLES :

- 230 1N- Transformación A 230 V monofásico
- 230 III - Transformación A 230 V trifásico sin neutro
- MARINE - Resto de máquinas - Transformación para barco - 440 III


ACCESORIOS POSIBLES :

- FOOD SERVICE
- ACCESORIOS FREIDORAS KORE
- RUEDAS KORE

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 12233189 Cestillo completo F-7-15I 2

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1255 mm
Peso neto	120,0 kg	Peso bruto	138,0 kg
Volumen neto	0,500 m3	Volumen bruto	0,867 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	24,000 kW
Amperaje (A)	34,8A
Potencia calentamiento	24,00 kW
Voltaje	400V - 3N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Trifásico	3X16MM2+T
Cableado 230V Monofásico	2X35MM2+T
Cableado 400V Trifásico+N	3X6MM2+T+N




Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
F-E7215 400V 3N 50/60Hz 2C



19071455

04/09/2023

F-E7115

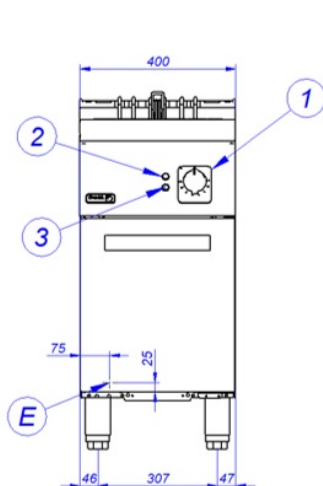

F-E7215

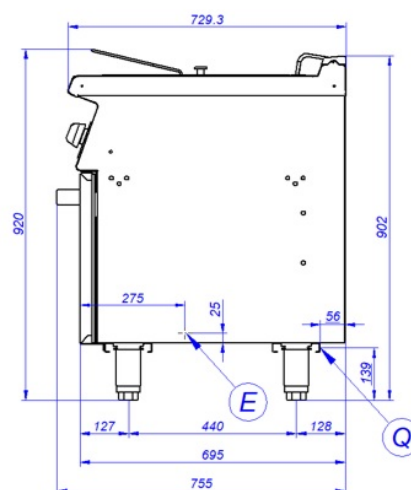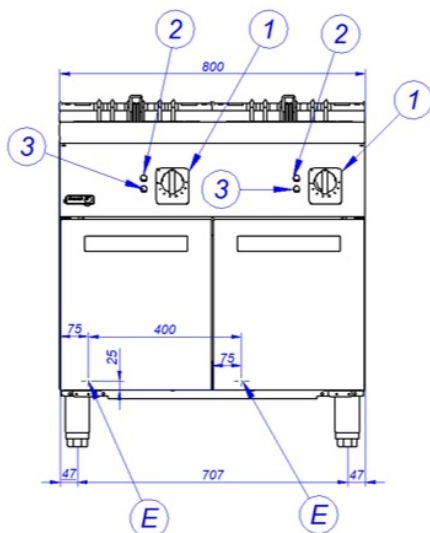

E – Conexión eléctrica
Q – Conexión equipotencial
1 – Mando termostato
2 – Piloto verde
3 – Piloto ámbar
4 – Mando entrada agua

Electrical connection
Equipotential connection
Thermostat control
Green pilot
Amber pilot
Water control

Connexion électrique
Connexion équipotentiel
Commande de thermostat
Lumière verte
Lumière ambre
Commande d'entrée d'eau