

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-4 230V 1N 1C

19004652 14/09/2022

DENOMINACIÓN:

Freidora eléctrica de sobremesa 1 cuba de 4 L monofásico gama independiente


DESCRIPCIÓN :

"- Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables."
"- Termostato de seguridad.
- Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto."

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS INDEPENDIENTE

DIMENSIONES



X Ancho	175	mm	X Ancho bruto	250	mm
Y Fondo	485	mm	Y Fondo bruto	550	mm
Z Alto	270	mm	Z Alto bruto	360	mm
Peso neto	8,0	kg	Peso bruto	9,0	kg
Volumen neto	0,020	m3	Volumen bruto	0,050	m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	3,000 kW
Amperaje (A)	25A
Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS


Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 16 A




Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-4 230V 1N 1C

19004652 14/09/2022

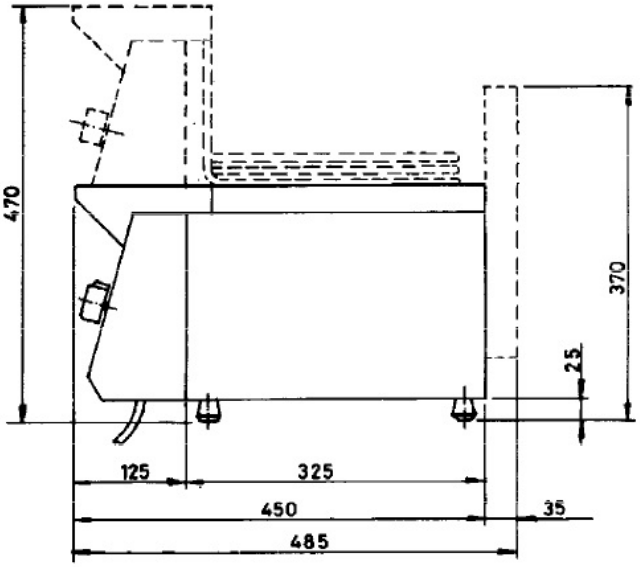



	A
FE-4	175
FE-6	265
FE-8	335



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-6 380-415 V 3N 1C

19004713 14/09/2022

DENOMINACIÓN:

Freidora eléctrica de sobremesa 1 cuba de 6 L trifásico gama independiente


DESCRIPCIÓN :

"- Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables."
"- Termostato de seguridad.
- Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto."

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS INDEPENDIENTE

DIMENSIONES



X Ancho	265	mm	X Ancho bruto	340	mm
Y Fondo	485	mm	Y Fondo bruto	550	mm
Z Alto	270	mm	Z Alto bruto	360	mm
Peso neto	11,0	kg	Peso bruto	13,0	kg
Volumen neto	0,030	m3	Volumen bruto	0,067	m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	4,500 kW
Amperaje (A)	16A
Voltaje	380-415 V - 3N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS


Cableado 230V Trifásico	3X1,5+T - 16 A
Cableado 230V Monofásico	2X2,5+T - 25 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5+T - 10 A




Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-6 380-415 V 3N 1C

19004713 14/09/2022

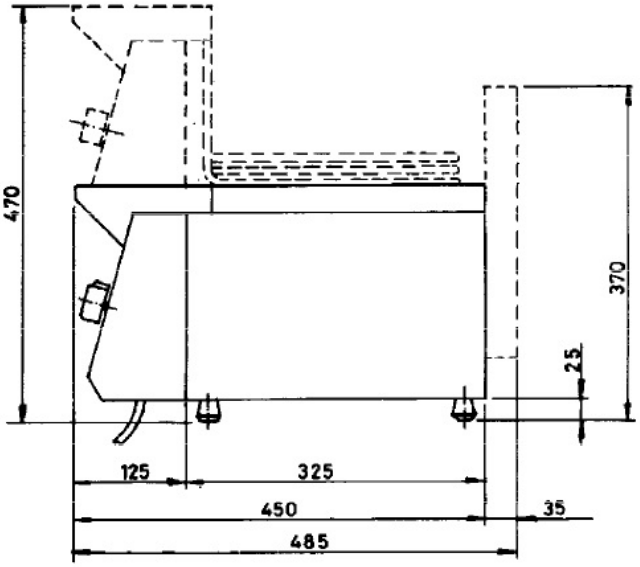



	A
FE-4	175
FE-6	265
FE-8	335



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-6 230V 1N 1C

19004709 14/09/2022

DENOMINACIÓN:

Freidora eléctrica de sobremesa 1 cuba de 6 L monofásico gama independiente


DESCRIPCIÓN :

"- Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables."
"- Termostato de seguridad.
- Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto."

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS INDEPENDIENTE

DIMENSIONES



X Ancho	265	mm	X Ancho bruto	340	mm
Y Fondo	485	mm	Y Fondo bruto	550	mm
Z Alto	270	mm	Z Alto bruto	360	mm
Peso neto	11,0	kg	Peso bruto	13,0	kg
Volumen neto	0,030	m3	Volumen bruto	0,067	m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	4,500 kW
Amperaje (A)	32A
Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS


Cableado 230V Monofásico	2X2,5+T - 25 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5+T - 10 A




Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-6 230V 1N 1C

19004709 14/09/2022

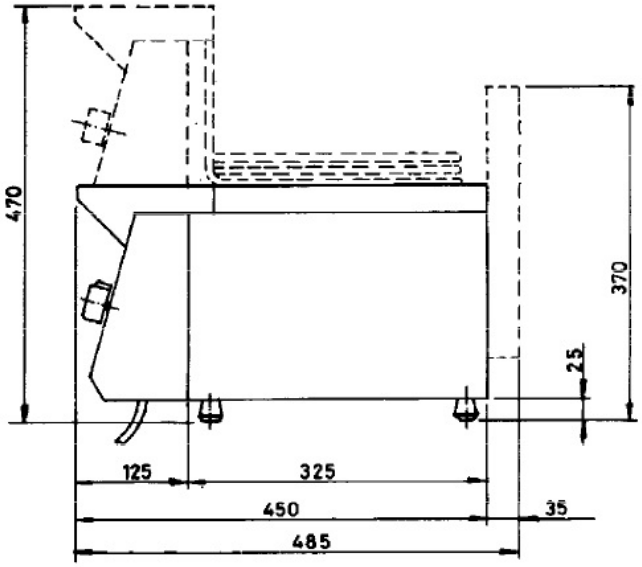



	A
FE-4	175
FE-6	265
FE-8	335



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-8 380-415 V 3N 1C

19004728 04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Freidora eléctrica de sobremesa 1 cuba de 8 L trifásico gama independiente


DESCRIPCIÓN :

"- Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables."
"- Termostato de seguridad.
- Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto."

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS INDEPENDIENTE

DIMENSIONES



X Ancho	355 mm	X Ancho bruto	430 mm
Y Fondo	485 mm	Y Fondo bruto	550 mm
Z Alto	270 mm	Z Alto bruto	360 mm
Peso neto	13,0 kg	Peso bruto	15,0 kg
Volumen neto	0,040 m3	Volumen bruto	0,085 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	6,000 kW
Amperaje (A)	20A
Voltaje	380-415 V - 3N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS


Cableado 230V Trifásico	3X2,5+T - 20 A
Cableado 230V Monofásico	2X4+T - 32 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X2,5+T - 16 A



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-8 380-415 V 3N 1C

19004728 04/09/2023

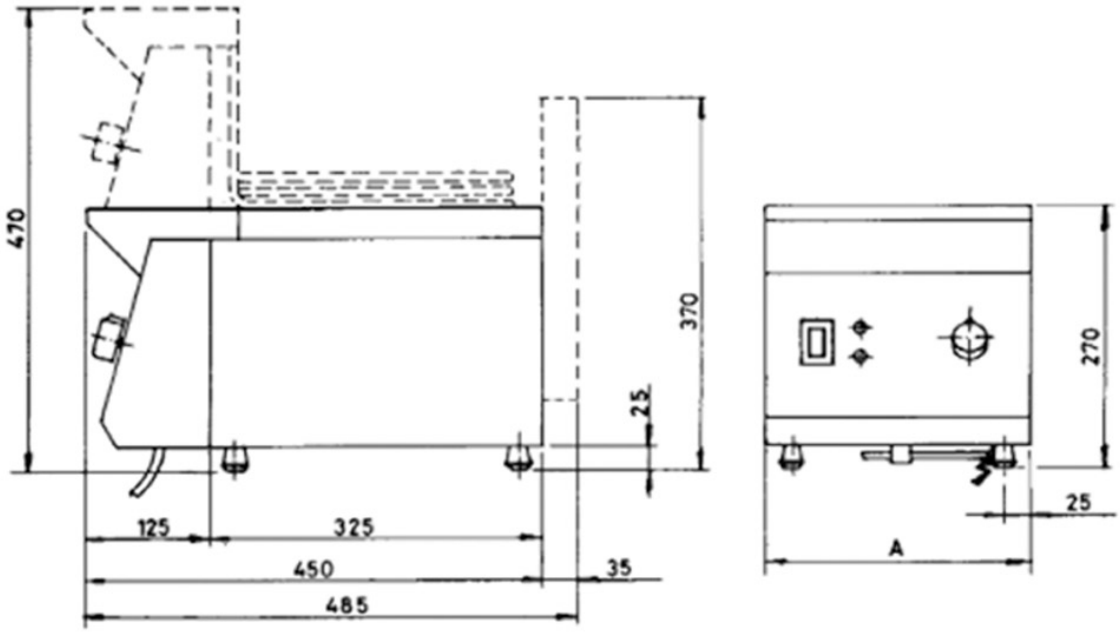

	A
FE-4	175
FE-6	265
FE-8	355



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-8 230V 1N 1C

19004749 04/09/2023

DENOMINACIÓN:

Freidora eléctrica de sobremesa 1 cuba de 8 L monofásico gama independiente


DESCRIPCIÓN :

"- Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables."
"- Termostato de seguridad.
- Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto."

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS INDEPENDIENTE

DIMENSIONES



X Ancho	355 mm	X Ancho bruto	430 mm
Y Fondo	485 mm	Y Fondo bruto	550 mm
Z Alto	270 mm	Z Alto bruto	360 mm
Peso neto	13,0 kg	Peso bruto	15,0 kg
Volumen neto	0,040 m3	Volumen bruto	0,085 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	6,000 kW
Amperaje (A)	40A
Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS


Cableado 230V Monofásico	2X4+T - 32 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X2,5+T - 16 A



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-8 230V 1N 1C

19004749 04/09/2023

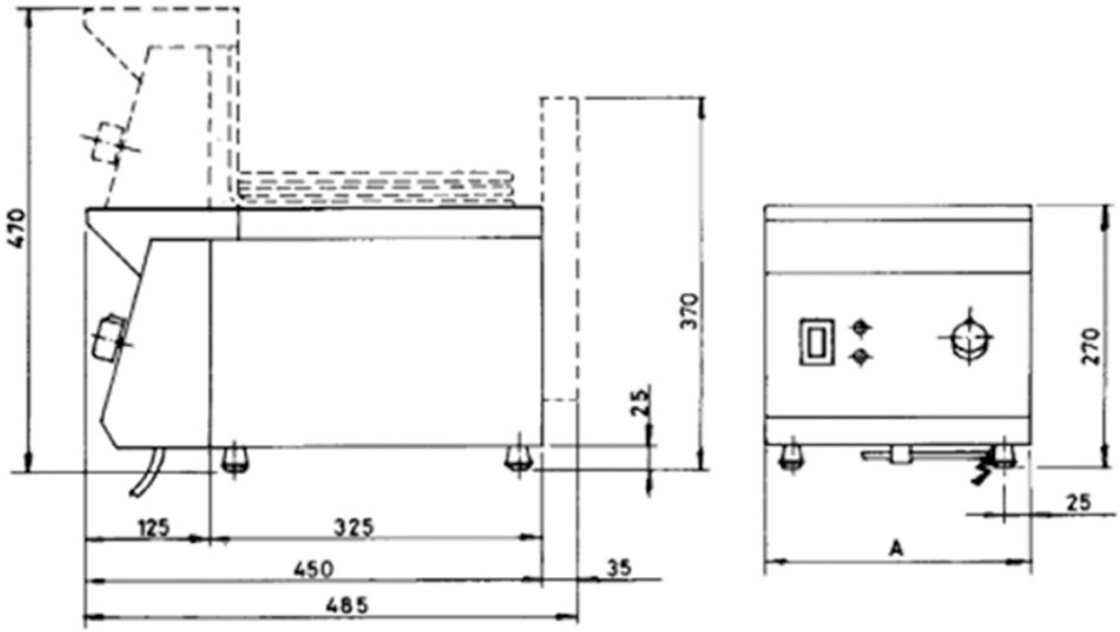

	A
FE-4	175
FE-6	265
FE-8	355