Hosteleria10.com



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-18 380-415V 3N 1C

19005130 16/11/2021

DENOMINACIÓN:

Freidora eléctrica con pedestal 1 cuba 12 L gama independiente


DESCRIPCIÓN :

"- Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables."
"- Cuba con zona fría.
- Termostato de seguridad.
- Armario inferior con acceso a conexiones y grifo de cuba.
- Visor de nivel.
- Grifo de vaciado."

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS INDEPENDIENTE

DIMENSIONES



X Ancho	355 mm	X Ancho bruto	440 mm
Y Fondo	555 mm	Y Fondo bruto	650 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1255 mm
Peso neto	34,0 kg	Peso bruto	34,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,359 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	9,000 kW
Amperaje (A)	20A
Voltaje	380-415V - 3N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Trifásico	3X2,5+T - 32 A
Cableado 230V Monofásico	2X10+T - 50 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X2,5+T - 16 A



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
FE-25 380-415V 3N 1C

19005404 16/11/2021

DENOMINACIÓN:

Freidora eléctrica con pedestal 1 cuba 17 L gama independiente


DESCRIPCIÓN :

"- Regulación termostática de la temperatura de 60 ºC a 195 ºC.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables."
"- Cuba con zona fría.
- Termostato de seguridad.
- Armario inferior con acceso a conexiones y grifo de cuba.
- Visor de nivel.
- Grifo de vaciado."

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS INDEPENDIENTE

DIMENSIONES



X Ancho	430	mm	X Ancho bruto	510	mm
Y Fondo	620	mm	Y Fondo bruto	650	mm
Z Alto	850	mm	Z Alto bruto	1255	mm
Peso neto	41,0	kg	Peso bruto	41,0	kg
Volumen neto	0,230	m3	Volumen bruto	0,416	m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	12,750 kW
Amperaje (A)	32A
Voltaje	380-415V - 3N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Trifásico	3X6+T - 40 A
Cableado 230V Monofásico	2X10+T - 80 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X6+T - 25 A




Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
COCCIÓN

Modelo
FE-25 380-415V 3N 1C

19005404 16/11/2021

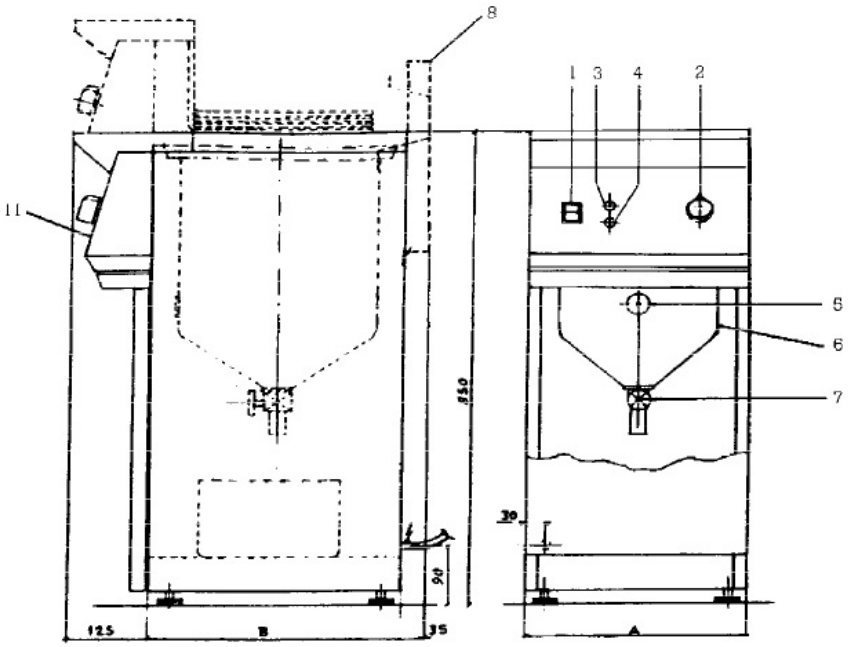

	A	B
FE 18	355	395
FC-18E	355	395
FE-25	430	460

1. Interruptor principal. Main switch
2. Termostato de regulación. Control thermostat
3. Piloto verde (freidora conectada). Green pilot light (fryer on).
4. Piloto amarillo (calentamiento). Yellow pilot light (heating up)
5. Mirilla Peephole
6. Cuba. Tank
7. Grifo vaciado. Drain tap.
8. Tapa. Lid
9. Termostato de seguridad. Safety thermostat
10. Microrruptor de seguridad. Safety microswitch
11. Caja de mandos. Control unit




Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
COCCIÓN

Modelo
FE-18 380-415V 3N 1C

19005130 16/11/2021

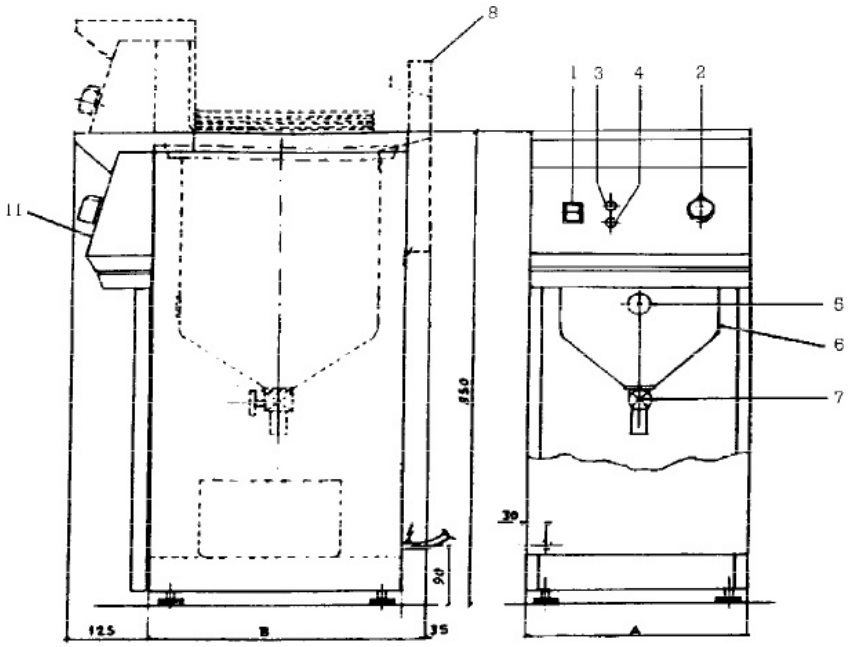

	A	B
FE 18	355	395
FC-18E	355	395
FE-25	430	460

1. Interruptor principal. Main switch
2. Termostato de regulación. Control thermostat
3. Piloto verde (freidora conectada). Green pilot light (fryer on).
4. Piloto amarillo (calentamiento). Yellow pilot light (heating up)
5. Mirilla Peephole
6. Cuba. Tank
7. Grifo vaciado. Drain tap.
8. Tapa. Lid
9. Termostato de seguridad. Safety thermostat
10. Microrruptor de seguridad. Safety microswitch
11. Caja de mandos. Control unit