



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-GP710 NG

19074806

18/11/2021

DENOMINACIÓN:

Cocina paellera NG gama 700


DESCRIPCIÓN :

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.
- Quemador de doble corona con cuatro filas de llamas en cada una, lo que garantiza la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de la paella.
- Piloto de bajo consumo y termopar.
- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de los recipientes, aumentando la superficie útil.
- Acceso a los componentes por la parte frontal."

ACCESORIOS POSIBLES :

- MUEBLES REFRIGERADOS
- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700
- ACCESORIOS COCINAS KORE
- RUEDAS KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	62,0 kg	Peso bruto	80,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	NG
Potencia gas	27,00 kW
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

Catálogo
FOOD SERVICE


Capítulo
COCCIÓN

Modelo
C-GP710 NG


19074806

18/11/2021

C-GP710

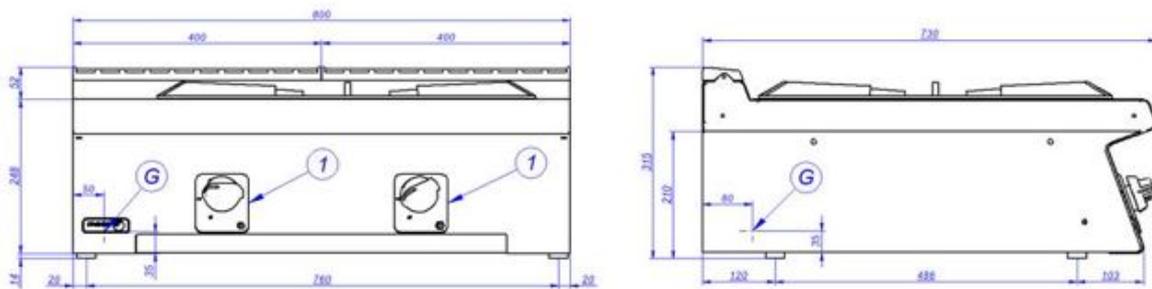

C-GP711

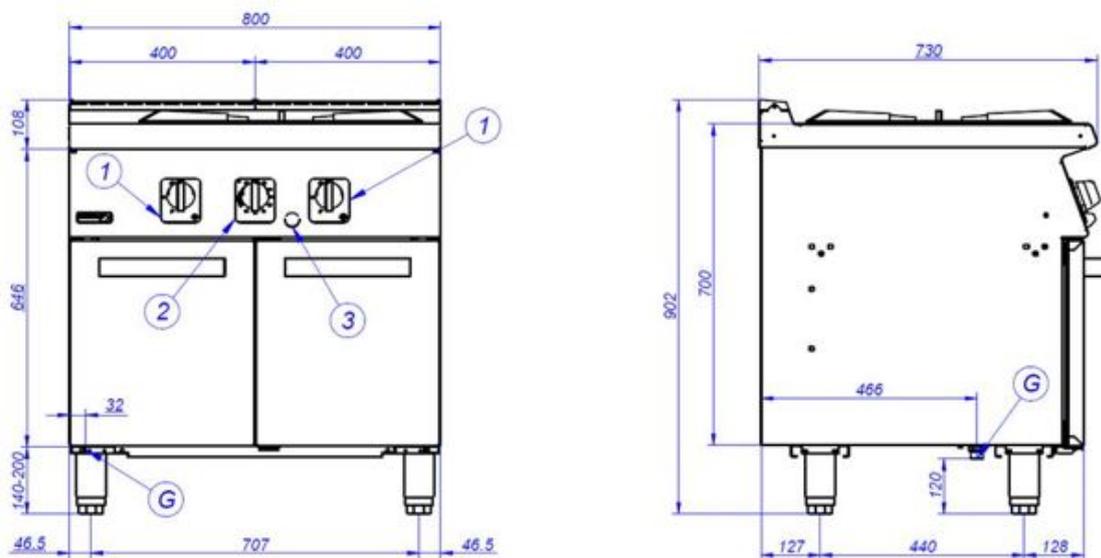

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas
2. Válvula de gas del horno
3. Pulsador tren de chispas

Gas inlet
Gas valve
Oven gas valve
Piezoelectric ignitor

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
C-GP710 LPG

19074804

18/11/2021

DENOMINACIÓN:

Cocina paellera LPG gama 700

DESCRIPCIÓN :


- "- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser y soldaduras automáticas. Tornillos ocultos a la vista.
- Quemador de doble corona con cuatro filas de llamas en cada una, lo que garantiza la uniformidad y distribución térmica de la llama en el fondo de la paella.
- Piloto de bajo consumo y termopar.
- Conducciones de gas en tubo flexible de acero inoxidable, lo que facilita manipulaciones internas de cara a mejorar la reparabilidad.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura, enrasado con las parrillas, lo que facilita la maniobrabilidad y el apoyo de los recipientes, aumentando la superficie útil.
- Acceso a los componentes por la parte frontal."

ACCESORIOS POSIBLES :

- MUEBLES REFRIGERADOS
- ACCESORIOS KORE
- MUEBLES BAJOS 700
- ACCESORIOS COCINAS KORE
- RUEDAS KORE
- CHIMENEAS ALTAS KORE

DIMENSIONES

X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	290 mm	Z Alto bruto	535 mm
Peso neto	62,0 kg	Peso bruto	80,0 kg
Volumen neto	0,170 m3	Volumen bruto	0,369 m3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	LPG
Potencia gas	27,00 kW
Consumo gas	1,740 kg/h
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

Catálogo
FOOD SERVICE


Capítulo
COCCIÓN

Modelo
C-GP710 LPG


19074804

18/11/2021

C-GP710

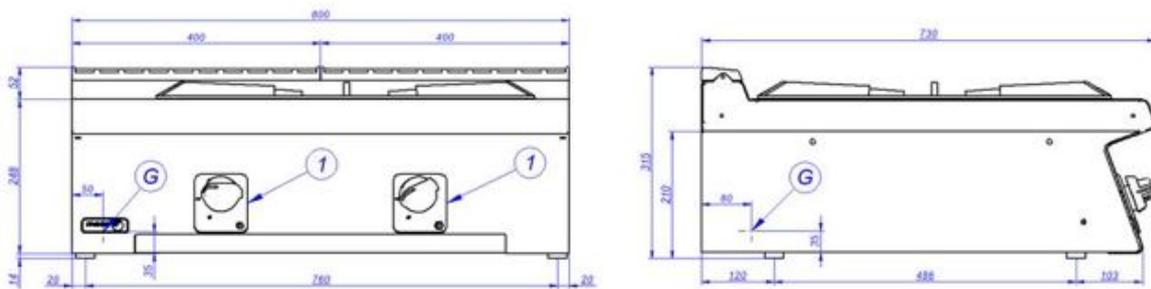

C-GP711

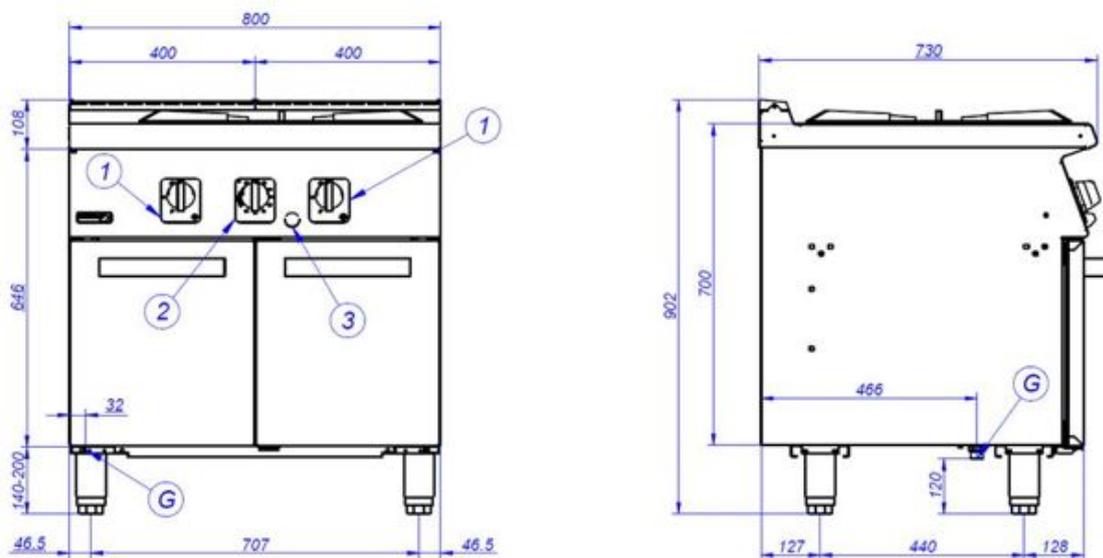

G. Entrada de Gas
1. Válvula de gas
2. Válvula de gas del horno
3. Pulsador tren de chispas

Gas inlet
Gas valve
Oven gas valve
Piezoelectric ignitor