

## PLANCHADORAS MURALES

Pensadas especialmente para el área de restaurantes y pequeñas producciones.

**Simples, fiables, robustas y económicas.** La nueva gama de planchadoras murales de FAGOR es la elección ideal para aquel tipo de establecimientos que no necesita grandes producciones y en los que sin embargo el nivel de inversión si es un factor importante. Fáciles de usar, son perfectas para pequeñas cantidades de prendas planas en establecimiento tales como restaurantes, pequeños hoteles, albergues, etc.

De calentamiento eléctrico y en sus dos versiones de diámetro de rodillo (180 y 250 mm) necesitan de un paso por secadora previo para alcanzar la humedad del 20-25% para lograr la calidad de planchado óptima. Su mecanismo sencillo las hace fiables y duraderas, suponiendo la opción más económica pero segura para una pequeña lavandería.

De pequeño tamaño y murales, pueden ser ubicadas en espacios muy reducidos y no requieren apenas de instalación al no tener ningún tipo de extracción ni conexión excepto a la corriente eléctrica.



### CARACTERÍSTICAS


- Introducción y recepción de prendas frontal.
- Mueble exterior en inoxidable y skin plate.
- Muletón fabricado de poliéster (opcional: NOMEX).
- Accionamiento mediante pedal.
- Carga y descarga desde el frontal.
- Protector de seguridad para las manos.
- Microprocesador electrónico para la regulación de la temperatura.
- Calentamiento eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Sistema de calentamiento eléctrico.
- Cubeta de aluminio anodizado
- Movimiento de la cubeta:
  - PE-18: manual, por pedal
  - PE-25: automático

#### OPCIONAL

- Posibilidad de trabajar a altas temperaturas, hasta 190° C, con la versión NOMEX.

**Nota: Se recomienda introducir la ropa con un grado de humedad entre un 20% y 25.**

## PLANCHADORAS MURALES

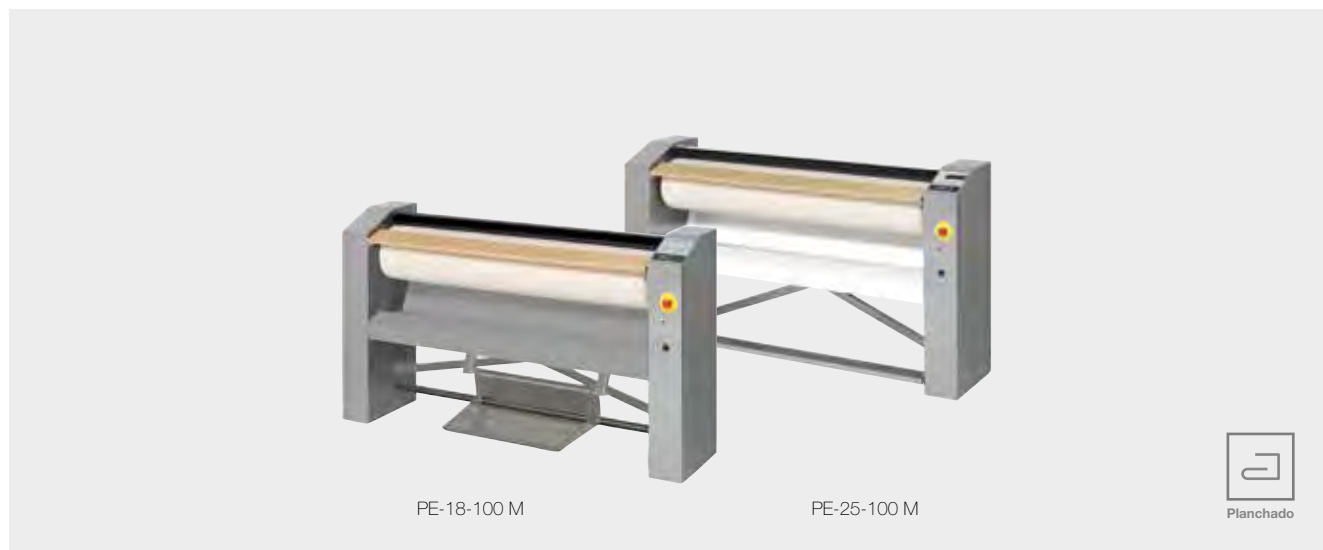

PE-18-100 M

PE-25-100 M



MODELO (#)	CÓDIGO	RODILLO (mm) LONGITUD	VELOCIDAD m/min	PRODUCCIÓN kg/h	POTENCIA kW		VOLTAJE (*)	DIMENSIONES mm	P.V.P. (€)
					CALENT.	MOTOR			
<b>RODILLO Ø 18 cm</b>									
PE-18/100 M	19017134	1.000	2,02	15	3,30	0,03	S	1.286x430x970	2.615,00
PE-18/100 M NOMEX	19034683	1.000	2,02	15	3,30	0,03	S	1.286x430x970	2.750,00
PE-18/120 M	19017135	1.200	2,02	20	4,00	0,03	S	1.486x430x970	2.730,00
PE-18/120 M NOMEX	19034684	1.200	2,02	20	4,00	0,03	S	1.486x430x970	2.870,00
<b>RODILLO Ø 25 cm</b>									
PE-25/100 M	19017136	1.000	4,20	30	5,00	0,180	T	1.400x445x1.005	3.725,00
PE-25/100 M NOMEX	19034685	1.000	4,20	30	5,00	0,180	T	1.400x445x1.005	3.865,00
PE-25/120 M	19017137	1.200	4,20	35	6,00	0,180	T	1.600x445x1.005	3.915,00
PE-25/120 M NOMEX	19034686	1.200	4,20	35	6,00	0,180	T	1.600x445x1.005	4.050,00
PE-25/140 M	19017138	1.400	4,20	40	7,00	0,180	T	1.800x445x1.005	4.305,00
PE-25/140 M NOMEX	19034687	1.400	4,20	40	7,00	0,180	T	1.800x445x1.005	4.440,00

(#) NOMEX: Modelos con funda y muletón en NOMEX

(\*) S : Código para 230 V I+N  
T : Código para 230 V III / 400 V III +N

### OPCIONES

Montaje en fábrica bajo pedido.

VOLTAJES OPCIONALES	Para modelos:
400 III + N // 230 III - 60 Hz	Ø 25
230V 1N / 50 Hz	Ø 25
440 III - 60 Hz (MARINE)	Ø 25