
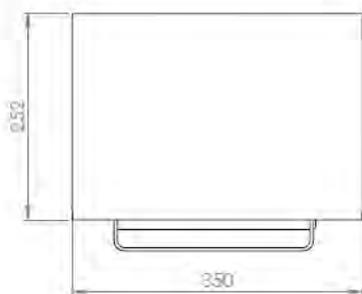



## TOSTADOR CHICO SIN TEMPORIZADOR BLINDADO 2018

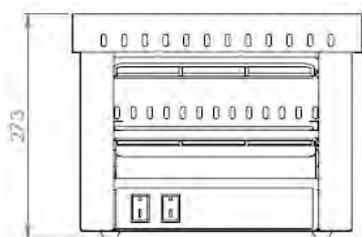

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	TOSTADOR
Modelo	T02SINB
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Indicador de encendido	SI
Tipo de control	No incorpora
Función Ahorro Energía	NO
Tipo de calefacción	Resistencia blindada
Número de resistencias	6
Número de plantas	2
Número de resistencias por planta	3
Bandeja recogemigas	SI
Número de ranuras (Stck)	1
Tecla de parada	SI
Carcasa termorresistente	SI
Recogecables	NO

### DATOS DEL EMBALAJE

Código EAN	8437006768252
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Número estándar de unidades por palet	36
Peso neto (Kg)	7
Peso bruto (Kg)	8




### DATOS TÉCNICOS

Certificaciones de homologación	CE
Potencia de conexión (kW)	2
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50/60
Longitud cable conexión (m)	1,2
Tipo de clavija	Schuko con conexión a tierra
Desconexión automática	NO

### DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	350x252x273h
Medidas del producto embalado (mm)	410x305x350h
Dimensiones de ranura (ancho, fondo, alto)(mm)	245x230x50h

## TOSTADOR SIMPLE CON TEMPORIZADOR BLINDADO 2018

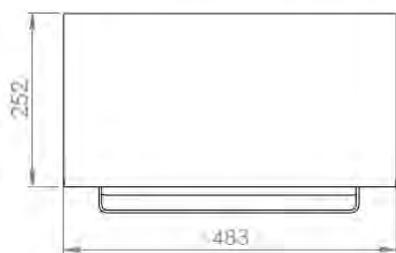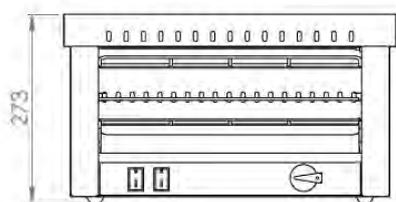

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	TOSTADOR
Modelo	T03CONB
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Indicador de encendido	SI
Tipo de control	Temporizador
Función Ahorro Energía	NO
Tipo de calefacción	Resistencia blindada
Número de resistencias	6
Número de plantas	2
Número de resistencias por planta	3
Bandeja recogemigas	SI
Número de ranuras (Stck)	1
Tecla de parada	SI
Carcasa termorresistente	SI
Recogecables	NO

### DATOS DEL EMBALAJE

Código EAN	8437006768221
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Número estándar de unidades por palet	36
Peso neto (Kg)	8
Peso bruto (Kg)	9

### DATOS TÉCNICOS

Certificaciones de homologación	CE
Potencia de conexión (kW)	2.4
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50/60
Longitud cable conexión (m)	1,2
Tipo de clavija	Schuko con conexión a tierra
Desconexión automática	SI

### DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	483x252x273h
Medidas del producto embalado (mm)	550x305x350h
Dimensiones de ranura (ancho, fondo, alto)(mm)	383x230x50h